



a. s.

LIBICE NAD CIDLINOU

VARI QUATTRO

Čtyřkolový minitraktor konstrukčně řešený adaptací VARI-SYSTÉMU



- Zachovává výhody VARI-SYSTÉMU:
 - rozchod kol 61 cm, tj. 1 řádek
 - vysokou kvalitu a spolehlivost
- Zvyšuje tažnou sílu na háku až 2,2 x !
- Pro zdvihání a spouštění předních a zadních závěsů je zabudována hydraulika

Na zadních kolech jsou použity kotoučové brzdy.

Motor Jikov 1433


Typ: ležatý benzínový dvoudobý
jednoválec.

Obsah: 133 ccm

Max. výkon: 3,5 kW

VARI QUATTRO STAR

Novinka

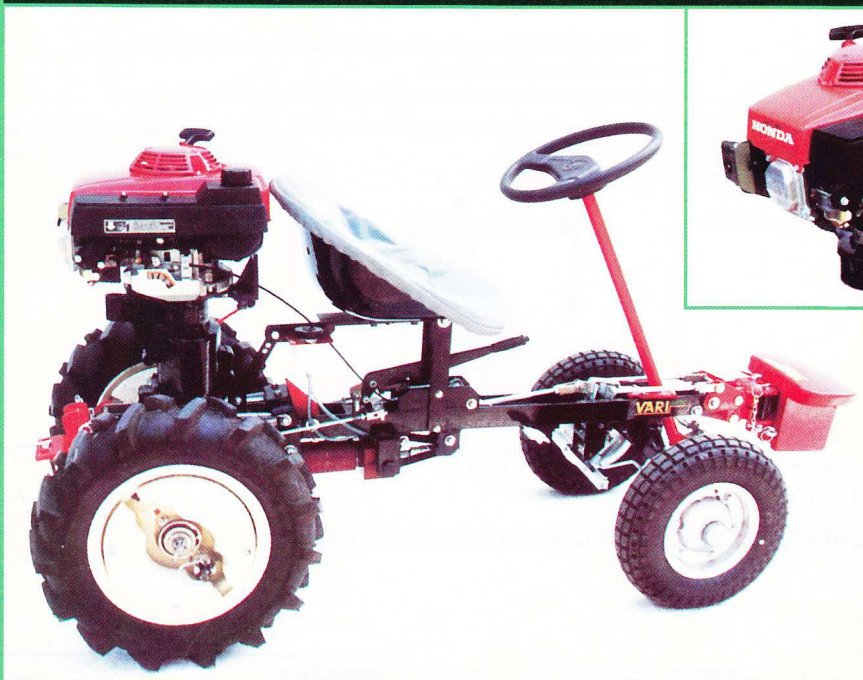

VARI QUATTRO STAR
osazené čtyřdobým
motorem HONDA

GXV 160

Typ: čtyřdobý jednoválec OHV

Obsah: 163 ccm

Max. výkon: 4 kW

- zachovává výhody odstředivé spojky VARI-SYSTÉMU
- snadné startování s automatickým dekompresorem
- bezúdržbové elektronické zapalování
- využívá ekologicky čisté palivo

Minitraktory VARI QUATTRO i VARI QUATTRO STAR jsou určeny pro obdělávání rozsáhlejších pozemků, větších zahrad a jiných zemědělských ploch.



Minitraktor VARI - QUATTRO
hmotnost 258 kg
motor Jikov 1433, 133 ccm, vzduchem chlazený
max. výkon 3,5 kW při 4.800-5.400 ot./min.


hydraulické zdvihání a spouštění zadních a předních závěsů
kotoučové brzdy na zadních kolech

VARI QUATTRO

Pro majitele převodové skříně DSK - 317 s koly a motorem výrobce dodává i samostatně pouze přední část malotraktoru tzn. adaptér VARI QUATTRO. Adaptér obsahuje nosný rám s hydraulickým válcem, který ovládá přední a zadní závěs, nastavitelnou sedačku, přední nápravu s řízením a kotoučové brzdy zadní nápravy.



VARI-QUATTRO v agregaci s oboustranným pluhem APH-352
šířka záběru 180 cm
hloubka orby 200 mm

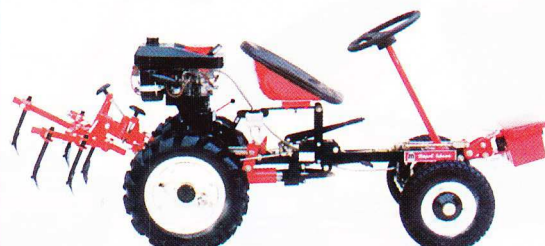

VARI-QUATTRO v agregaci s radličkovým kypřičem AKY-356
max. šířka záběru 900 mm




VARI-QUATTRO v agregaci s vyorávačem brambor AVR-453
počet vyorávaných řádků 1
pracovní hloubka max. 120 mm



VARI-QUATTRO v agregaci s hřebenovými bránami ABR-354
max. šířka záběru 900 mm



Secí stroj jedenáctiřádkový nebo sedmířádkový k výsevu obilovin, řepy v přírodním stavu, kukuřice, bobu, fazolí, hrachu a dalších plodin.
Pracovní hloubka setí je 20 - 100 mm.

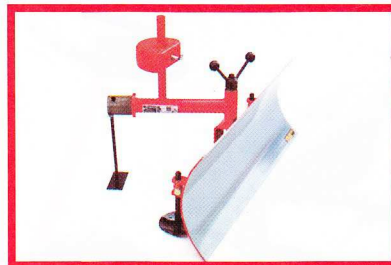

Shrnovací radlice ASZ-349 pro odklízení zeminy, sněhu a jiných materiálů.
Pracovní záběr je 850 mm.

Výrobce dodává i jednonápravový brzděný vozík s nosností 350 kg a plechovou korbou. Stejné agregáty lze použít i u novinky VARI QUATTRO STAR.
Výrobce si vyhrazuje možnost provádění technických změn s ohledem na technický vývoj.



VYRÁBÍ:

MEPOL, akciová společnost
LIBICE NAD CIDLINOU

PŠČ 289 07

Tel. 0324/ 771 61-5

Fax 0324/ 772 61

podniková prodejna: linka 335

DODÁVÁ:

1.

obj. č. 3000



cena od 22 860,-



Od 1. 10. 1996

2.

obj. č. 3218



Nejmenší malotraktor VARI je vybaven 3-rychlostní převodovou skříní T-20 se zpátečkou, ke které lze připojit všechny typy motorů a příslušenství - obr. 1. Kola lze nahradit rotavátorem - obr. 2.

3.

obj. č. 3217



4.

obj. č. 3005



návěs 6 490,-

Největší malotraktor VARI je vybaven 4 rychlostní převodovou skříní se zpátečkou DSK 317, ke které lze připojit všechny typy motorů a příslušenství, včetně rotavátoru. S přidavnými závažími váží 250 kg a je vhodný i pro orbu do 18 cm - obr. 3. Nákladní souprava se sklápěcím vozíkem o nosnosti 350 kg - obr. 4.

5.

obj. č. 3004



24 100,-

6.

obj. č. 3006



22 490,-

7.

obj. č. 3007



32 790,-

Malotraktor VARI s převodovou skříní DSK 316 (na přání se zpátečkou), je základem pro malou komunální techniku. Lze k ní připojit sečení bezprstové, prstové nebo protiběžnou lištou - obr. 5, jednobubnové rotační sečení - obr. 6, dvoububnové rotační sečení - obr. 7, a dále sněžnou frézu, pluh na sníh, a rotační kartáče.

8. POHONNÁ JEDNOTKA JM4 - 003
JIKOV - 2 takt (5 HP) + automatická spojka a řídítka




obj. č. 3312

10 990,-

**Přehled motoru
 skříní a příslušenství
 VARI se sch
 znázorněním mo
 Kombinac
 a převodo
 se širokým p
 umožňuje
 malotraktoru dl
 zákaz**

*** výrobky pro p**

10. ROTAČNÍ PLEČKA RP-T2



obj. č. 3502/*3514 **7 690,-**

11. ROTAČNÍ KYPŘIČ AKY-358



obj. č. 3501/*3512 **9 895,-**

**12. ROTAČNÍ ŽACÍ STROJ
 AZS-349**



obj. č. 3504/*3516 **7 680,-**

**13. ROTAČNÍ ŽACÍ STROJ
 LTSV 48**



obj. č. 3505 **6 500,-**


34. ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ BZN-004 K T-20
 obj. č. 3747 **1 795,-**

**18. HROBKOVACÍ RADLICE
 AHR-355 s NOSIČEM**



obj. č. 3639 **1 750,-**

19. SAZEČ CIBULOVIN DCS-293



obj. č. 3606 **3 850,-**

20. SAZEČ BRAMBOR ASB-893



obj. č. 3607 **8 500,-**

21. SECÍ STROJ 7 SeXJ



obj. č. 3604 **15 000,-**

37. ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ BZN-002 + NASTAVOVACÍ TĚLESO NT-3
 obj. č. 3710 **1 695,-** **1 695,-** obj. č. 3711

26. HŘBOVÉ BRÁNY ABR-354




obj. č. 3613 **1 200,-**

27. RADLIČKOVÝ KYPŘIČ AKY-356




obj. č. 3616 **1 950,-**

28. VYORÁVACÍ RADLICE AVR-453



obj. č. 3618 **650,-**

**29. OBOUSTRANNÝ PLOUH
 APH-352**



obj. č. 3611 **2 290,-**

**9. převodových
systémů
automatickým
žností zapojení.
e motorů
vých skříní
řislušenstvím
sestavení
e přání každého
níka.**

provedení HONDA

9. POHONNÁ JEDNOTKA PJ5-V
HONDA - 4 takt (5,5 HP) + automatická spojka a řídítka



obj. č. *3322

18 600,-

14. PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
DSK-317



obj. č. 3410/
*3420

15 410,-

15. PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ T-20/A



obj. č. 3429/
*3430

11 870,-

16. PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
DSK-316/PA



obj. č. 3429/*3430

8 000,-

17. ZAVLAŽOVACÍ ČERPADLO
DZP-003



obj. č. 3506/*3517

7 000,-

35. ADAPTER U

obj. č. 3736

720,-

36. GUMOVÝ TLUMIČ TG1

obj. č. 3726

220,-

22. SHRNOVACÍ RADLICE
ASR-349



obj. č. 3603

1 790,-


23. ROTAČNÍ BUBNOVÝ
ŽACÍ STROJ RZS 68-16



obj. č. 3521/

9 000,-

24. ŽACÍ STROJ PRSTOVÝ AZS-345



obj. č. 3811

9 995,-

25. ŽACÍ STROJ
BEZPRSTOVÝ ŽÚ 1016
S NÁHONEM
NM4-009



obj. č. 3814

6 100,-

30. NÁVĚS ANV-350U



obj. č. 3601

10 900,-

31. ROTAČNÍ KARTÁČ ZK-850-S



obj. č. 3629

9 290,-

32. VÝKLOPNÝ VOZÍK MULA-150



obj. č. 3639

3 200,-

33. PÁSOVÝ SHRNOVAČ
A OBRACEC PÍCE
OP-1



obj. č. 3620

9 995,-

VARI - jediný pomocník na všechny práce!

Nejpoužívanější malotraktory na Českém trhu, ale nejenom zde. Jsou dobře známé také v Rakousku, Francii, Belgii, Holandsku, Polsku, Maďarsku a dalších zemích.

Odpovídáme Vám PROČ!

TERRA - VARI SYSTEM byl vyvinut před více jak 20 lety ve Francii jako jednoduchý, robustní univerzální malotraktor. Slouží dobře všem kteří potřebují obdělávat půdu, přepravovat náklady, sekat, uklízet zpevněné plochy, čerpat vodu a mnoho dalších prací. Je určen zejména pro pěstitelé, zahradníky, firmy poskytující komunální služby, stavební firmy nebo soukromé majitele větších zahrad a pozemků o ploše 2000 - 20 000 m².

Základem **VARI - SYSTEMU** je pohonná jednotka kterou tvoří motor, (dvoutaktní 5 HP nebo čtyřtaktní 5,5 HP) s automatickou odstředivou spojkou, vodícími říditky s ovládáním. Tato pohonná jednotka se jednoduchým způsobem připojuje ke čtyřem litinovým rychlostním skříním s širokým příslušenstvím. **VARI - SYSTEM** je neustále zdokonalován jak technicky tak i v širší příslušenství a to tak, aby bylo možno doplňovat dříve vyrobené stroje novějšími výrobky. Poslední velká modernizace proběhla v roce 1993 kdy ve spolupráci s Japonským výrobcem motorů firmou **HONDA** byl na trh uveden nový model **VARI - HONDA**.

MOTORY

Pohonná jednotka JM4-003 V, JM4-003 T - obr. č. 8

Pohonnou jednotku tvoří dvoudobý motor JIKOV a vodící říditka ve dvojím provedení VARI=pevná říditka s hrazdou nebo v provedení TERRA=dělená říditka, u kterých je možné měnit jejich šíři. Spalovací motor JIKOV je zážehový jednoválec vybavený odstředivou spojkou a pneumatickým omezovačem otáček, obsahem 133 ccm, výkonem 5 HP při 4800 až 5400 ot/min. Vyniká zejména nenáročnou obsluhou a velkým kroutícím momentem

Pohonná jednotka PJ5-V - obr. č. 9

Pohonnou jednotku tvoří čtyřdobý motor HONDA GXV 160 a vodící říditka. Motor HONDA GXV 160 je čtyřdobý jednoválec OHV s automatickým dekompresorem, obsahem 163 ccm, výkonem 4 kW/3600 min⁻¹ (5,5 HP) a spotřebou paliva 1,36 l/hod. (možno bezolovnatý benzín) při max. výkonu. Zachovává výhody odstředivé spojky VARI systému a užitnými vlastnostmi převyšuje standard motorů s rozvodem SV, používaných k malé zemědělské mechanizaci. Klidný kultivovaný chod, spolehlivost a vysoká životnost motorů HONDA je známá!

PŘEVODOVÉ SKŘÍŇE SLOUŽÍCÍ K OBDĚLÁVÁNÍ PŮDY

Převodová skříň T-20 - obr. č. 15

- je základní převodová skříň, která má 2 převodové stupně vpřed a 1 stupeň vzad. Tato skříň je velice robustní, litinové konstrukce, kalenými ozubenými koly a šnekovým převodem. K této převodové skříně lze připojit oba typy motorů, 12" kola (obr. č. 1) a veškeré příslušenství. Výměnou kol za okopávací nože kopinaté nebo normální získáme robustní rotavátor (obr. č. 2) se šíří záběru od 350 - 1150 mm.

Převodová skříň DSK-317 - obr. č. 14

- je moderní čtyřrychlostní převodová skříň se třemi rychlostmi vpřed a jednou vzad. Spojením s pohonnou jednotkou PJ5-V, JMB 55 B 3V nebo JM 4-003 vznikne malý jednonápravový traktor s nastavitelným rozchodem kol 480 nebo 610 mm. K převodové skříně se připojují jednotlivé adaptéry pro různé druhy prací. Váha včetně závaží 250 kg.

Rotační kypřič AKY-357/8 - obr. č. 11

Rotační kypřič AKY-357 s kopinatými noži a rotační kypřič AKY-358 s normálními noži se používají pro okopávání půdy jak mezi řádky, tak i pro okopávání plošné. Jsou vhodné při odplevelování a kypření půdy. S rotačním kypřičem AKY-358 je možné pro-

vádět okopávání a hrobkování v jednom pracovním sledu pomocí hrobkovací radlice AHR-355. Kypřicí ústrojí se skládá z nožových hvězdic a sady osových čepů a je tedy možno používat různé pracovní šířky.

šířka záběru

AKY-358 350 mm, 430 mm, 610 mm, 790 mm, 970 mm, 1150 mm
AKY-357 520 mm, 800 mm, 1100 mm

Rotační plečka RP.T2 - obr. č. 10

- slouží pro mezířádkové okopávání půdy. Zaručuje jemné nakypření zeminy v zahrádkách nebo na záhonech s drobnou zeleninou. Převodová skříň T2 tvoří základ skupiny celé soupravy. Okopávací ústrojí se skládá z okopávacích hvězdic, rozpěrných nábojů a osových čepů, které se sesazují dle potřeby na šířku 15, 22 nebo 38 cm. Ke snadnějšímu vedení okopávacího ústrojí, tj. při obrácení stroje na koncích řádků a poježdění po cestách při přemísťování, má rotační plečka vodící kolo.

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ NA SEČENÍ A MALOU KOMUNÁLNÍ TECHNIKU

Převodová skříň DSK-316/PA - obr. č. 16 (na přání se zpátečkou)

sečení - lištové

- **AZS 345** - žací stroj prstový je určen pro sečení tenkostébelných polních a lučních porostů. Šířka záběru je 910 mm (obr. č. 24)

- žací stroj bezprstový je určen k sečení neudržovaných, porostlých a polehlých tenkostébelnatých polních a lučních porostů.

ZÚ 1016 s šířkou záběru 970 mm a **FIRM-154** s šířkou záběru 1118 mm (obr. č. 25).

sečení - bubnové - obr. č. 6

- jednobubnové Ø 68cm **Dakr**, robustní konstrukce, výměnné nože, slouží i k sečení velmi zanedbaných ploch.

sečení - dvoububnové - obr. č. 7

- širší záběru 80 cm, výměnné nože, vhodné k sečení vysoké trávy nebo píce.

Rotační žací stroj AZS-349 - obr. č. 12 a LTSV 48 - obr. č. 13

Rotační žací stroj AZS-349 a LTSV 48 v agregaci s pohonnou jednotkou slouží k sečení travníkových ploch v parcích, na hřištích, zahrádkách apod.

AZS-349 se skládá z náhonu rotačního nože, hliníkového krytu a pojezdových kol. Každé pojezdové kolo je výškově stavitelné. Šířka záběru je 480 mm.

obracení píce - rotační obraceč píce NM 4-010 záběr 1 m, při obrácení se používají vyšší otáčky, při shrnování nižší a řádek se vytvoří shrabováním z obou stran. Pásový obraceč píce OP-1 (obr. č. 33), nebo OP-1,2 se záběrem 1-1,2 m..

přeprava - pro přepravu různých hmot a materiálů můžeme použít **jednonápravový návěs** - užitečný náklad 350 kg (obr. č. 30), **nebo výklopný vozík** - užitečný náklad 150 kg (obr. č. 32)

Zavlažovací čerpadlo DZP-003 - obr. č. 17

Zavlažovací čerpadlo DZP-003 v agregaci s pohonnou jednotkou je určeno k širokému okruhu použití. Uplatní se zejména při zavlažování zahrad, parků apod. Je možno ho napojit i na samočinný rozstřikovač. Pro velký tlak ho lze použít i k mytí vozidel.

Dopravované množství vody 100 l/min

Sací výška 5 m

Každý ze zákazníků by měl co nejpřesněji vysvětlit k jakému účelu stroj potřebuje, odborný prodáváč na základě požadavků zákazníka vytvoří základní sestavu která je nejvýhodnější pro dané použití. Tuto sestavu lze libovolně rozšiřovat s rozvojem potřeb.

Výrobce neručí za škody způsobené na motorech, převodových skříních a příslušenství připojením motorů a příslušenství neschválených výrobcem Mepol a.s.

Uvedené ceny jsou orientační.

VÝROBCE:

MEPOL a.s.
LIBICE NAD CIDLINOU
289 07 okres NYMBURK
TEL.: 0324 / 773 38

VÁŠ PRODEJCE:

POTŘEBY PRO HOSPODYŇKY,
ZAHŘÁDKÁŘE A CHOVATELE
ŘEZNÍČEK A SYN
Havlíčkovo 81
271 01 NOVÉ STRAŠEČI
tel. 0313/632 462
DIČ 069-49 16 08 291

NA PŘEVODOVÉ SKŘÍŇE A MOTORY HONDA JE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA 2 ROKY. PODMÍNKOU JE PROJEZENÁ GARANČNÍ PROHLÁŠKA U AUTORIZOVANÉHO SERVISU VARI PO UPLYNUTÍ 12-TI MĚSÍCŮ.

