


# **VARI<sup>®</sup>**

## **Vodicí kolo pro** *Hurricane* **F-530**

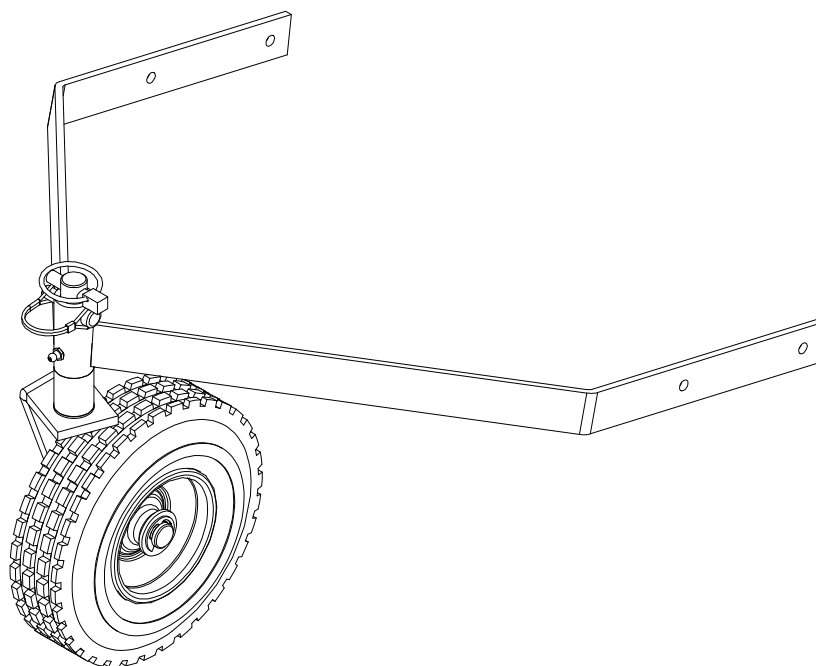

**Návod k používání**  
**2006**

**Obsah**

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Úvod .....                   | 3 |
| 2. | Montáž vodicího kola .....   | 3 |
| 3. | Nastavení výšky sečení ..... | 3 |
| 4. | Seznam náhradních dílů ..... | 4 |

Text a ilustrace c 2006 VARI,a.s.  
číslo publikace **VL-112-2006**

Výrobce **si vyhrazuje** právo na technické změny a inovace nemající vliv na funkci a bezpečnost stroje. Tyto změny se nemusí projevit v tomto doplňku k návodu k používání.

## 1. Úvod

Vodící kolo pro mulčovač **Hurricane F-530** je určeno pro snadnější ovládání tohoto stroje. Výškové nastavení sečení zůstává zachováno.


## 2. Montáž vodícího kola

Vodící kolo je dodáváno smontované včetně spojovacího materiálu. Při montáži kola na stroj postupujte následovně:


1. Ze stroje demontujte kluznice – viz návod k používání Mulčovač **Hurricane F-530**.
2. Do krytu nože vyvrtejte otvory  $\varnothing 9\text{mm}$  podle přiložené vrtací šablony.
3. Vodící kolo přišroubujte do takto vyvrtaných otvorů pomocí přiložených šroubů, matic a podložek.

## 3. Nastavení výšky sečení

Nastavení výšky sečení do dvou poloh je řešeno distanční trubkou, která se vkládá na čep závěsu kola (polohy viz obrázky). Při sečení ve svahu (doporučen je pohyb po vrstevnici) lze kolo stranově zafixovat pomocným pojistným kolíkem. Pokud jezdíte po rovině nebo mírných svazích, kolík s pojistným třmenem uschovejte nebo nasadte na některé místo na stroji, kde bude chráněn před sečeným porostem.

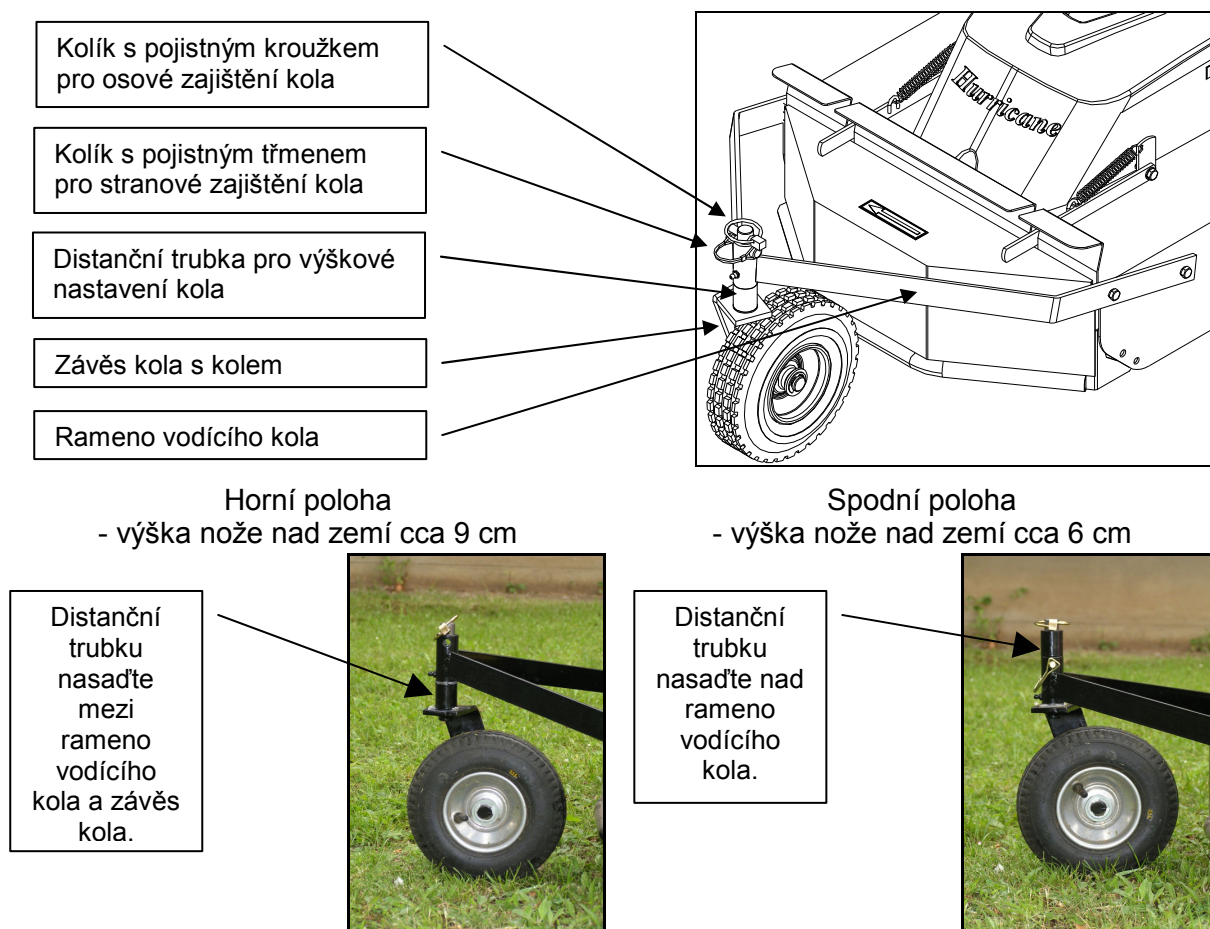

## 4. Seznam náhradních dílů

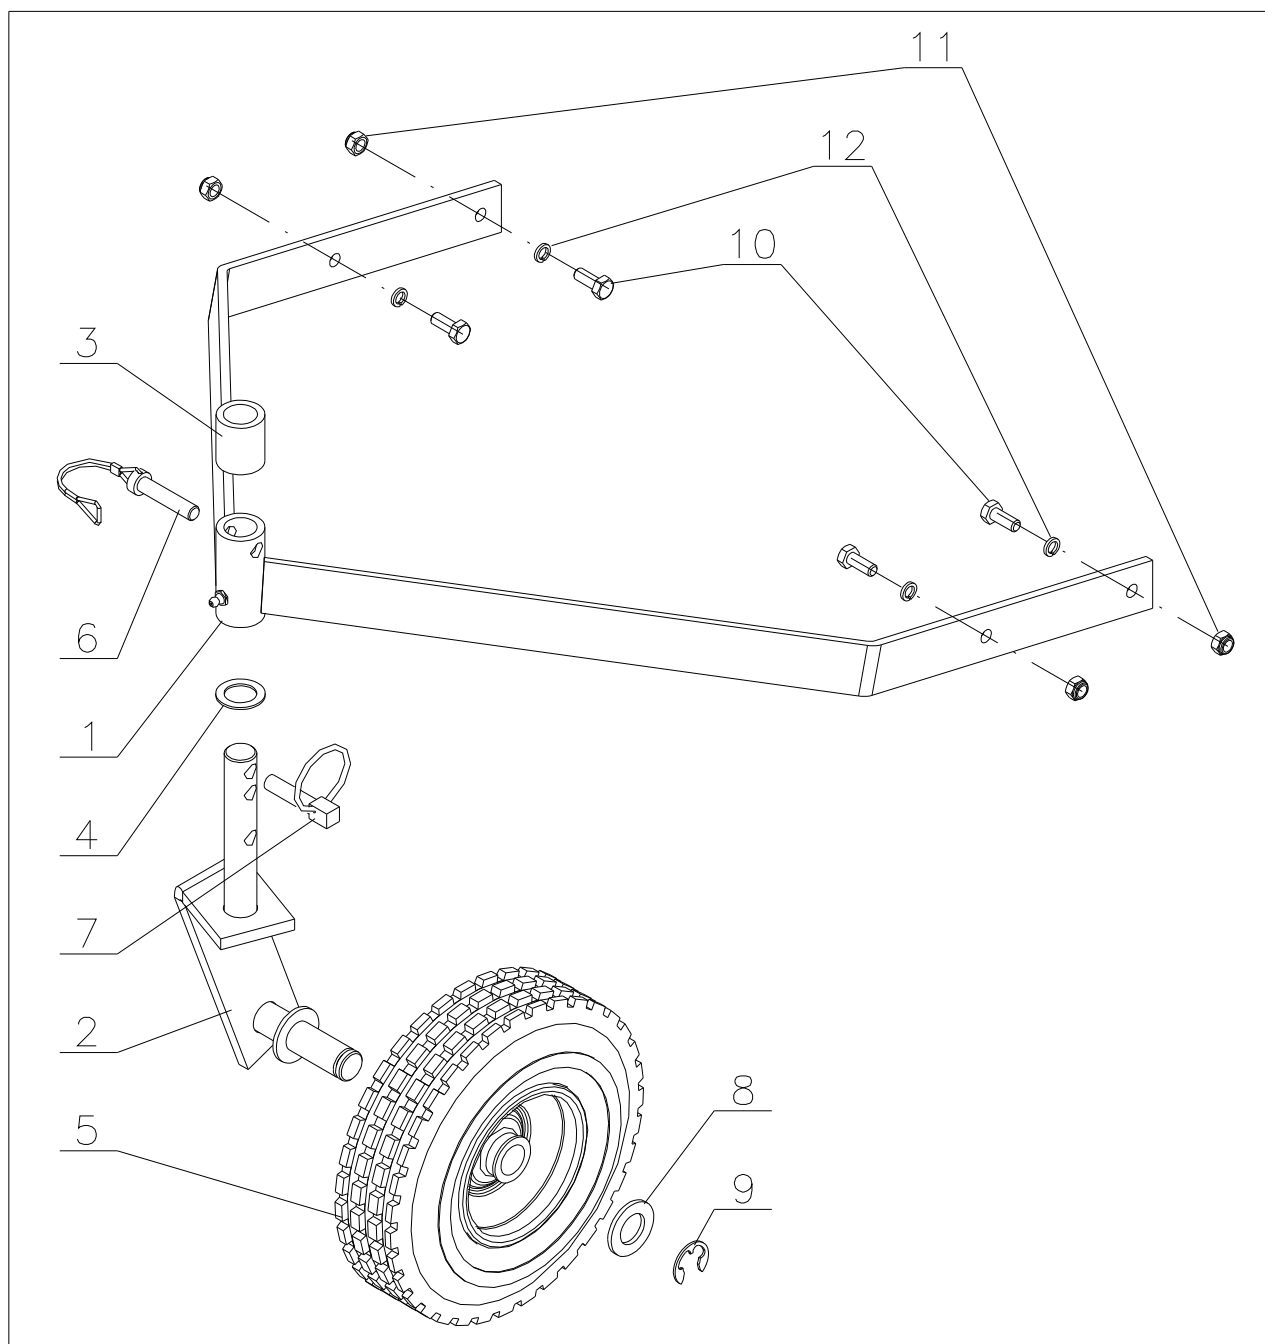

| <b>Vodící kolo</b> |                         |               |                       |                   |           |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| <b>Poz.</b>        | <b>Název</b>            | <b>Rozměr</b> | <b>Výkres - Norma</b> | <b>Obj. číslo</b> | <b>Ks</b> |
| 1                  | Rám vodícího kola       | F-530 (2006)  | 22 9 1646 042         | 184 116           | 1         |
| 2                  | Závěs kola F-530 (2006) |               | 22 9 1646 040         | 184 117           | 1         |
| 3                  | Distanční kroužek       |               | 32 0 9320 094         | 184 118           | 1         |
| 4                  | Podložka kluzná         |               | 32 0 9220 229         | 182 039           | 1         |
| 5                  | Kolo                    | 220/20F       |                       | 184 625           | 1         |
| 6                  | Závlačka                | AMA art.2914  |                       | 182 533           | 1         |
| 7                  | Kolík s kroužkem        | 160 039       |                       | 125 500           | 1         |
| 8                  | Podložka                | 21            | ČSN 02 1702.05        | 124 530           | 1         |
| 9                  | Třmenový kroužek        | 15            | ČSN 02 2929.05        | 184 621           | 1         |
| 10                 | Šroub                   | M8x20         | ČSN 02 1103.25        | 189 548           | 4         |
| 11                 | Matice                  | M8            | ČSN 02 1492.25        | 104 622           | 4         |
| 12                 | Podložka                | 8,4           | ČSN 02 1702.15        | 131 517           | 4         |