

VARI HONDA



a. s. LIBICE NAD CIDLINOU



rotační plečka
RP-T2/S



rotační kypřič
AKY/S-357



návěs



převodová skříň
DSK-317/S



převodová skříň
DSK-316/S



pohonná jednotka PJ5-V




zavlažovací čerpadlo
DZP-003




rotační žací stroj
AZS-349



žací stroj
prstový

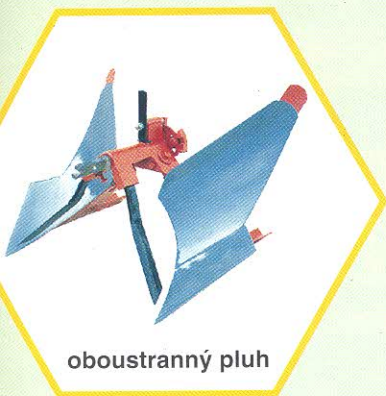

oboustranný pluh

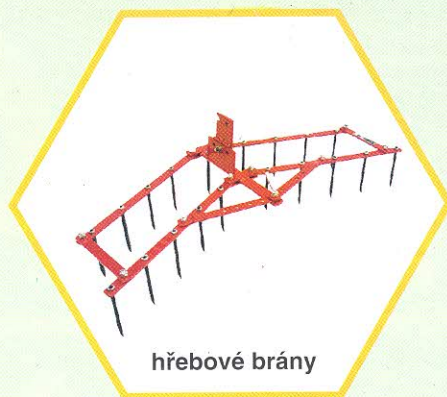


hřebové brány



radličkový kypřič




hrobkovací radlice

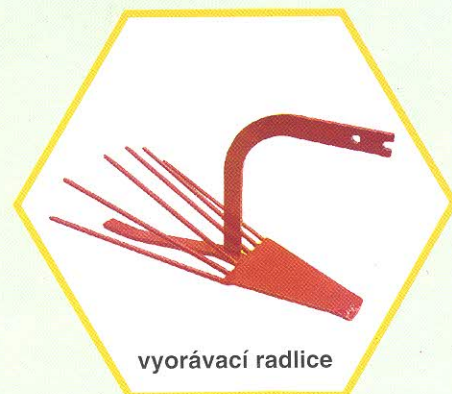

vyorávací radlice



secí stroj

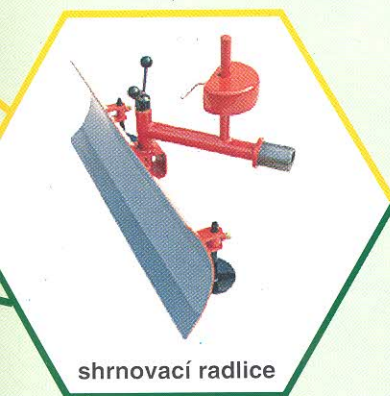

shrnovací radlice


VARIHONDA



žací stroj
bezprstový



shrnovač
a obraceč píce

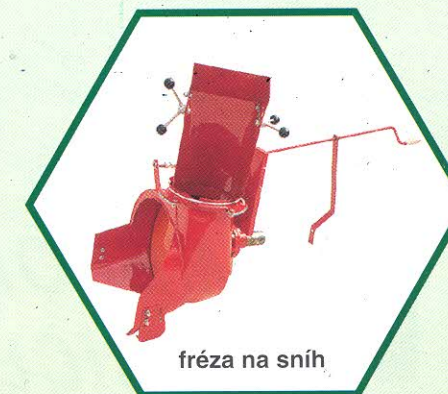

fréza na sněh

- je stavebnicový systém malé zemědělské mechanizace VARI ve spojení se čtyřdobým motorem HONDA GXV 160. Je určen především pro zahrádkáře, podniky služeb, drobné pěstitele a chovatele.

Kompletní systém **VARI HONDA** tvoří pohonná jednotka, čtyři základní převodové skříně a přídatná zařízení. S různými sestavami lze orat, vláčet, kultivovat, hrobovat i vyorávat brambory, okopávat plošně i meziřádkově, sekat, přepravovat materiál, zavlažovat i odklízet sníh.

Pohonná jednotka PJ5-V, PJ5-T

Pohonnou jednotku tvoří čtyřdobý motor HONDA GXV 160 a vodící rukojeti v provedení buď VARI = pevná řídítka nebo v provedení TERRA = dělená řídítka, u kterých je možné měnit jejich šíři. Motor HONDA GXV 160 je čtyřdobý jednoválec OHV s automatickým dekompresorem, obsahem 163 ccm, výkonem 4 kW/3600 min⁻¹ (5,5 HP) a spotřebou paliva 1,36 l/hod. při max. výkonu. Zachovává výhody odstředivé spojky VARI systému a užitými vlastnostmi převyšuje standard motorů s rozvodem SV, používaných k malé zemědělské mechanizaci.

Převodová skříně DSK-317/S

- je čtyřrychlostní převodová skříně se třemi rychlostmi vpřed a jednou vzad. Spojením s pohonnou jednotkou PJ5-T nebo PJ5-V vznikne malý jednonápravový traktor s nastavitelným rozchodem kol 480 nebo 610 mm. K převodové skříně se připojují jednotlivé adaptéry pro různé druhy prací:

doprava - jednonápravový návěs, povolený užitečný náklad 350 kg,

max. přepravní rychlost 15 km/h

orba - oboustranný pluh APH-352 nebo NM1-101, šířka záběru 180 mm, max. hloubka orby 180 mm

vláčení - hřebové brány ABR-354 s max. šířkou záběru 900 mm

kultivace - radličkový kypřič AKY-356 s max. šířkou záběru 700 mm

hrobování - nosič hrobovacích radlic NM1-001 s dvěma hrobovacími radlicemi AHR-355

vyorávání - vyorávací radlice AVR-453 pro vyorávání 1 řádku brambor

seči - sečí stroj 11 SeXJ-125 k výsevu obilovin, řepy v přírodním stavu, kukuřice, bobu, fazolí, hrachu a dalších plodin. Obsah výsevné skříně je 30 kg, pracovní hloubka při seči 2-10 cm, pracovní záběr 1375 mm, 11 řádků.

shrnování - shrnovací radlice ASR-349 je určena pro odklízení sněhu, zemin, přehrnování kompostů a pod. Pracovní záběr je 850 mm. K převodové skříně se připojuje pomocí adaptéru, který lze samostatně dokoupit.

Převodová skříně DSK-316/S

- v agregaci s pohonnou jednotkou PJ5-T nebo PJ5-V tvoří energetickou jednotku pro pohon přídatných zařízení pro různé druhy činností:

sečení - AZS 345 - žací stroj prstový je určen pro sečení tenkostébelných polních a lučních porostů. Šířka záběru je 910 mm.

- NM4-009 - žací stroj bezprstový s lištou Busatis je určen k sečení neudržovaných, podehnílkých a polehlých tenkostébelnatých polních a lučních porostů. Šířka záběru je 850 mm. Ke stejnému účelu slouží i další dva bezprstové žací stroje a to: AZS 346 s šířkou záběru 970 mm a NM4-032 s šířkou záběru 960 mm.

obracení a shrnování píce - shrnovač a obraceč píce; při obracení se


používají vyšší otáčky, při shrnování nižší a řádek se vytváří shrabováním z obou stran. Záběr je 1-1,2 m.

shrnování - shrnovací radlice ASR-349 je určena pro odklízení sněhu, zemin, kompostů a pod. Pracovní záběr je 850 mm.

úklid sněhu - fréza na sníh AFS-351 se používá k odklízení čerstvého sněhu z chodníků, parků, silnic a pod. Záběr je 420 mm.

Rotační plečka RP-T2/S


- slouží pro meziřádkové okopávání půdy. Zaručuje jemné nakypření zeminy v zahrádkách nebo na záhonech s drobnou zeleninou. Převodová skříně T2/S je základní skupinou celé soupravy. Okopávací ústrojí se skládá z okopávacích hvězdic, rozpěrných nábojů a osových čepů, které se sesazují dle potřeby na šířku 15, 22 nebo 38 cm. Ke snadnějšímu vedení okopávacího ústrojí, tj. při obrácení stroje na koncích řádků a poježdění po cestách při přemísťování, má rotační plečka vodící kolo.

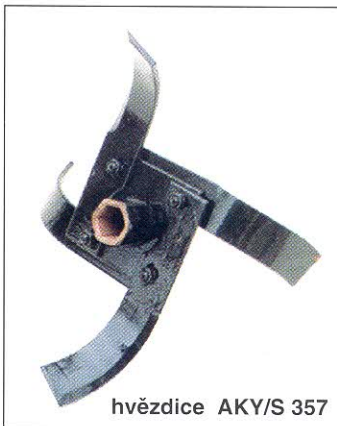

hvězdice AKY/S 357

Rotační kypřič AKY/S- 357/8

Rotační kypřič AKY/S-357 s kopinatými noži a rotační kypřič AKY/S-358 s normálními noži se používají pro okopávání půdy jak mezi řádky, tak i pro okopávání plošné. Jsou vhodné při odplevelování a kypření půdy. S rotačním kypřičem AKY/S-358 je možné provádět okopávání a hrobování v jednom pracovním sledu pomocí hrobovací radlice AHR-355. Kypřicí ústrojí se skládá z nožových hvězdic a sady osových čepů a je tedy možno používat různé pracovní šířky.

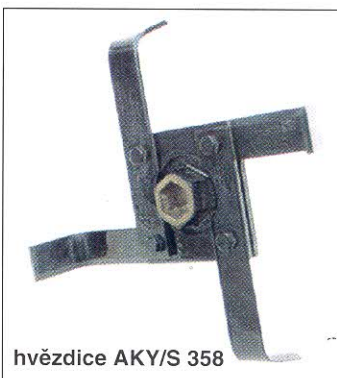

hvězdice AKY/S 358

šířka záběru

AKY/S-358	AKY/S-357
250 mm	520 mm
430 mm	800 mm
610 mm	1100 mm
790 mm	
970 mm	
1150 mm	

Rotační žací stroj AZS-349

Rotační žací stroj AZS-349 v agregaci s pohonnou jednotkou PJ5-T nebo PJ5-V slouží k sečení travníkových ploch v parcích, na hřištích, zahrádkách apod.

AZS-349 se skládá z náhonu rotačního nože, hliníkového krytu a pojezdových kol. Každé pojezdové kolo je výškově nastavitelné. Šířka záběru je 480 mm.

Zavlažovací čerpadlo DZP-003

Zavlažovací čerpadlo DZP-003 v agregaci s pohonnou jednotkou PJ5-T nebo PJ5-V je určeno k širokému okruhu použití. Uplatní se zejména při zavlažování zahrad, parků apod. Je možno ho napojit i na samočinný rozstřikovač. Pro velký tlak ho lze použít i k mytí vozidel.

Dopravované množství vody 100 l/min

Dopravní sací výška 5 m

Výrobce si vyhrazuje možnost provádění technických změn s ohledem na technický vývoj



MEPOL, akciová společnost
LIBICE NAD CIDLINOU

PSČ 289 07

Tel. 0324 / 77 161-5

Fax 0324 / 77 261