

Novinky



elektrocentrály



bubnové sečení





mulčování



vodní program

VARI®



**VARI****HONDA****Novinky**

Značka VARI je neodmyslitelně spojena s tradicí a kvalitou výrobků zahradní farmářské a komunální techniky. Kromě nabídky oblíbených výrobků bubnového sečení a tradičních stavebnicových systémů Terra a VARI, uvádíme v tomto roce na trh zcela nové produkty vycházející z nových trendů a změn ve spotřebním chování zákazníků. Oblast sečení směřuje stále více do ekologického bezodpadového zpracování travních porostů. V tomto roce přicházíme na trh s novými technicky a konstrukčně zdokonalenými mulčovači, které svou výkonností uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. Rozšiřování oblasti působnosti značky VARI na českém trhu je také ovlivněno stále se zvyšujícím zájmem o náhradní zdroje elektrické energie – v nabídce pro letošní rok je řada tří elektrocentrál o výkonu do 5,5 kVA, vybavených ekologickými a tichými motory HONDA. Nový zákon o užívání vod umožňuje všem lidem návrat na naše řeky a jezera. Volný čas zábava, vodní sporty, rybaření to vše se skrývá pod novým vodním programem VARI MARINE. Seznamte se s nabídkou víceúčelových plastových lodí vyrobených z kvalitních ekologických bezúdržbových materiálů s úspornými motory HONDA. Navštivte naše značkové prodejce a seznamte se s novými výrobky, které pro Vás byly vyvinuty se stejnou pečlivostí a důrazem na kvalitu jako tradiční produkty VARI, které mají své stabilní místo na trhu již několik desítek let.



Novinky z řady bubnového sečení

- motor: HONDA GCV 135
- výkon kW (HP)/N.m: 3,4 (4,5)/9,7
- šíře záběru (cm): 52
- doporučená plocha: 600-1000
- bez pojezdu



DS 520 – LÍZA

Nové provedení bezpojezdové diskové sekačky Líza nyní v nabídce s tichým ekologickým motorem HONDA GCV 135. Sekačka je lehká a snadno ovladatelná – vhodná i pro ženy. Manipulaci usnadňují velká kola a ergonomicky tvarovaná rukojeť. Vhodná k sečení vysoké trávy, menších ploch, zahrad a sadů.

BDR 600.2 (600.4)

Novinkou pro majitele Terra VARI systému je bubnová sekačka řady BDR 600 snadno a lehce připojitelná k pohonným jednotkám Terra VARI. Tento adaptér je určen jak pro majitele dvoutaktních motorů, tak pro majitele čtyřtaktních motorů HONDA. Je vhodná pro sečení středně vysokých travních porostů do maximální výšky 80 cm na neomezeně velkých travnatých plochách. Vhodná i na sečení svahů.

- použitelné pohonné jednotky: JM4-003V, PJ GCV 160, PJ-5V
- výkon kW (HP)/N.m: 4,1 (5,5)/11,4
- šíře záběru (cm): 56
- doporučená plocha: bez omezení
- hmotnost: 50 kg
- s pojezdem



Vyžínače křovin

Nová řada sekaček vycházející konstrukčně ze známých produktů bubnového sečení – nyní s novým speciálně tvarovaným ochranným krytem žacího disku, který odpovídá evropským normám pro bezpečnost práce se zahradní technikou. Stroje jsou určeny k sečení a vyžínání travnatých porostů a tenkých náletových rostlin nedřevinatého charakteru na loukách, polích a v lesích mimo obydlené prostory.

Nová řada vyžínačů zahrnuje jednoúčelovou bubnovou sekačku a dva adaptéry Samson-56 D, který je aktivním příslušenstvím k převodovým skříním řady DSK-316 a ASP-60 D, kompatibilní se stavebnicovým systémem Pony II/A.

Revoluční technické řešení s uložením tří výkyvných nožů pod úhlem 3 + 3° zajišťuje podebrání trávy a kvalitní sečení. Nože se při nárazu o kámen otočí a nepoškodí, zesílený okraj zaručuje vysokou pevnost a chrání uložení nožů.



*Inovovaný žací disk
se speciálně tvarovaným ochranným krytem odpovídá normám
bezpečnosti práce EU.*



- motor: HONDA GCV 160
- výkon kW (HP)/N.m: 4,1 (5,5)/11,4
- šíře záběru (cm): 56
- doporučená plocha: bez omezení
- bezpečnostní brzda na disku: do 3 vteřin
- s pohonem kol a volnoběžkou



- motor: HONDA GCV 160
- výkon kW (HP)/N.m: 4,1 (5,5)/11,4
- šíře záběru (cm): 56
- doporučená plocha: bez omezení
- bezpečnostní brzda na disku: do 3 vteřin
- s pohonem kol a zpátečkou



- motor: HONDA GCV 160
- výkon kW (HP)/N.m: 4,1 (5,5)/11,4
- šíře záběru (cm): 56
- doporučená plocha (m²/hod.): 800–2000
- bezpečnostní brzda na disku: do 3 vteřin
- 2 rychlosti pojezdu, uzávěrka diferenciálu



Nový trend sečení



Hurricane F-700

Pro práci v extrémně náročných kopcovitých terénech, byl vyvinut nový **HURRICANE F-700**. Stroj je vybaven pětistupňovou převodovkou PEERLESS se zpátečkou, brzdou a kolíkovým diferenciálem. Zvládá sečení porostů různé kvalitativní úrovně a bez problémů si poradí i se zpracováním náletových rostlin. Lze ho využít i pro údržbu příkopů a dlouhodobě nesečených či zanedbaných pozemků. Tam, kde hrozí u běžné sekačky zničení konstrukce nebo nožů, tam si HURRICANE F-700 snadno poradí. Výkonností se tento stroj vyrovnaná práci tří křivořezů, ušetříte s ním náklady na pracovní sílu a zkrátíte tak významně dobu návratnosti vaší investice.



Mulčování je novým moderním trendem v oblasti údržby nepravidelně sečených travnatých ploch, zahrad a pozemků. Tento ekologický způsob zpracování travního odpadu, který je dnes v západních zemích již běžnou záležitostí, začíná získávat své příznivce i v zemích střední Evropy. Důvodem je bezproblémový způsob zpracování travního odpadu.

Speciální konstrukce mulčovačů, výkonný motor a speciální nůž umožňují rozemletí trávy na malé kousky, které propadnou trávníkem a zetlí. Obdoba recykler systému, ale na více přerostlou trávu nebo plevel. Mulčování se provádí 3krát ročně, poprvé před květem travin a plevelů, podruhé uprostřed léta a eventuelně na podzim pro srovnání výšky trávníku.

Mulčovač rozmělní porost na malé kusy, které zůstávají na místě stejněměrně rozhozeny. Travní zbytky se tak nehromadí na jednom místě a slouží jako přírodní hnojivo.

Řídítka
nově řešená silnější řídítka výškově i stranově nastavitelná


Ovládání
na řídítkách jsou ergonomicky umístěny páčky pojedzu, pohonu nože, ovládání nastavení výšky sečení, a řazení rychlostních stupňů

Čisticí otvor
na pravém boku je odklopna klapka, určená pro čištění vnitřního prostoru krytu nože


Motor
výkonné čtyrtaktní motor B&S s výkonem 13,5 HP s olejovým filtrem a vysokou svahovou dostupností

Vodicí kola
usnadňují manipulaci stroje ve svažitém terénu, pro bezpečnou jízdu po vrstevnici svahu lze vodicí kola stranově zajistit

Nastavení výšky sečení
výšku sečení lze snadno nastavit páčkou na řídítkách do šesti poloh a přizpůsobit tak stroj konkrétnímu terénu při jízdě



- motor: B&S INTEK HONDA GXV 340
- výkon kW (HP)/N.m: 9,9 (13,5)/18,5
- šíře záběru (cm): 68
- výška sečení (cm): 3-10 (v 6 polohách)
- počet pojezdových rychlosťí: 5 + R
- hmotnost (kg): 133
- možné připojitelné příslušenství: sněhová radlice, kryt bočního výhozu, svahová kola, sulka, travní kola



MULČOVAČE

Společnost Vari uvádí v tomto roce na trh novou konstrukční a technicky zdokonalenou řadu mulčovačů. Jednorychlostní mulčovač **HURRICANE F-530** s inovovanou převodovkou a výkonným ekologickým motorem HONDA GCV 160 je určen zejména pro údržbu soukromých zahrad a pozemků. Je vybaven lyžinami pro snazší průchodnost a manipulovatelnost v náročném terénu.



Pro pozemky o větší rozloze, zejména louky a pole v horských a podhorských oblastech, je ideální třírychlostní mulčovač **HURRICANE F-530.2**. Standardně je vybaven motorem Briggs & Stratton INTEK PRO 65 OHV a novou převodovkou s volbou tří pojezdových rychlostí a zpátečkou. Rychlosti je možné volit s ohledem na náročnost terénu a výšku sečeného travního porostu.



Tajfun-52 je nový mulčovací adaptér pro systém Terra a VARI se zdokonaleným naváděním a lepším odvodem trávy. Nyní je vybaven bezpečnostní brzdou, která zastaví nůž do 5 vteřin po spuštění páčky na řídítkách. Je vhodný k sečení uschlých nebo odumřelých travních porostů a náletových dřevin, ale lze jím sekat i nově vzrostlé travní porosty do výšky 30 cm.



- motor: B&S INTEK PRO 65 OHV; HONDA GXV 160
- výkon kW (HP)/N.m: 4,7 (6,5)/10,8, 4,0 (5,5)/10,8
- šíře záběru (cm): 53
- výška sečení (cm): 3–10 (v 6 polohách)
- počet pojezdových rychlostí: 3 + R
- hmotnost (kg): 84
- možné připojitelné příslušenství: plochý výkyvný a mixovací nůž, kryt bočního výhozu



Hurricane F-530



- motor: HONDA GCV 160
- výkon kW (HP)/N.m: 4,0 (5,5)/11,4
- šíře záběru (cm): 53
- výška sečení (cm): 6 a 9
- počet pojezdových rychlostí: 1 + R
- hmotnost (kg): 73
- možné připojitelné příslušenství: plochý výkyvný a mixovací nůž



**Mulčovací adaptér
Tajfun-52**




- motor: HONDA GCV 160, JIKOV 1447 DV
- výkon kW (HP)/N.m: 4,0 (5,5)/11,4; 3,9 (5,1)/8,6
- šíře záběru (cm): 52
- výška sečení (cm): 5
- počet pojezdových rychlostí: 1 + R
- hmotnost (kg): 41



Rozšířená zadní část krytu umožňuje bezproblémový průchod posečeného porostu




Kryt nože je vybaven zadní klapkou pro lepší a bezpečný odvod travní hmoty



Ekologické lodě

VARI
MARINE

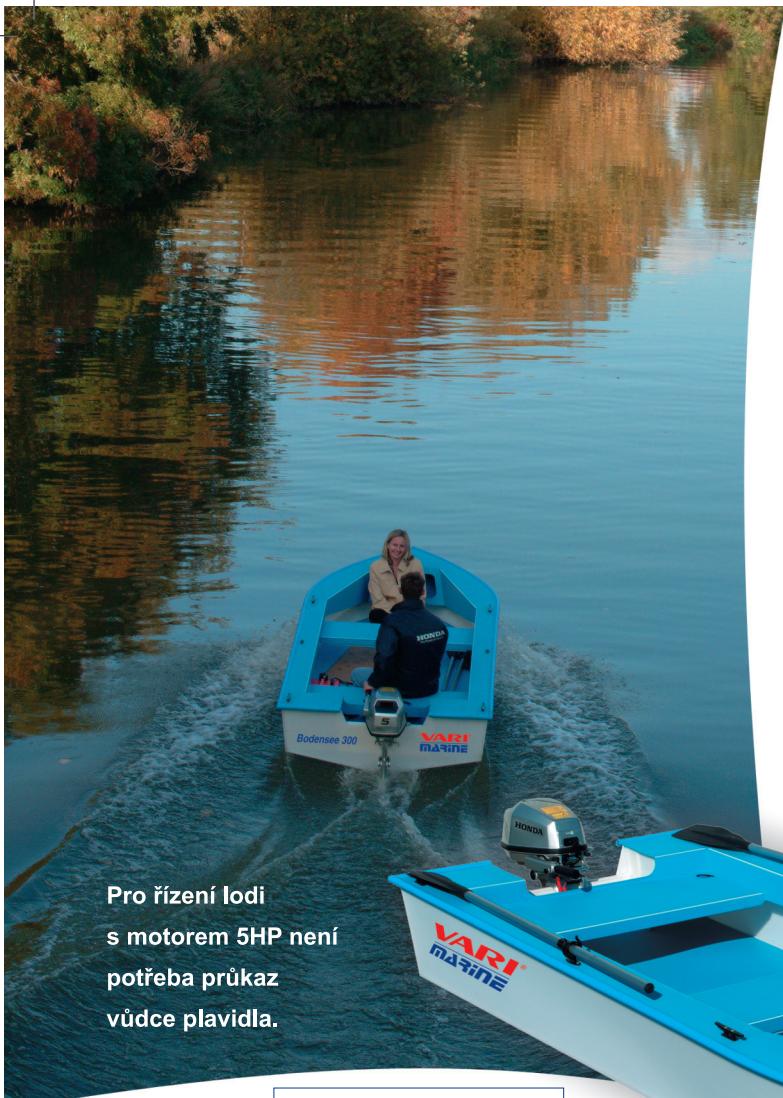

Pro řízení lodi
s motorem 5HP není
potřeba průkaz
vůdce plavidla.



Protiskluzový
povrch horní
části paluby

Vyjímatelná lavička
vytvoří v přední části
lodi úložný prostor,
kde lze pohodlně
přepravovat náklad

Hydrodynamicky
tvarovaný kýl lodi
s minimálním
odparem při plavbě
i ve vyšších
rychlostech

ECOLINE 500






Tichý čtyřtaktní
motor HONDA
s nízkou spotřebou
šetrný k životnímu
prostředí

Dvojité vodotěsné dno
zabraňuje potopení
lodi



* příklad stavby lodi na zakázku
v délce 4–8 m (řízení volantem)

VARI
MARINE



LOĎ	MOTOR HONDA	Sestava		Sestava		Sestava		Zakázková sestava	
		Bodensee 300	BF 2,3	Bodensee 370	BF 5	Bodensee 480	BF 10	Ecoline 500 *	BF 50
Výška (m)	Typ	0,65	OHV – 1 válec	0,7	OHV 1 – válec	1,1	OHC – 2 válec	1,8	OHC – 3 válec
Šířka (m)	Obsah (cm³)	1,40	57	1,60	127	1,85	222	2,0	808
Délka (m)	Výkon (HP)	3	2,3	3,7	5	4,8	10	5	50
Úložný prostor	Řízení	ne	rukoujet'	ano	rukoujet'	ano	dálk. ovl./rukoujet'	ano	dálk. ovl./rukoujet'
Max. výkon (HP)	Chlazení	2–8	vzduchem	8–20	vodou	50	vodou	130	vodou
Max. rychlos (uzlů)	Trimování	do 15	ruční, 4 polohy	do 25	ruční, 5 poloh	do 30	ruční, 5 poloh	29 (50 HP)	elektrické
Váha lodi	Hmotnost (kg)	56	12,7	95	27	190	42	326	88
Počet osob	Délka nohy	2–3	S/L	4–5	S/L	4–6	S/L/X	6–8	S/L



Mola VARI-MARINE

Základní segment mola je o ploše 6 m a je v nabídce ve třech různých výškových provedeních:

- 1. Nízké** – určené pro opalování a vodní sporty
- 2. Střední** – určené pro půjčovny lodí a vodní sporty
- 3. Vysoké** – určené pro přístaviště plachetnic a malých motorových lodí

Segmenty mola se dají sestavovat do větších celků, a to vzájemným propojením ok na instalovaných na všech stranách segmentu mola. Povrch mola je buď standardní z celistvé plochy s protiskluzovým dezénem nebo je tvořen z plastových latí. K molům lze objednat spojovací lávky a kotvící boxy.



TYP	VARI 36 – opalovací	VARI 46 – vodní sporty	VARI 56 – přístaviště
Rozměry modulu (m)	2 x 3	2 x 3	2 x 3
Výška (cm)*	36	46	56
Max. výtlak (kg)	1130	1400	1750

* výška mola nad vodou při nezatíženém stavu

Elektrocentrály

Společnost VARI zařazuje do svého výrobního programu řadu elektrocentrál o výkonu do 5,5 kVA. Tyto nezávislé, přenosné zdroje energie jsou vhodné pro zapojení běžných spotřebičů – televize, rádia, chladničky, topení nebo osvětlení, dále mohou sloužit jako mobilní zdroj energie pro pohon nářadí a strojů při práci.

Využijete je zejména na chatách, chalupách nebo v rekreačních oblastech. V domácnosti slouží zároveň jako náhradní zdroj energie při neočekávaných výpadcích elektrického proudu.

Centrály jsou vybaveny úspornými a tichými čtyrtaktními motory HONDA. Typy ECV 4.220 a ECV 6.380 lze za příplatek vybavit přídavnou plastovou nádrží na palivo o objemu 30 litrů a transportní nápravou s přídavnými rukojetemi pro snazší manipulaci. Vhodné pro stavebnictví nebo náhradní zdroje s dlouhodobým provozem.

Motor: HONDA GC 135

Max. výkon motoru: 2,9 kW / (4 HP) / 3600 ot/min

Točivý moment motoru: 8,6 N.m / 2500 rpm

Výkon (elektrický): 1,5 kVA / 230V / 50Hz

Počet zásuvek: 2 ks

Počet fází: 1

Rozměr (d x š x v): 490 x 400 x 385 mm

Hmotnost: 25 kg



Motor: HONDA GX 270

Max. výkon motoru: 6,6 kW / (9 HP) / 3600 ot/min

Točivý moment motoru: 19,1 N.m / 2500 rpm

Výkon (elektrický): 3,5 kVA / 230V / 50Hz

Počet zásuvek: 2 ks

Počet fází: 1

Rozměr (d x š x v): 780 x 550 x 550 mm

Hmotnost: 58 kg



Motor: HONDA GX 390

Max. výkon motoru: 9,6 kW / (13 HP) / 3600 ot/min

Točivý moment motoru: 26,5 N.m / 2500 rpm

Výkon (elektrický): 5,5 kVA / 230V, 400V / 50Hz


Počet zásuvek: 3 ks

Počet fází: 1+3


Rozměr (d x š x v): 780 x 550 x 550 mm

Hmotnost: 77 kg

Po dohodě s odběratelem lze montovat zásuvky dle místních předpisů.



VARI®

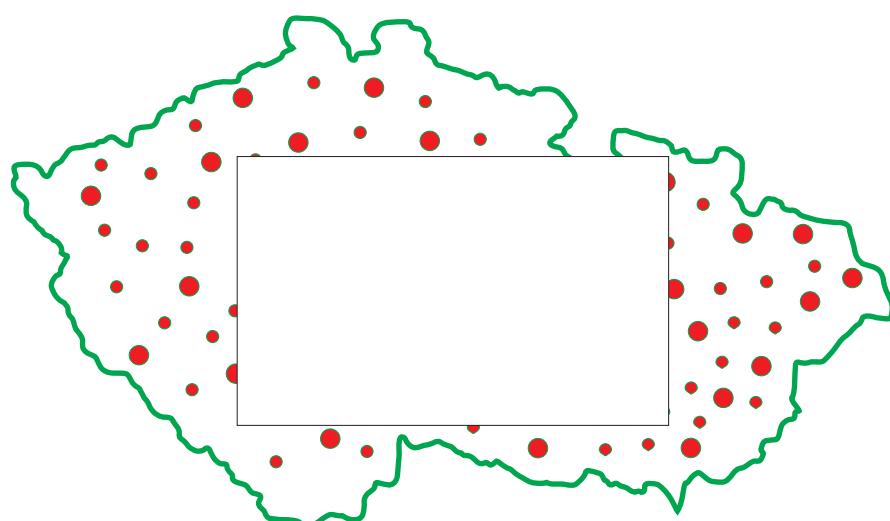

Značkový prodejce a servis



Po celé republice pracuje na 100 obchodně i technicky vyškolených prodejců.
V rámci celé prodejní sítě HONDA je zajišťován kvalitní předprodejní, záruční i pozáruční servis.
Samozřejmostí je rychlý systém dodávek náhradních dílů.

www.vari.cz

