VARI®
POWERED by HONDA™

V létě seká,
v zimě uklízí...

www.vari.cz

katlaog vari.indd 1 10.4.2007 11:17:23

Vážení zákazníci, vážení obchodní přátelé,

Právě držíte v ruce nový katalog zahradní, farmářské a komunální techniky VARI, a.s. Snažili jsme se pro vás připravit prezentaci sortimentu přehledně, s nejdůležitějšími informacemi o strojích. Nově jsme se snažili vám více pomoci s výběrem stroje pro vaší plochu, o kterou potřebujete pečovat, a to pomocí odborných článků, do kterých jsme se snažili zakomponovat nejen radu o výběru správného stroje dle typu pozemku a kvality porostu, ale také např. jak správně nastavit orební jednotku VARI pro dokonalou a snadnou orbu.

Kromě již tradiční nabídky kvalitních diskových sekaček jsme pro další sezónu rozšířili nabídku mulčovačů, z nichž nové typy jsou zkonstruované podle vašich požadavků a připomínek. Cestou mulčování – nejlevnější údržbou travnatých ploch jsme se vydali z hlediska ekologického bezodpadového zpracování travních porostů. Ekologie stále více zasahuje do našich životů a již dávno není jen pojmem, se kterým se setkáme pouze v odborných diskuzích nebo ve škole. Všichni známe dopady, které se na nás kvůli neekologickému chování valí a stávají se velkou hrozbou nedaleké budoucnosti. Proto jsme přistoupili k rozhodnutí do všech vyráběných strojů firmou VARI, a.s. montovat ekologicky naprosto špičkové motory HONDA. Měření a testy motorů HONDA dokazují donedávna téměř nedostižitelné snížení škodlivých zplodin ve výfukových plynech a snížení spotřeby paliva, které je opět velmi důležité pro ekologický přístup k životnímu prostředí, ale i pro naše peněženky. O dalších přednostech motorů HONDA, hlavně těch technických, si povíme více na následující stránce.

Společnost VARI, a.s. se snaží vyjít vstříc požadavkům a přáním nejen běžným uživatelům strojů VARI, ale i profesionálům, kteří ke své práci potřebují kvalitní stroje, které jim budou při práci pomocníkem. Také proto v naší nabídce naleznete stroje, které svým výkonem a konstrukčními vlastnostmi odpovídají požadavkům profesionálních zákazníků z oblasti ošetřování nepravidelně sečených ploch, komunálních služeb, sadařství, lesnictví a spoustě dalších, kteří potřebují plochy sekat a zametat, uklízet sníh atd.

Díky svému profesionálnímu přístupu ke všem činnostem, které výroba zahradní, farmářské a komunální techniky zahrnuje, se značka VARI více prosazuje na zahraničních trzích nejen po celé Evropě, ale také více proniká do afrických trhů a do Asie. Nikdy by nás nenapadlo, co všechno stroje VARI dokážou a kde najdou využití.

Prodejní síť VARI, a.s. čítá v poslední době více než 100 prodejních míst v ČR, kde Vám budou k dispozici speciálně vyškolení prodejci, vždy připraveni Vám poradit a pomoci. Servisní síť u těchto prodejců je samozřejmostí.

Značka VARI má stabilní místo na českém trhu již 37 let a věřím, že díky dalšímu technickému vývoji, zdokonalováním stávajících strojů a profesionálním přístupem k zákazníkovi Vám budeme moci sloužit mnoho dalších let.

Jiří Belinger, generální ředitel

PEČEŤ KVALITY 5 LET ZÁRUKA

REGISTRAČNÍ KARTA

Jméno a příjmení:.....

Bydliště:.....

E-mail:.....

☐ ***Souhlasím se zasíláním informací***

VARI, a.s. marketingové oddělení,
Opolanská 350, Libici n/C. 289 07,
e-mail: marketig@vari.cz

PEČEŤ KVALITY 5 LET ZÁRUKA

(Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely firmy VARI, a.s.
Naše společnost prohlašuje, že osobní data svých zákazníků neposkytuje žádné třetí straně)

1. V jakých časopisech jste zaznamenali inzerci VARI?

.....

2. Z jakých zdrojů čerpáte informace o výrobcích VARI?

a) Internet b) Inzerce c) Katalog

d) jiné.....

3. Jakou zahradní techniku VARI již vlastníte?

.....

4. Jste s ní spokojeni?

a) Ano b) Ne c) Mám výhrady

proč?.....

5. Jaký typ strojů u VARI postrádáte?

.....

6. Jakou značku výrobců zahradní techniky upřednostňujete?

.....

Registrační karta

Vážení zákaznící, přátelé značky VARI pokud máte zájem obdržet cca jedenkrát za půl roku bulletin s novinkami, s informacemi o předváděcích akcí a výstavách a další zajímavosti, vyplňte tuto registrační kartu, zaškrtněte políčko „Souhlasím o zasílání informací“ a pošlete na adresu VARI, a.s.

Marketingové oddělení VARI, a.s.

katlaog vari-4print.indd 2 10.4.2007 15:46:49

OBSAH

Letecký snímek firmy VARI, a.s.

MULČOVÁNÍ .....
- jak správně mulčovat
- mulčovače

SEKAČKY NA VYSOKOU TRÁVU .....
- patent VARI na diskových sekačkách
- diskové sekačky

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM .....
- popis stavebnicového systému
- proč jsou výhodné dvě převodové skříně
- stavebnicový systém TERRA - VARI
- příslušenství
- stavebnicový systém PONY II A

SERVIS .....

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO .....

HONDA MOTOROVÉ STROJE .....

VARI MARINE .....

„NA JEDNÉ VLNĚ"

Pro Vaši lepší představu o strojích VARI a pro jednodušší rozhodování při nákupu jsme pro Vás v letošní sezóně připravili dvě předváděcí akce. Oba dny budou plné zábavy, soutěží o zajímavé ceny, exhibiční vystoupení, ukázek práce hasičů a policistů a samozřejmě možností vyzkoušet všechny stroje VARI, včetně nafukovacích člunů HONDA, lodních motorů a ukázky použití velkých lodních motorů na různých typech lodí.

Místo, termín: Praha - Žluté lázně, 27. - 28.4. 2007 (doprovodný a zábavný program pouze 28.4.)
Brno - přehrada, 12.5. 2007
Podrobné informace sledujte průběžně na **www.vari.cz**

Rádi Vás uvítáme, Váš tým VARI

www.vari.cz

katlaog vari-4print.indd 3 10.4.2007 12:37:15

katlaog vari.indd 4 10.4.2007 11:21:36

MOTORY HONDA - NEJLEPŠÍ VOLBA

Když v roce 1928 mladý Sóičiró HONDA zakládal vlastní dílnu na výrobu motokol a komponentů k motorům v japonském městě Hamamatsu, nikdo tehdy nemohl tušit, co tím způsobí ve světě techniky. Celý život vkládal do vývoje svého konstruktérského ducha a energii, jež přinesly lidstvu nejedno překvapení a úžas nad dokonalostí konstrukce motorových vozidel. HONDA se rozhodl v roce 1953 oslovit zákazníka produkty z oblasti technického a účelového zboží a proto dnes HONDA nabízí celou škálu technických výrobků, jejichž srdcem a pohonnou jednotkou je motor HONDA. Předčí svou konkurenci vysokou spolehlivostí, výkonem, kvalitou, nízkou spotřebou paliva a dnes již velice důležitým šetrným přístupemk životnímu prostředí. Dnes je HONDA největším výrobcem spalovacích motorů na světě. V roce 2006 bylo vyrobeno více než 20 000 000 motorů HONDA! Právě díky těmto vlastnostem a dlouholeté zkušenosti s výrobou automobilů a motocyklů jsme se rozhodli spojit kvality motoru HONDA a spolehlivost a tradici značky VARI. Po náročných testech jsme začali, do všech svých výrobků a strojů montovat výhradně motory HONDA, které dávají strojům obrovskou devizu náskoku kvality. Mnozí z vás namítnete, co vlastně může být na motoru ze zahradní techniky tak převratného? Jako jediný motor na světě v dané třídě je opatřen rozvodem OHC, který díky svým nesporným výhodám využívají nejúspěšnější výrobci automobilů. Kvalitu strojů lze jednoduše vyjádřit několika body:

- *snadný start*
- *nízká spotřeba paliva – nízké ekologické zatížení*
- *nejvyšší kroutící moment*
- *snadnost obsluhy*
- *snížená hlučnost*
- *nejnižší emise*
- *plná pětiletá záruka na stroje s motorem HONDA*

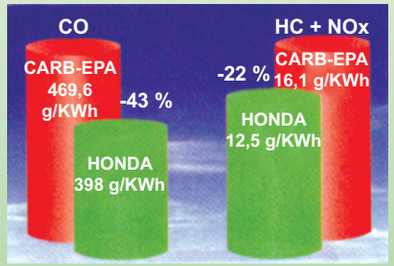

Úroveň emisí u motorů HONDA oproti evropské normě EURO II

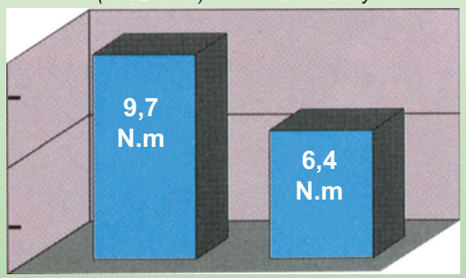

Srovnání kroutícího momentu u motorů s udávaným výkonem 4,5 HP



První motor z roku 1953

Dnešní model motoru

katlaog vari-4print.indd 5 10.4.2007 12:37:47

MULČOVÁNÍ - NEJLEVNĚJŠÍ ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH

Co je mulčování

Mulčování je stále oblíbenější způsob údržby nepravidelně sečených travních ploch. Jde o ekologickou likvidaci trávy a plevele. Princip spočívá v tom, že travní porost, při správném systému sečení, speciálně tvarovaný nůž rozemele na drobné kousky, které zůstanou ležet na pozemku a tím odpadá starost kam s travním odpadem a nemusíte se dřít s posečenou trávou.

Co mulčovat

Mulčovat můžete v podstatě veškeré udržované travní plochy, přerostlou trávu, plevel, nálety a ostatní biologický odpad (likvidace bramborových natí, chmelového odpadu atd.), sady, plochy kolem silnic, příkopy. Mulčovače jsou vhodné pro komunální služby.

Proč mulčovat

Jak je již výše uvedeno, mulčování je ekologická likvidace trávy a plevelů. A ekologie v současné moderní době stále více vstupuje do běžného života a bude nás a naše životy ovlivňovat stále hlouběji. Pálení tohoto odpadu je přísně zakázáno a odvoz do skládek zabírá spoustu času a stojí peníze. Při mulčovaní neudržovaných ploch, kde roste plevel, nálety a podobný odpad, dochází při pravidelném a správném systému mulčování již během krátké doby k rekultivaci pozemku. Mulčovač je zkonstruován tak, že pokud máte na pozemku drobné nerovnosti, tyto nerovnosti vyrovnává. Drobné kousky mulčované trávy, které necháte ležet na pozemku, zetlí a působí jako hnojivo pro obnovení nebo zlepšení kvality porostu a drží vláhu po určitou dobu. Na pravidelně udržované travní plochy je hezký pohled a jsou součástí krajinotvorby.

První den po mulčování
pohled na trávník krátce po mulčování; tráva je mulčovačem rozsekaná na drobné kousky a ponechána napovrchu

Čtvrtý den po mulčování
posekaná tráva propadla strništěm, travní mulč se suší a rozkládá, nová tráva již začala růst

Osmý den po mulčování
travní mulč je prakticky rozložen a nová tráva dále roste, trávník je krásně zelený

katlaog vari-4print.indd 6 10.4.2007 14:42:37

Kdy mulčovat

Ideální je mulčovat zhruba třikrát až čtyřikrát za rok, aby jste dosáhli kvalitního porostu a tráva nepřerůstala. Při správné péči o travní plochy je ideální mulčovat na začátku vegetačního období, čerstvě rostlá mulčovaná tráva slouží jako hnojivo pro růst další vegetace. Druhým ideálním obdobím pro mulčování je konec vegetačního období. Potřetí mulčujeme dle potřeby, v závislosti na podmínkách pro růst trávy.

Jak mulčovat

Při mulčování je nutné nejprve posoudit travní porost. Nejčastěji se doporučují dva způsoby mulčování.
Pokud máte travní porost do 30 cm vzrůstu, pozemek sečeme jednou, ale přizpůsobíme pojezdovou rychlost a výšku sečení kvalitě trávy. Zavadlou a řídkou trávu mulčujeme na vyšší pojezdovou rychlost a na plný záběr sekání. Pokud je tráva šťavnatá a hustá a velmi vlhká, mulčujte s vyšším nastavením výšky sečení, na pomalejší rychlost a na částečný záběr stroje. Předejdete tak zahlcení stroje trávou, snížení otáček a celkovému špatnému sečení.
Pokud máte travní porost vyšší, hustý a trávu čerstvou, proveďte sekání porostu nadvakrát. Poprvé s nastavením vyššího sečení a na pomalejší pojezd, u velmi husté a čerstvé trávy i na menší šíři záběru stroje. Druhé sečení, „načisto“, již může být na nízké nastavení výšky sečení a plnou šíří záběru stroje, může být i po několika dnech, aby mulč trochu proschl. Při druhém sečení sekejte pozemek v jiném směru, než jste sekali poprvé. Takový způsob sečení velmi husté trávy vám přinese kvalitně upravený pozemek, který budete moci příště sekat již jen jednou.
Správné mulčování velmi závisí na zhodnocení kvality travního porostu a správné volbě způsobu sečení, tj. poměru rychlosti pojezdu a výšky nastavení sečení. Pravidelná údržba travnatých ploch likviduje plevely, ale také různé pylové alergeny. Ve vysoké zaplevelené trávě je také zvýšený výskyt obtížného hmyzu. Důvodem proč používat mulčování vysoké trávy je, že je to také nejlevnější způsob bezodpadové údržby travnatých a lučních ploch.

Měsíce	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
sečení trávy 3x ročně					■		■	■		■		
sečení trávy 4x ročně			■		■		■	■		■		

■ - mulčování

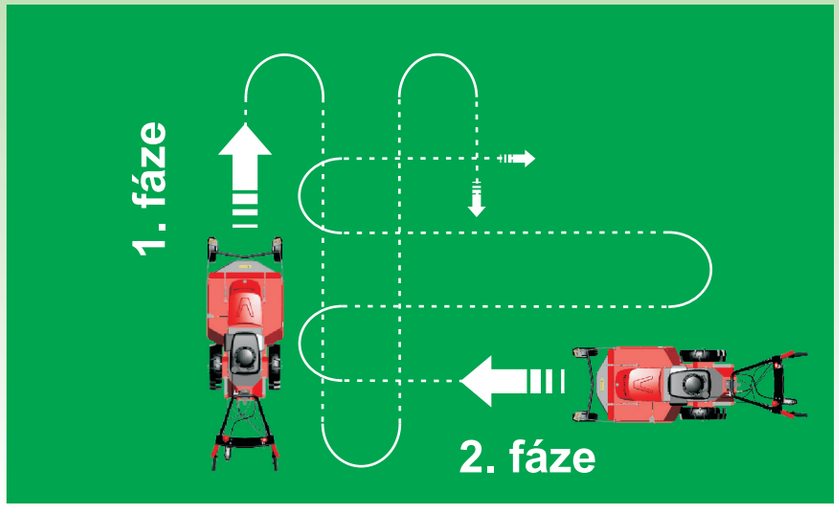

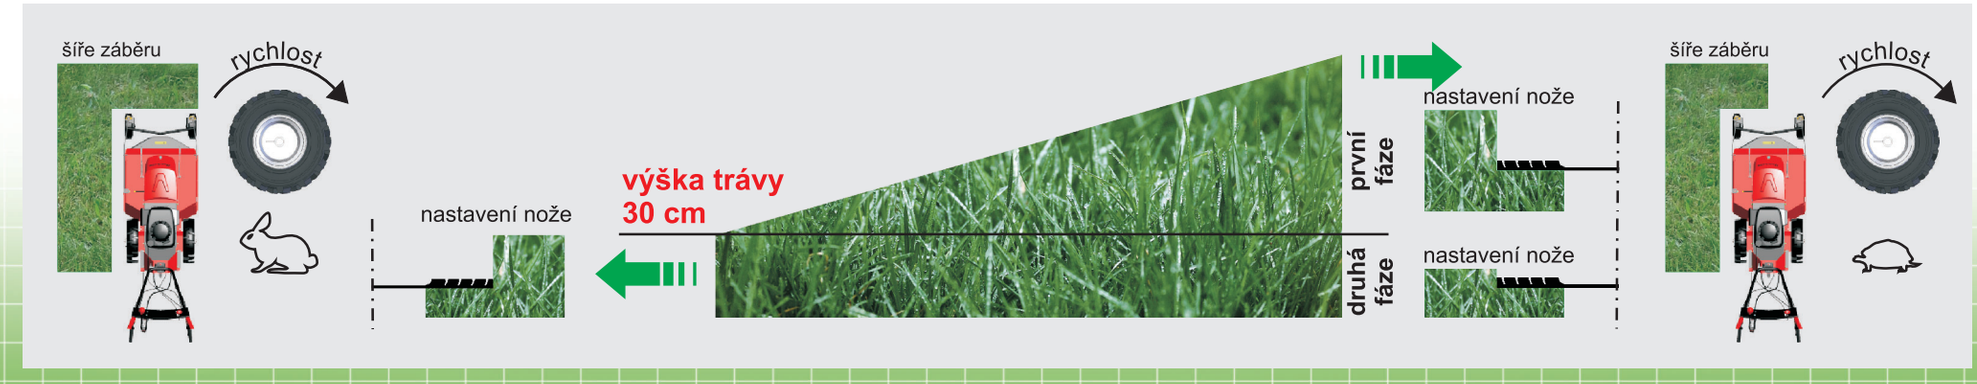

katlaog vari-4print.indd 7
10.4.2007 14:45:37

VARI POWERED by HONDA

Typ	Objem	Výkon	Točivý moment
HONDA GCV 160	160 cm^3	4,1 kW (5,5 HP) při 3600 min^{-1}	11,4 N.m při 2500 min^{-1}

Délka x šířka x výška	1600 x 630 x 1100 mm
Hmotnost	73 kg
Šíře záběru	53 cm
Výška sečení	ve dvou polohách 6 a 9 cm
Převodovka	mechanická jednorychlostní
Pojezdová rychlost (maximální)	2,18 km/hod
Hnací kola (průměr)	395 x 100 mm
Síla materiálu krytu nože a šasi	3 mm
Garantovaná svahová dostupnost	25°
Doporučená cena v Kč s DPH	30. 495,-

MULČOVAČ HURRICANE F - 530

Jednorychlostní mulčovač F - 530 s inovovanou převodovkou a výkonným ekologickým motorem HONDA GCV 160 je určen zejména na údržbu menších užitkových ploch (zahrad, sadů) a ostatních travnatých pozemků. Mulčovat lze jak čerstvou,šťavnatou a přerostlou trávu, tak suchý porost. Vždy záleží na správném zvolení techniky sečení. Na chatách a chalupách slouží jako spolehlivý likvidátor trávy, která zde za vaší nepřítomnosti dorostla do nepříjemně překvapivé výšky.Trávu posekanou mulčovačem nemusíte hrabat ani sbírat, tak vám zbyde více času na odpočinek, relaxaci a rodinu po náročném pracovním týdnu. Mulčovat lze i odpad ze zahrádek a vinic. Tento typ je vybaven vodicím kolem, který viditelně zlepšuje průchodnost často velmi náročným terénem, který lze udržovat právě pouze mulčovačem.

- *mulčovač disponuje výškově nastavitelným kolečkem*
- *vodící kolo je možné jednoduchým způsobem vyměnit za lyžiny*
- *garantovaná dostupnost 25°*
- *velmi jednoduchou přepravu a snadné uskladnění zaručují sklopná řídítka a vodící kolo*
- *možnost nastavení výšky sečení*

katlaog vari-4print.indd 8 10.4.2007 12:19:17

MULČOVAČ HURRICANE F - 600

Poloprofesionální mulčovač F - 600 je robustní a odolné konstrukce, vybavený špičkovým motorem HONDA GCV 190 o výkonu 6,5 HP, který vyniká vysokým kroutícím momentem. Tento stroj je velmi oblíbeným strojem pro menší obce, pro udržování průmyslových ploch v menších a středních firmách. Je vhodný na likvidaci přerostlých a nepravidelně sečených ploch, pokud nepotřebujete trávu sušit. Stává se stále více oblíbeným strojem do členitých, svažitých ploch, zejména horských a podhorských oblastí. Stroj vyniká mnohými technickými přednostmi, částečně převzatými od profesionálních strojů, např. nastavení výšky strniště z místa obsluhy, stranové a výškové nastavení řídítek, automatická parkovací brzda, kolíčkový diferenciál, masivní mulčovací nůž GATOR s bezpečnostní brzdou, která je schopna zastavit nůž do 5 sekund. Jako poloprofesionální stroj má F - 600 bohaté příslušenství: sněhovou radlici, odpruženou a brzděnou sulku a sněhové řetězy.

- *pro kvalitní údržbu stroje slouží boční čistící otvor*
- *kompaktní mechanická 3-rychlostní převodovka pro přesnou pracovní činnost*
- *garantovaná svahová dostupnost 30º*
- *laserem řezaný prostorový rám*
- *lité řemenice zaručují vysokou životnost pohonu*

Typ motoru	Objem	Výkon	Točivý moment
HONDA GCV 190	187 cm³	4,8 kW (6,5 HP) při 3600 min⁻¹	13,2 N.m při 2500 min⁻¹
Délka x šířka x výška		1930 x 640 x 1100 mm	
Hmotnost		107 kg	
Šíře záběru		57 cm	
Výška sečení		4 – 10 cm (v 6 polohách)	
Převodovka		PERLESS, mechanická 3 + R	
Pojezdová rychlost (1- 2 – 3 –R)		1,42 – 2,16 – 3,79 - R 2,74 km/hod	
Hnací kola / průměr		395 mm x 100 mm	
Vodící kola / průměr		220 mm x 75 mm (aretace kol)	
Garantovaná svahová dostupnost		30º	
Příslušenství		sulka AV-650 sněhová radlice ASR-700	
Doporučená cena v Kč s DPH		49. 900,-	

NOVINKA 2007

GATOR MULCHER™

katlaog vari-4print.indd 9 10.4.2007 12:38:40

PŘÍSLUŠENSTVÍ K MULČOVAČŮM F - 600 A F - 700

Sulka

Detail odpružené sedačky

Sněhová radlice

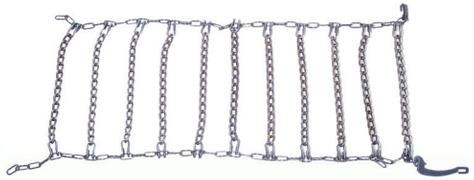

Sněhové řetězy

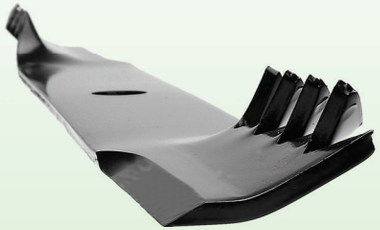

Mulčovací nůž Gator

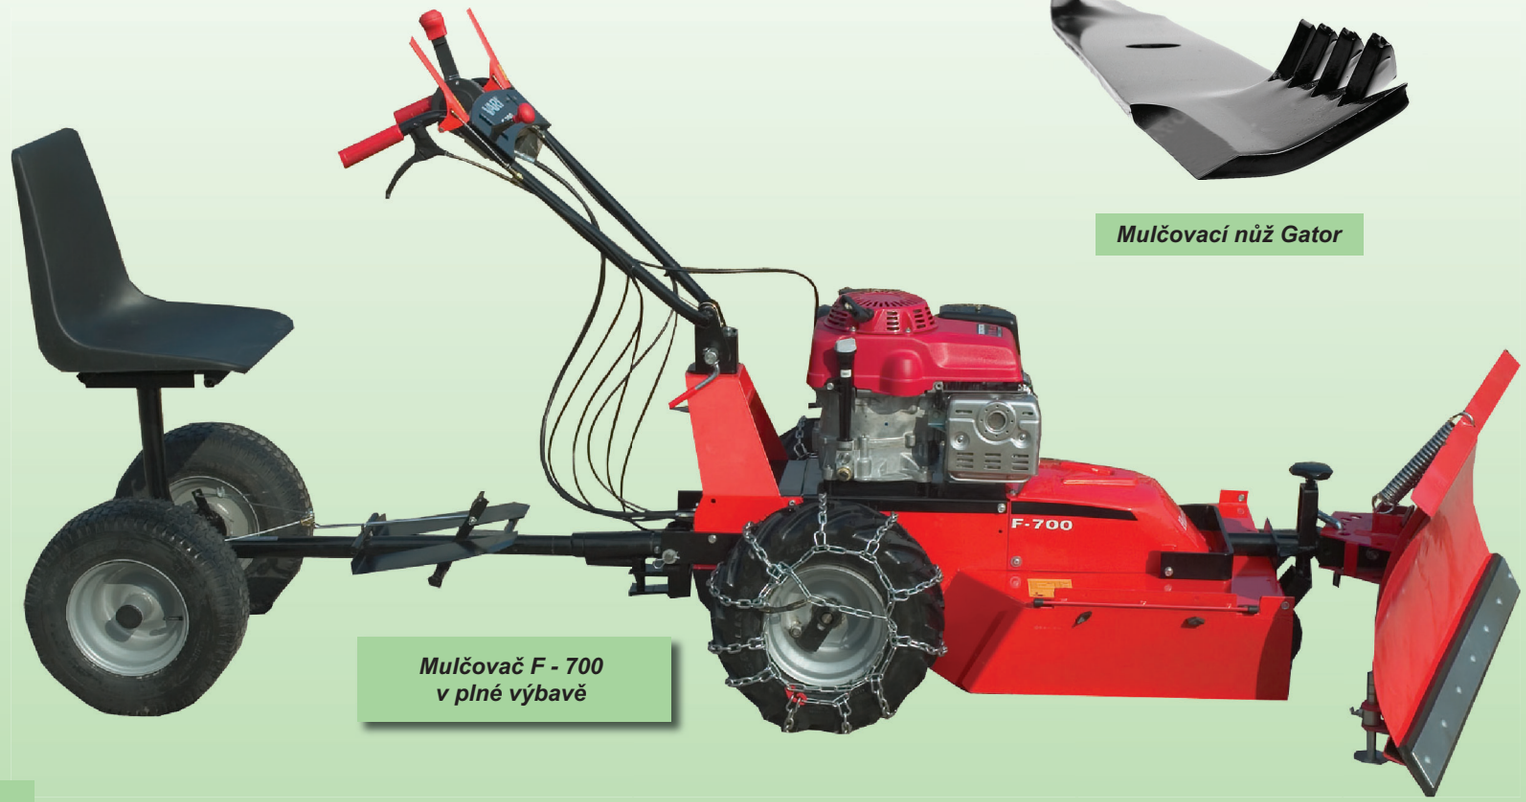

Mulčovač F - 700
v plné výbavě

Další nabídka mulčovače
systém TERRA - VARI
str . 19

katlaog vari-4print.indd 10
10.4.2007 15:26:14

MULČOVAČ HURRICANE F - 700

Profesionální pětirychlostní mulčovač se zpátečkou F - 700 je vyvinutý na likvidaci přerostlých porostů na velkých rozlohách a členitých svažitých terénech; je vhodný zejména pro obce, komunální služby, pro všechny náročné uživatele a majitele velkých ploch - všude tam, kde je potřeba nasazení profesionální techniky s vysokou užitnou hodnotou. Konstrukce stroje je vynikající pro extrémní podmínky. Pro zimní údržbu lze snadno vyměnit vodící kola za shrnovací radlici ASR-700 a využít ho k zimní údržbě chodníků, veřejných obecních ploch, parkovišť a parků. Nastavitelná řídítka stranově i výškově, možnost nastavení výšky sečení do šesti poloh z místa obsluhy - to jsou prvky, které umožňují maximální přizpůsobení stroje pro daný terén. Nastavení výšky sečení u mulčovačů neznamená výšku strniště, ale přizpůsobení mulčovacího ústrojí pro kvalitní průchodnost travním porostem. Stroj je vybaven automatickou brzdou pojezdu a kolíčkovým diferenciálem, který umožňuje snadné zatáčení stroje.

- *profesionální motor HONDA řady GXV*
- *garantovaná svahová dostupnost 30º*
- *boční čistící otvor*
- *laserem řezaný prostorový rám*
- *plnopryžová přední kola*
- *ochranný rám bowdenů se závěsem pro sulku*
- *prachotěsné teflonové bowdeny s nerezovým lankem*

PEČEŤ KVALITY 5 LET ZÁRUKA

Typ	Objem	Výkon	Točivý moment
HONDA GXV 340	337 cm³	8,1 kW (11 HP) při 3600 min⁻¹	24,0 N.m při 2500 min⁻¹
Délka x šířka x výška		2000 x 750 x 1100 mm	
Hmotnost		120 kg	
Šíře záběru		68 cm	
Výška sečení		3 – 10 cm (v 6 polohách)	
Převodovka		PERLESS, mechanická 5 + R	
Pojezdová rychlost		1,5 - 2,3 - 3,0 - 4 - 6,5 - R 3,0 km/hod	
Hnací kola / průměr		420 mm x 165 mm	
Vodící kola / průměr		220 mm x 75 mm (aretace kol)	
Síla materiálu krytu nože a šasi		3 mm	
Garantovaná svahová dostupnost		30°	
Příslušenství		sněhová radlice ASR - 700 sněhové řetězy, sulka AV - 700, AV - 650	
Doporučená cena v Kč s DPH		84. 900,-	

Nahradí čtyři pracovníky s křovinořezy = úspora nákladů

katlaog vari-4print.indd 11 10.4.2007 12:39:07

VARI®
POWERED by HONDA™

NEJOBLÍBENĚJŠÍ SEKAČKA
NA VYSOKOU TRÁVU
NA ČESKÉM TRHU

Adela

katalog-vari-4print.indd 12 10.4.2007 11:30:35

SEKAČKY NA VYSOKOU TRÁVU

Letos je tomu právě 10 let, co společnost VARI, a.s. uvedla poprvé na český trh vlastní rotační bubnovou sekačku na vysokou trávu. Jako první byl uveden adaptér bubnového sečení pro převodové skříně DSK - 316, pod obchodním názvem SAMSON 56, který si pro svoji dílenskou kvalitu zpracování a revoluční řešení žacího disku získal ihned od počátku velkou oblibu u všech zákazníků. Vzápětí společnost VARI, a.s. představila svým zákazníkům první model dnes již legendárních bubnových sekaček BDR-595 ADELA. Tyto sekačky převyšují ostatní výrobky na trhu svojí kompaktní konstrukcí, přidanými bezpečnostními prvky pro ochranu obsluhy, snadnou manipulací a neomezeným pracovním nasazením. Dnes se již ve VARI, a.s. vyrábí více jak 10 typů diskových a bubnových sekaček v různých modifikacích oblíbených jak na českém trhu, tak i v zemích EU a v neposlední řadě i ve státech Afriky. Společné rysy všech bubnových sekaček VARI jsou v revolučním technickém řešení dvojitého sekacího disku se zesíleným okrajem, který zaručuje vysokou pevnost a spolehlivou ochranu sekacích nožů. Patentově chráněné uložení tří výkyvných nožů pod úhlem 3° zaručuje, že se při nárazu o kámen nože otočí a nepoškodí. Přidané bezpečnostní prvky splňující evropské normy pro bezpečnost práce, spolu s intuitivním ovládáním stroje, zaručují kvalitní a bezpečné sečení veškerých travnatých porostů, včetně tenkých náletových rostlin nedřevnatého charakteru. Použitá konstrukční řešení ve spojení s použitými ekologickými motory HONDA a pětiletou zárukou řadí výrobky VARI, a.s. mezi absolutní špičku v letošní nabídce.

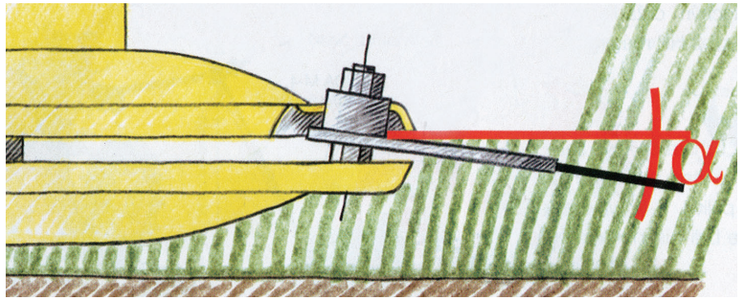

Pouze VARI na svých diskových sekačkách používá jedinečný patentově chráněný dvojitý sekací disk se šikmým uložením nožů. Upevnění nožů je výkyvné a chráněné proti poškození. Zesílený okraj disku zaručuje dlouhou životnost. Bezpečnostní prvky v konstrukci zamezují odletu kamenů při sečení.

Bubnové sekačky a adaptéry sečení VARI jsou vhodné pro sečení vzrostlého travního porostu i nepravidelně sečeného. Všechny sekačky jsou určeny především pro sečení trávy na seno nebo na krmení pro hospodářská zvířata na rodinných a malých farmách. Při dodržení správné techniky sečení lze velmi dobře sekat i polehlou trávu.

katlaog vari-4print.indd 13
10.4.2007 12:39:29

Typ	Objem	Výkon	Točivý moment
HONDA GCV 135	135 cm^3	3,3 kW (4,5 HP) při 3600 min^{-1}	9,7 N.m při 2500 min^{-1}

Délka x šířka x výška	1150 x 560 x 1050 mm
Hmotnost	35 kg
Šíře záběru	52 cm
Doporučená plocha	600 - 1000 m^2
Rozměr kol (zadní)	410 x 50 mm
Doporučená cena v Kč s DPH	16. 990,-

DS - 520 LÍZA

Lehká ručně tlačená disková sekačka umožňuje sečení středně vysoké trávy na zahrádkách a v sadech. Komfortní, ergonomicky tvarovaná rukojeť se všemi ovládacími prvky činí tento stroj lehce a snadno ovladatelný. Pojezd sekačky je usnadněn velkými koly. Doporučená obhospodařovaná plocha je 600 - 1000 m^2.
Tato sekačka je vybavena spolehlivým motorem HONDA GCV 135. Ekologický a výkonný motor HONDA dává tomuto výrobku nový kvalitativní rozměr. LÍZA se doporučuje pro menší obhospodařované plochy. Záběr sekačky je 52 cm. Vzhledem k lehkosti a jednoduchosti je sekačka vhodná pro ženy. Manipulaci se strojem usnadňují velká kola a ergonomicky tvarovaná rukojeť. Stejně tak jako na všechny ostatní stroje VARI s motorem HONDA, je i na LÍZU poskytována pětiletá záruka.

- *nízká hmotnost*
- *snadná přeprava v osobním automobilu*
- *rotace disku napomáhá dopřednému pohybu*
- *velká plnopryžová kola*

Ukázka skladnosti sekačky do osobního automobilu

Další nabídka dis sečení TERRA I, VARI II a na str. 19 a

katlaog vari-4print.indd 14 10.4.2007 11:34:55

BDR - 595 ADELA

Nejprodávanější a nejoblíbenější bubnovou sekačkou v Čechách je již řadu let BDR-595 ADELA. Pro letošní sezónu je vybavena modernizovanou převodovkou, laserově řezaným rámem, novými řidítky a uložením nožů. ADELA je jedinečná specialistka na sečení vysoké trávy. S ADELOU je sečení snadné i na horských svazích a v náročných terénech. Umožňuje to důmyslně zkonstruovaný systém pojezdu i žacího ústrojí, které pohání ekologický čtyřtaktní motor HONDA GCV 160 s velkým kroutícím momentem 11,4 N.m! ADELA je lehká, snadno ovladatelná a skladná. Po sklopení řidítek ji můžete umístit i do zavazadlového prostoru osobního auta. Profesionálové ocení spolehlivost a výkonnost tohoto stroje, jehož kvalitu podtrhuje i garantovaná pětiletá záruka.

- *laserem řezaný prostorový rám*
- *plnopryžová kola*
- *nezávislé zapínání pojezdu a sečení*
- *volnoběžky v kolech*
- *dvojitý disk se zesíleným okrajem*
- *spodní disk uložený na ložiscích*

PEČEŤ KVALITY 5 LET ZÁRUKA

Typ	Objem	Výkon	Točivý moment
HONDA GCV 160	160 cm^3	4,1 kW (5,5 HP) při 3600 min^{-1}	11,4 N.m při 2500 min^{-1}
Délka x šířka x výška		1550 x 800 x 1120 mm	
Hmotnost		60 kg	
Typ převodovky		mechanická šneková	
Počet rychlostí		1	
Pojezdová rychlost (km/hod)		2,7	
Doporučená cena v Kč s DPH		28.900,-	

V nabídce také vyžínač křovin ADELA 190 s výkonným motorem HONDA GCV 190 s bezpečnostním zakrytováním disku dle ČSN EN 12733.Doporučená prodejní cena s DPH 30. 990,- Kč

ka diskového
čení
RI II a PONY IIA
. 19 a 24

katlaog vari-4print.indd 15 10.4.2007 12:39:54

1 STROJ PRO PRÁCI PO CELÝ ROK

katlaog vari-4print.indd 16 10.4.2007 11:36:40

Žádný univerzální stroj nemůže splnit tak protichůdné požadavky náročných zákazníků, jako je orba a sečení. Proto byl vyvinut stavebnicový systém TERRA – VARI.
Srdcem stavebnicového systému je pohonná jednotka HONDA s bezpečnostními ovládacími prvky, řidítky a automatickou odstředivou spojkou sloužící k pohonu dvou základních převodových skříní a strojů přímo připojitelných k pohonné jednotce.
Tímto rozdělením převodových skříní si může zákazník z naší obchodní sítě odvézt stroj sestavený prodavačem přímo dle jeho požadavků.
Pro sečení potřebujeme malý a velmi lehký stroj, který se musí vejít pod keře na zahradě a nesmí poškodit trávník.
Tyto kritéria splňuje malá lehká převodová skříň DSK - 316 s aktivním vývodem.
V této sestavě je výška stroje pouhých 64 cm a hmotnost 67 kg.
Nejen pro náročného zákazníka je v nabídce modifikace převodové skříně se zpátečkou a ovládáním aktivního náhonu.Během několika vteřin je možné přestavit stroj na jinou práci, např. mulčování, shrnování a obracení sena, odklízení sněhu radlicí, sněžnou frézou, odmetání kartáčem atd.
Druhá převodová skříň je v sortimentu pod označením DSK - 317. Třírychlostní převodovka se zpátečkou je určená např. pro orbu, kde potřebujeme těžký stroj s velkými koly a dobrou adhezí. Orební jednotka, která má hmotnost 250 kg, umožňuje orbu až do hloubky 18 cm. Ke stroji lze připojit oboustranný pluh, jednostranný pluh, vyorávací radlice, radličkový kypřič, stavitelný smyk, brány hřebové, kombinátor, radlice hrobkovací, shrnovací radlice a návěs vyklápěcí, který je schválen pro provoz na místních komunikacích.
Jednoduchou výměnou tažné nápravy za sestavu nožů získáme rotační kypřič o záběru od 25 do 115 cm s možností volby kypřícího ústrojí dle typu půdy (lehká, středně těžká - úhlové nože, těžká - kopinaté nože).
V nabídce jsou také stroje přímo připojitelné k pohonné jednotce.
VARI systém nabízí praktické řešení veškerých požadavků zákazníka na zahradě, ve skleníku a na poli, ale i v komunálních službách při údržbě a úklidu.

katlaog vari-4print.indd 17
10.4.2007 12:40:18

VÝHODA TERRA-VARI SYSTÉMU JE 1 MOTOR NA VŠECHNY PRÁCE

Proč jsou u VARI výhodné dvě převodové skříně?

Žádný univerzální stroj nemůže ve výkonové třídě 5 - 7 HP splnit tak protichůdné požadavky zákazníků jako je kvalitní orba a zároveň sečení travnatých ploch. Právě díky této více jak třicetileté zkušenosti používá firma VARI koncept jedné pohonné jednotky a dvou převodových skříní.
Pohonná jednotka s motorem HONDA o výkonu 5,5 nebo 6,5 HP je osazena automatickou odstředivou spojkou a ergonomickými řidítky, na kterých jsou ovládací prvky. Pomocí rychloupínacích spon a zajišťovacího čepu lze celý motor jednoduše během několika vteřin odpojit a přemístit na druhou převodovku nebo připravit pro snadný transport.
Převodová skříň DSK - 316 s aktivním vývodem je kompaktní a lehká, vhodná především na sečení a údržbu travnatých a zpevněných ploch. Manipulace s touto sestavou je pohodlná, lze zajíždět pod keře a stromy, snadno vysekávat rohy zahrad a stroj má malý měrný tlak na půdu a nepoškozuje trávník. Rychlá výměna adaptérů pomocí aretačního kolíčku dovoluje používat tuto sestavu celoročně pro veškeré komunální práce jako je sečení, mulčování, zametání, srhnování a obracení sena, odhoz a úklid sněhu. Při práci na velkých plochách lze připojit sulku AV - 1 s odpruženou sedačkou a brzdou. Pro náročné zákazníky doporučujeme provedení se zpátečkou a vypínáním náhonu.
Při použití téhož motoru a nasazení na převodovou skříň DSK - 317 (po případě T-20) vzniká silný a velmi výkonný stroj na obdělávání půdy jak pasivním, tak aktivním nářadím.
Připojením návěsu vznikne jednoosý malotraktor s přívěsem, s užitkovým nákladem 350 kg.
Při zapojení závěsného zařízení a nastavovacího tělesa můžeme se soupravou orat, bránovat, pasivně kultivovat, hrobkovat, vyorávat brambory a shrnovat sníh a sypké hmoty.
Snadnou výměnou kol za kypřící ústrojí vznikne profesionální rotavátor pro aktivní kultivaci půdy.
Ať si zákazník udělá představu, kolik jednoúčelových strojů by bylo zapotřebí, aby zvládly všechny výše uvedené práce.
U stavebnicového systému to zvládne jeden motor a dvě převodové skříně.

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ DSK - 316

Malá převodová skříň DSK - 316 s aktivním vývodem pro pohon příslušenství

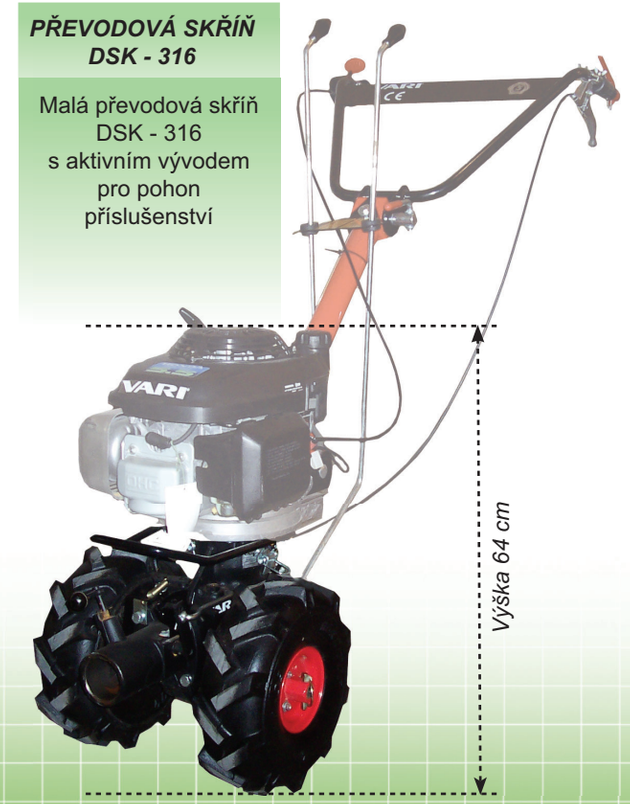

Hmotnost pouze 67 kg

POHONNÁ JEDNOTKA HONDA

Univerzální pohonná jednotka HONDA pro TERRA-VARI systém s řidítky a automatickou odstředivou spojkou

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ DSK - 317

Robustní 3 - rychlostní skříň DSK - 317 se zpátečkou slouží k připojení pasivního příslušenství

Hmotnost 250 kg

katlaog vari-4print.indd 18 10.4.2007 14:47:34

TERRA I - VARI II (DSK - 316)

Předností převodové skříně DSK - 316 jsou malé rozměry a vývod pro pohon aktivního příslušenství.
Multifunkční systém komunální techniky zvládne většinu prácí při údržbě veřejných ploch u malých a středně velkých obcí, průmyslových ploch, čerpacích stanic, sadů atd. Na jaře je možné DSK - 316 použít k úpravě veškerých travnatých ploch. Trávu s ní je možné sekat či ekologicky mulčovat. Na podzim vám s úpravou obecních ploch pomůže zametací kartáč v provedení odmetání nebo kropení se sběrem. Nejvíce práce vám tento stroj usnadní v zimním období použitím zimního provedení zametacího kartáče, sněžné frézy, shrnovací radlice.
Do méně přístupného terénu doporučujeme modifikaci převodové skříně se zpátečkou doplněnou svahovými koly.

Technické parametry	TERRA I - malotraktor	VARI II - malotraktor	VARI II - malotraktor
Motor	HONDA GCV 160	HONDA GCV 160	HONDA GCV 190
Výkon kW (HP) / kroutící moment N.m	4,1 (5,5) / 11,4	4,1 (5,5) / 11,4	4,8 (6,5) / 13,2
Převodová skříň / počet rychlostí	mechanická, DSK - 316 PSA/1	mechanická, DSK - 316 PSZ/1+ R	mechanická, DSK - 316 PSZ/1+R
Doporučená plocha	neomezená	neomezená	neomezená
Doporučená cena v Kč s DPH	32. 390,-	40. 540,-	46. 040,-

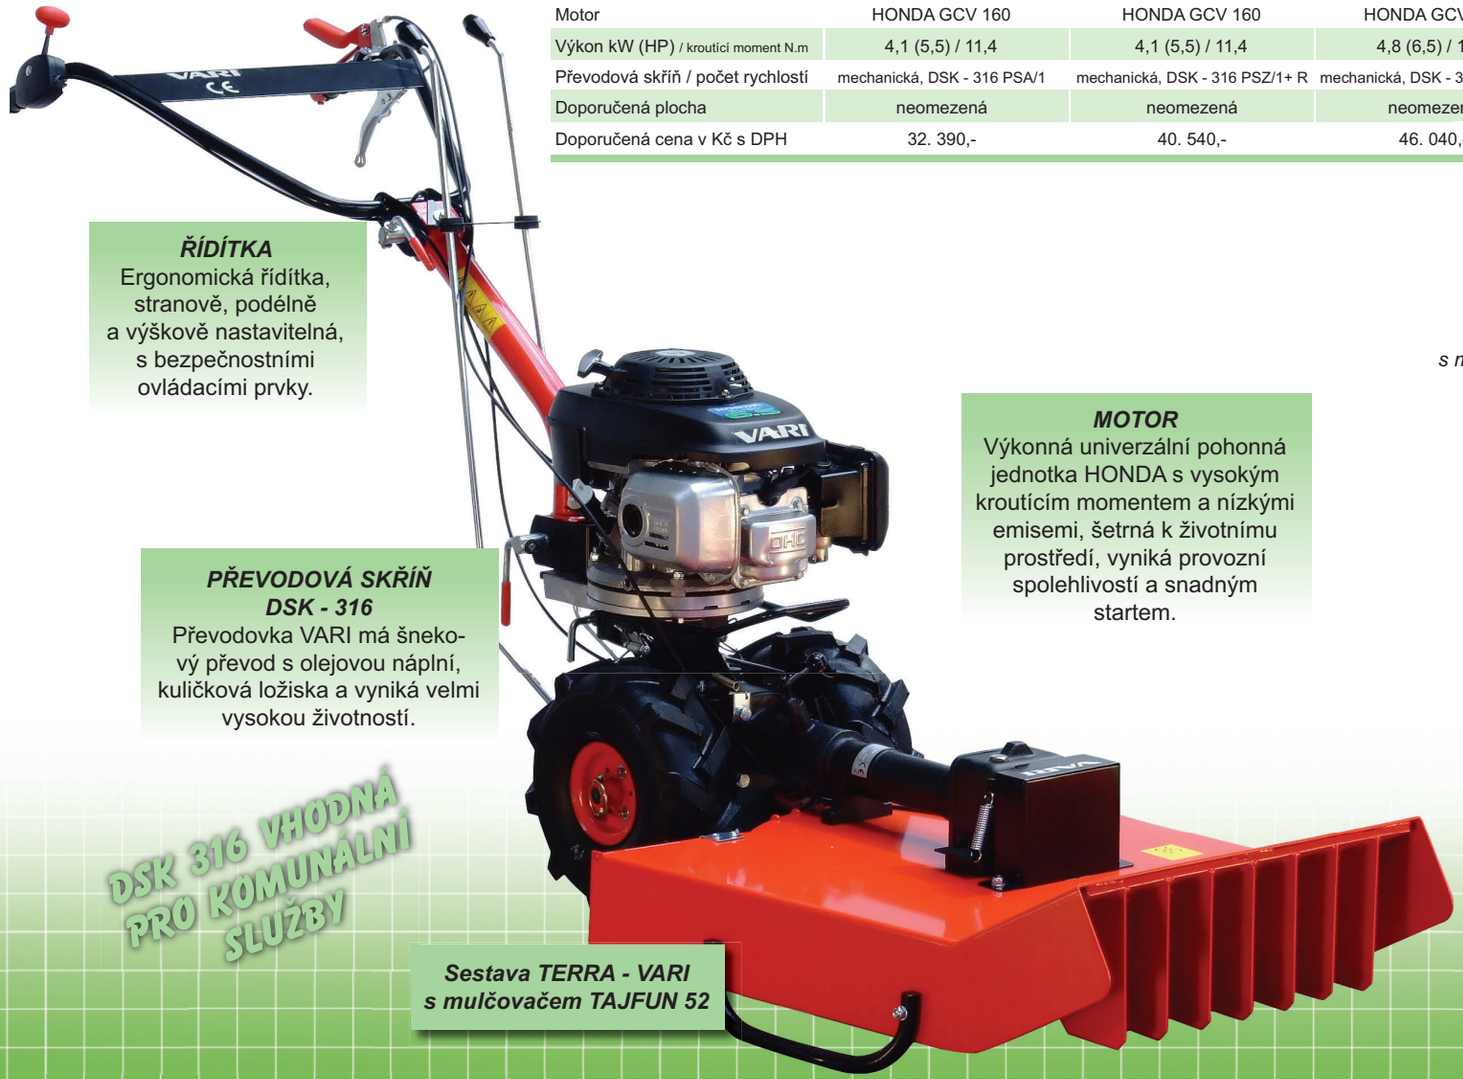

ŘÍDÍTKA
Ergonomická řídítka, stranově, podélně a výškově nastavitelná, s bezpečnostními ovládacími prvky.

MOTOR
Výkonná univerzální pohonná jednotka HONDA s vysokým kroutícím momentem a nízkými emisemi, šetrná k životnímu prostředí, vyniká provozní spolehlivostí a snadným startem.

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ DSK - 316
Převodovka VARI má šnekový převod s olejovou náplní, kuličková ložiska a vyniká velmi vysokou životností.

Sestava TERRA - VARI s mulčovačem TAJFUN 52

DSK 316 VHODNÁ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Sestava s bubnovou sekačkou a sulkou AV - 1

Sestava s mulčovačem

Sestava se zimním zametacím kartáčem

katlaog vari-4print.indd 19
10.4.2007 14:49:00

TERRA III - VARI IV (DSK - 317)

Převodová skříň řady DSK - 317 s tažnou nápravou a příslušenstvím, opatřená pohonnou jednotkou HONDA GCV 160 nebo GCV 190, slouží jako jednoosý univerzální malotraktor, vhodný pro dopravu a pasivní nebo aktivní kultivaci půdy. Převodová skříň DSK - 317 je mechanická, má tři rychlosti vpřed a jednu vzad.
Součástí sestavy malotraktoru je tažná náprava, závěs a opěrná noha. Pohonná jednotka HONDA se dá jednoduše nasadit, sejmout a pro další převodové skříně nebo stroje přímo připojit k pohonné jednotce. Pro připojení pasivního nářadí VARI systému slouží závěsné zařízení, jehož součástí jsou i závaží pro zvýšení tažné síly na nápravě a vyvážení stroje při práci. Pro připojení a nastavení správné polohy pasivního nářadí slouží nastavovací těleso NT - 3, které se zapojuje do závěsného zařízení BZN. Výměnou tažné nápravy za kypřící ústrojí získáme rotační kypřič pro aktivní kultivaci půdy.

Technické parametry	TERRA III - malotraktor	VARI IV - malotraktor	VARI PROFI - malotraktor
Motor	HONDA GCV 160	HONDA GCV 160	HONDA GCV 190
Výkon kW (HP) / kroutící moment N.m	4,1 (5,5) / 11,4	4,1 (5,5) / 11,4	4,8 (6,5) / 13,5
Převodová skříň / počet rychlostí	mechanická, T - 20/SA, 2 + R	mechanická, DSK - 317/S, 3 + R	mechanická, DSK - 317/S, 3 + R
Doporučená plocha	2000 - 5000 m²	neomezená	neomezená
Doporučená cena v Kč s DPH	38. 015,-	43. 635,-	49. 135,-

Sestava TERRA - VARI rotavátor

MOTOR
Výkonná univerzální pohonná jednotka HONDA s vysokým kroutícím momentem a nízkými emisemi, šetrná k životnímu prostředí, vyniká provozní spolehlivostí a snadným startem.

ŘÍDÍTKA
Pevná řídítka, stranově, podélně a výškově nastavitelná, s bezpečnostními ovládacími prvky.

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
Robustní převodovky VARI mají stálou olejovou náplň, kuličková ložiska a vynikají velmi vysokou životností.

KOLA
Velká 12” kola se šípovým vzorem lze doplnit orebnými návleky, či vyměnit za okopávací nože rotavátoru. Ručně ovládané uzávěrky kol slouží ke snadné manipulaci se strojem.

katlaog vari-4print.indd 20 10.4.2007 15:13:33

DESATERO SPRÁVNÉHO SEŘÍZENÍ PLUHU PŘED ORBOU

1. Na novém pluhu musí být na odhrnovací desce odstraněn ochranný nátěr pro lepší odval zeminy. Na starším pluhu nesmí být odhrnovací deska zkorodovaná.
2. Při nabalování zeminy na odhrnovací desku ji musíme často oškrabovat
3. U oboustranného pluhu nastavíme nastavovacím tělesem nejdříve jeden pluh a druhý pluh už nastavujeme pouze dorazem.
4. Při nastavení pluhu dbáme na to, aby pluh byl i přes naklonění soupravy stále kolmo k orané půdě.
5. Podle kvality půdy (těžká-lehká) nastavíme na závěsném zařízení malé 5 kg závaží tak, aby souprava byla vyvážená.
6. Musíme si uvědomit, že pluh orá do hloubky 18 cm a šíře taktéž 18 cm.
7. Kola u tažné nápravy musí být řádně nahuštěná a aretace kol zapnuta na pevnou polohu (dle návodu)
8. Na převodové skříni zasuneme aretační kolík. Po zasunutí kolíku je možné zařadit pouze převodovou rychlost 1 a zpátečku.
9. Orbu provádíme vždy na první převodový stupeň.
10. Nastavovací těleso zapojené do nosiče 33 kg závaží musí mít 1 – 2 mm vůli, nesmí být zapojeno na pevno. Možné práce: orání, vláčení, pasivní kultivace, hrobkování, vyorávání, shrnování, smykování, aktivní kultivace.

Sestava s vozíkem pro zahradní práce, pro svoz dřeva a materiálu.

Orební sestava

Závaží 2 x 5 kg pro vyvážení stroje

Závaží 33 kg pro zvýšení adheze stroje

Závěsné zařízení BZN pro připojení pasivního příslu-šenství

Nastavovací těleso NT - 3 pro seřízení pasivního příslušenství

Oboustranný pluh APH - 352

katlaog vari-4print.indd 21 10.4.2007 14:51:22

PŘÍSLUŠENSTVÍ TERRA I - VARI II, DSK 316

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
DSK-317 vhodná pro
zemědělské práce

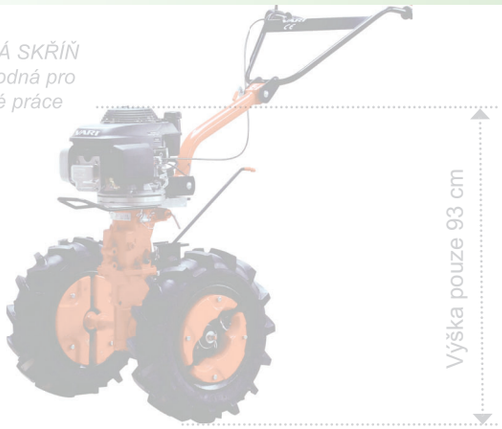

Hmotnost pouze 250 kg

JEDINÝ MOTOR PRO OBĚ PŘEVODOVKY

Pohonná jednotka HONDA
Ovládací prvky motoru, nastavitelná řídítka, odstředivá spojka

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
DSK-316 s aktivním vývodem pro pohon příslušenství

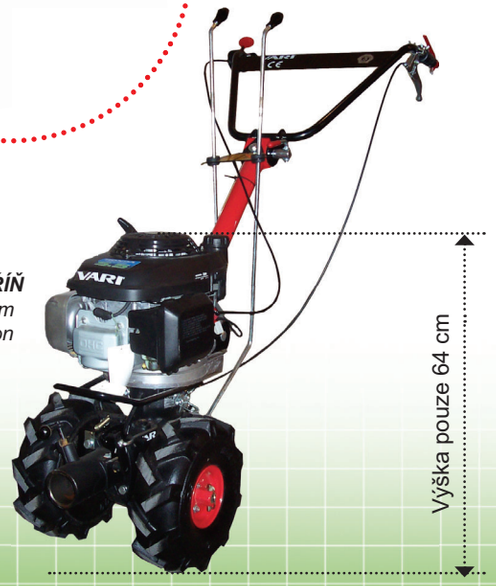

Hmotnost pouze 67 kg

Mulčovač TAJFUN - 52
se záběrem 52 cm

Bubnové sečení
SAMSON - 56 se záběrem 56 cm



Shrnovač a obraceč sena
OP - 1.1 / OP - 1.2

Shrnovací radlice ASR - 2V
šíře 85 cm

kartáč válcový KV - 100 / Z
záběr 100 cm

Sněhová fréza šneková SF 55

Kartáč válcový KV - 100
kropení a sběr, záběr 100 cm

Sulka AV - 1

Vozík MULA - 150
nosnost 150 kg

Stroje připojitelné přímo k pohonné jednotce HONDA

Žací stroj dvoububnový
ŽT - 82 se záběrem 82 cm

Převodová skříň
T20 / S s tažnou nápravou
TN03

Sekačka jednobubnová
BDR - 600.4
se záběrem 56 cm

Drtič zahradního odpadu
TORNÁDO / S,
drcení do 4 cm

katlaog vari-4print.indd 22 10.4.2007 15:33:42

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
DSK-317 vhodná pro zemědělské práce

Hmotnost 250 kg

JEDINÝ MOTOR PRO OBĚ PŘEVODOVKY

Pohonná jednotka HONDA
Ovládací prvky motoru, nastavitelná řídítka, odstředivá spojka

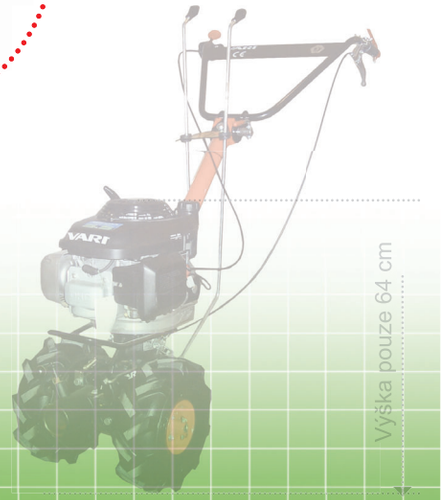

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
DSK-316 s aktivním vývodem pro pohon příslušenství

Hmotnost pouze 67 kg

Závěsné zařízení BZN

Nastavovací těleso NT - 3



Oboustranný pluh APH - 352

Jednostranný pluh APJ - 018

Radličkový kypřič AKY - 356



Kombinátor

Hřebové brány BH - 138

Stavitelný smyk



2 hrobkovací radlice AHR - 355 s nosičem NM 1 - 001

Vyorávací radlice AVR - 400

Orebné návleky

Proorávací kola



Kypřící ústrojí AKY - 357, AKY - 358 se záběrem od 25 do 115 cm

Shrnovací radlice ASR - 2V šíře 85 cm

Vyklápěcí návěs ANV - 350, nosnost 350 kg

Nošič nářadí AV - 3

www.vari.cz

katlaog vari-4print.indd 23 10.4.2007 12:42:07

PONY II A

Stavebnice PONY je nejlevnější multifunkční stavebnice na našem trhu. PONY II A je stavebnicový systém osazený motorem HONDA o výkonu 5,5 HP, který vám významným způsobem usnadní práci na zahradě. Malý a obratný stroj je určen pro menší pole a zahrady o ploše do 2000 metrů čtverečních. Pro jarní přípravu půdy ho lze použít jako rotační kypřič. S kopinatými noži zkypříte půdu lehce, snadno a bez námahy. Kypřící nože se dají jednoduše zaměnit za osmipalcová kola, která je možné pro lepší pohyb stroje při orbě vybavit orebnými návleky. K takto připravenému stroji je dále možné připojit veškeré tažné příslušenství – shrnovací radlici, jednostranný pluh, hřebové brány, smyk či sklápěcí vozík. PONY II A je multifunkční výrobek, který si poradí i se sečením trávy. Na podzim stačí ke stroji připojit kruhový zametací kartáč a rázem máte skvělého pomocníka na odmetání listí a nečistot. I v zimě najde PONY II A své uplatnění. Snadno a lehce k němu připojíte shrnovací radlici a budete mít celou zimu v okolí svého domu krásně uklizeno. PONY je jednoduše skvělým pomocníkem pro celý rok.

Typ	Objem	Výkon	Točivý moment
HONDA GCV 160	160 cm^3	4,1 kW (5,5 HP) při 3600 min^{-1}	11,4 N.m při 2500 min^{-1}
Délka x šířka x výška		1450 x 640 x 710 mm	
Doporučená plocha		800 - 2000 m^2	
Hmotnost		90 kg	
Převodovka		klínový řemen + šneková	
Počet rychlostí		2	
Pojezdová rychlost km/hod		3,5 - 10,4	
Rozměr kol		4,00 x 8″ traktorový desén	
Doporučená cena v Kč s DPH		23. 560,-	

Příslušenství k PONY II A

Shrnovací radlice ASR - 2V šíře 85 cm

Bubnové sečení ASP - 60B



Vyorávací radlice AVR - 400

Stavitelný smyk

Zametací kartáč MOPS

Kombinátor

Hřebové brány BH - 138

Jednostranný pluh APJ - 018

Kypřící ústrojí záběr 60 cm

Orebné návleky

Vyklápěcí návěs ANV - 350, nosnost 350 kg

katlaog vari-4print.indd 24 10.4.2007 15:34:49

VARI®
SERVIS
HONDA

Pro odborný servis dostávají naši obchodní partneři úplné a přesné informace

Obchodně technické služby společnosti VARI,a.s. zajišťují pro své zákazníky třístupňový servis
● předprodejní ● záruční ● pozáruční servis

Předprodejní servis: zahrnuje základní naservisování stroje, potvrzení záruční garance

Záruční servis: sebou nese kompletní péči o stroj, který má řádně veden záruční list

Pozáruční servis: na všechny stroje vyráběné ve společnosti Vari garantujeme dodání náhradních dílů ještě dlouho po ukončení výroby stroje. Ve firemním servisu VARI,a.s. Libice nad Cidlinou Vás přivítá odborně proškolený personál, který je vždy připraven vám pomoci.

Servisní síť autorizovaných prodejců Vari

Na všechny výrobky VARI s motory HONDA je poskytována plná záruka 5 let. Záruční i pozáruční opravy provádí široká síť odborně proškolených autorizovaných servisů, označených logem VARI,a.s., po celé ČR. Samostatné garanční prohlídky provádí na počkání v servisních střediscích. nebo přímo u Vás doma. Zajišťují také svoz strojů určených k opravě a následný odvoz plně funkčního výrobku. Protože chceme našim zákazníkům poskytovat stále kvalitnější služby, probíhá ve společnosti Vari odborné školení všech autorizovaných prodejců a to nejen na servisní služby, ale i technické a obchodní školení.

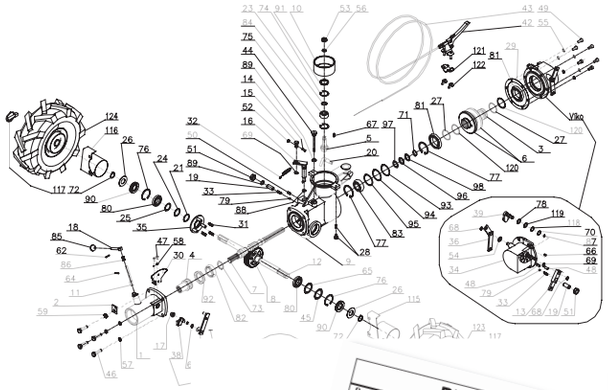

Rozpad materiálu

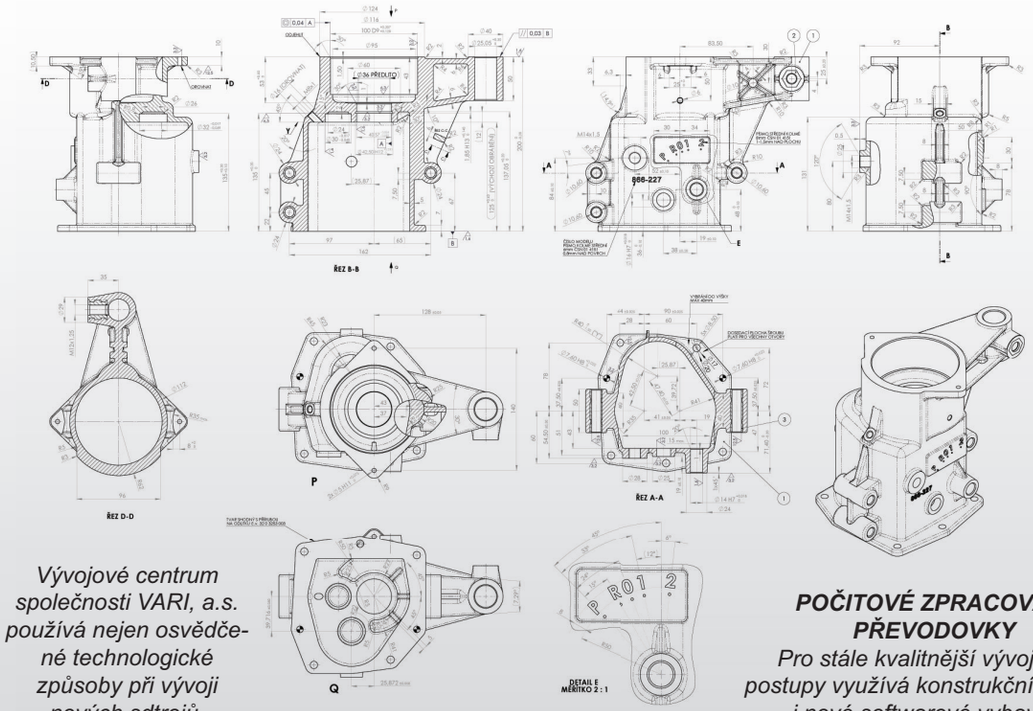

Vývojové centrum společnosti VARI, a.s. používá nejen osvědčené technologické způsoby při vývoji nových sdtrojů.

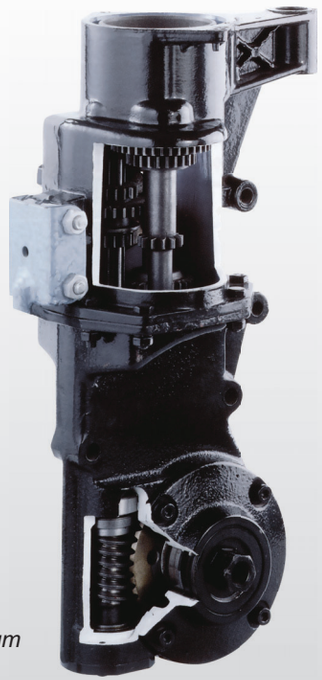

POČITOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŘEVODOVKY

Pro stále kvalitnější vývojářské postupy využívá konstrukční centrum i nové softwarové vybavení.

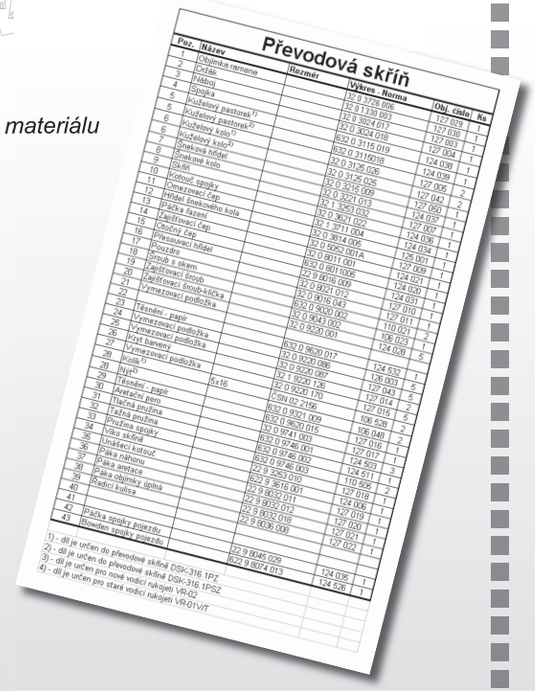

Převodová skříň

Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
1	Objímka ramene		32 9 2705 005	127 009	1
2	Ucho		32 0 1139 003	127 003	1
3	Hřídel		32 0 3024 017	127 017	1
4	Spojka		32 0 4004 018	127 003	1
5	Kuželový pastorek 1)		832 0 3115 019	127 004	1
6	Kuželový pastorek 2)		32 0 3115 018	124 038	1
7	Kuželový kolo 3)		832 0 3125 026	124 039	1
8	Brzdková hřídel		32 0 3125 025	127 006	1
9	Brzdkové kolo		32 0 3216 009	127 045	2
10	Skříň		32 0 3221 013	127 052	2
11	Kotouč spojky		32 0 3263 032	124 050	1
12	Vyrovnávací čep		32 0 3601 022	127 007	1
13	Hřídel šneckového kola		32 0 3611 004	124 036	1
14	Pružka tažení		32 0 3614 006	124 034	1
15	Vyrovnávací čep		32 0 3625 001A	125 003	1
16	Přesnávací hřídel		32 0 3801 001	127 009	1
17	Kroužek		32 0 3816 009	124 021	1
18	Šroub s okem		832 0 3901 002	124 030	1
19	Zajišťovací šroub		32 0 3916 009	124 031	1
20	Vyrovnávací šroub-klíčka		32 0 4003 005	127 010	1
21	Těsnění - papír		832 0 4003 003	127 011	1
22	Vyrovnávací podložka		32 0 4043 005	110 031	2
23	Vyrovnávací podložka		32 0 9220 001	106 023	2
24	Vyrovnávací podložka			124 035	6
25	Vyrovnávací podložka		832 0 9630 017		
26	Kroužek		32 0 9220 006	124 633	1
27	Nýt		32 0 9220 007	126 003	1
28	Těsnění - papír	5x16	32 1 9220 130	127 043	6
29	Kvalitní papír		32 0 9220 170	127 014	2
30	Tlačná pružina		832 02 2156	127 035	5
31	Tlačná pružina		832 0 9221 009	106 526	2
32	Pružina spojky		32 0 9241 016	106 049	1
33	Víko skříně		832 0 9246 001	127 016	1
34	Vnější kotouč		832 0 9246 001	127 016	1
35	Páka náhonu		832 0 9246 002	124 603	1
36	Páka zastavení		832 0 9246 003	124 611	1
37	Řídící kulisa		822 9 2505 010	110 008	2
38	Řídící kulisa - spline		822 9 9616 001	127 018	1
39	Pružka spojky spojeru		822 9 9632 011	124 006	1
40	Pružka spojky spojeru		822 9 9632 012	127 019	1
41	Pružka spojky spojeru		822 9 9632 016	127 020	1
42	Bowden spojky spojeru		822 9 9636 006	127 021	1
43				127 022	1
			822 9 9645 009		
			822 9 9674 013	124 036	1
				124 526	1

1) - díl je určen do převodové skříně DISK-316 1PZ
2) - díl je určen do převodové skříně DISK-316 1PSZ
3) - díl je určen pro nové vodící rukojeti VR-02
4) - díl je určen pro staré vodící rukojeti VR-01V/T

Seznam náhradních dílů

katlaog vari-4print.indd 25 10.4.2007 12:42:34

ŠTÍPÁNÍ DŘEVA MŮŽE BÝT ZÁBAVOU

Zájem o topení dřevem se těší stále větší oblibě, neboť ceny plynu a elektřiny trvale rostou. Uhlí se v blízké době stane také finančně náročným a navíc silně neekologickým palivem a pak je zde právě dřevo.
Řezání dřeva okružní pilou s kolébkou nebo motorovou pilou je dnes už běžnou praxí, horší je to ale se štípáním. Určitě se ale vyplatí pořízení kvalitní sekery.
Pro pravidelnou přípravu palivového dřeva si dnes ovšem jen se sekerou nevystačíme, proto neocenitelnou službu vykonají právě elektro-hydraulické štípačky dřeva, které si již našly velkou oblibu v celé západní Evropě a VARI je nově zařazuje do svého programu. V nabídce je provedení horizontální nebo vertikální. Štípačky se skládají z robustního rámu, elektromotoru, čerpadla, pístu, štípacího klínu a ovládacích prvků pro maximální bezpečnost provozu.

Horizontální štípačka VARI 4 Ton

je velmi skladná a kompaktní, váží 37 kg a hodí se k dělení menších kusů palivového dřeva průměru okolo 25 cm a délky 37 cm. V této kategorii je praktické použití motorů s příkonem 220V a výkonem 1500W. Štípací tlak horizontální štípačky VARI jsou 4 tuny. Dobrým pomocníkem tohoto modelu je robustní šroubovaný stojan, který umožňuje velice pohodlnou pozici při štípání.

Vertikální štípačka VARI 7 Ton Super Force

je robustní stroj, který dokáže štípat polena, do kterých se již prakticky nelze pustit sekerou. Díky přestavitelné pracovní desce lze pohodlně dělit polena o délkách 104 cm / 78 cm / 52 cm, které se používají především v krbech a velkých kotlích. K pohonu slouží silný třífázový motor o výkonu 3500W. Ten vyvine tlačnou sílu 7 tun a štípaní polen o průměru větším jak 30 cm je hračka. Hmotnost tohoto stroje je 115 kg, proto je vybaven praktickými kolečky pro snadnou manipulaci. Volitelným příslušenstvím je křížový štípací klín, který výrazně zvyšuje rychlost a efektivitu práce.

Důležitým faktorem u obou druhů štípaček je maximální bezpečnost. U horizontální štípačky je po vložení polena nutné oběma rukama uchopit ovládací páčky na boku stroje, tím se zabrání jakémukoliv úrazu rukou ve štípacím prostoru. Vertikální štípačka je vybavena kleštinami, do kterých se zafixuje poleno pomocí rukojetí, čímž se zabrání případnému odlétnutí rozštípnutých částí do stran.Teprve tlakem na obě rukojeti směrem dolů se uvede v činnost štípací klín. U obou typů je samozřejmostí, že při uvolnění alespoň jednoho spouštěcího tlačítka okamžitě vyjíždí štípací klín zpět do výchozí polohy.

Vertikální štípačka VARI 7 Ton Super Force

Horizontální štípačka VARI 4 Ton

katlaog vari-4print.indd 26 10.4.2007 15:18:57

Horizontální štípačka VARI 4 Ton

Model	VARI 4 TON
Motor	230 V ~ 50 Hz 1500 W IP54
Velikost špalku průměr	5 - 25 cm
délka	37 cm
Štípací síla	4 t
Hydraulický tlak	16 MPa
Kapacita hydraulického oleje	2,4 l
Celkové rozměry Délka	780 mm
Šířka	270 mm
Výška	510 mm
Hmotnost	37 kg
Doporučná cena v Kč s DPH	5. 990,-

Vertikální štípačka VARI 7 Ton Super Force

Model	VARI 7 TON SUPER FORCE
Motor	400 V ~ 50 Hz 3500 W IP54
Velikost špalku průměr	12 - 32 cm
délka	104 cm / 78 cm / 52 cm
Max. štípací síla	7 t
Hydraulický tlak	15,3 MPa
Kapacita hydraulického oleje	6 l
Délka posunu pístu	480 mm
Rychlost posunu dolů	5,4 cm/s
Zpětná rychlost	11,7 cm/s
Hladina hluku	80,1 dbA bez zatížení; 92,5 dbA pod plným zatížením
Celkové rozměry Délka	83 cm
Šířka	93 cm
Výška	147 cm
Hmotnost	115 kg
Doporučená cena v Kč s DPH	14. 990,-

Štípací klín

Štípací kříž

Stojánek na štípačku VARI 4 Ton

katlaog vari-4print.indd 27 10.4.2007 15:21:06

HONDA
MOTOROVÉ STROJE

máte na originál...

■ Sekačky ■ Zahradní traktory ■ Křovinořezy ■ Lehké ručně nesené stroje ■ Minirotavátory

Travní sekačky:
Řada sekaček HONDA splňuje všechny náročné požadavky uživatelů sekaček. HONDA dodává na český trh ucelenou řadu sekaček, včetně sekaček na mokrou trávu. Sekačky HONDA přinášejí prestiž na Vaší zahradu a ekologický přístup k přírodě.

Travní traktory:
Travní traktory HONDA snoubí produktivitu, komfort, kvalitu, spolehlivost a bezpečnost se sílou ekologického 4 – taktního motoru HONDA. Nabízejí tři způsoby sekání trávy – sekání se sběrem, mulčování a sekání se zadním výhozem.

Ručně nesené stroje:
Z této skupiny strojů HONDA na trh dodává křovinořezy, plotostřihy, zahradní fukary a postřikovače. HONDA jako první vyrábí i všechny ruční stroje s 4 – taktním motorem, který je díky nižší spotřebě paliva a nižší hladině emisí šetrnější k životnímu prostředí o 85 % oproti 2-taktním motorům.

Rotavátor 201

Minirotavátory
Nepostradatelným pomocníkem při zpracování půdy je již mnohým známý rotavátor.
Do malých prostorů, malých zahrádek a záhonků s květinami či zeleninou a ke kypření „lehčích“ půd jsou přímo určeny minirotavátory HONDA. Se svým širokým příslušenstvím jsou výkonnými pomocníky na údržbu okrasných trávníků.

www.honda-stroje.cz

katalog vari-4print.indd 28 10.4.2007 11:47:27

HONDA
MOTOROVÉ STROJE

INDUSTRY PROGRAM

Ručně nesené *elektrocentrály GENE 21*

Nejlehčí zdroje el. energie na světě. Ideální pomocníci všude tam, kde je nutný rychlý, lehký, výkonný a kvalitní zdroj el. energie.

Elektrocentrály *jednofázové*

Rámové elektrocentrály používané při zakládání staveb, údržbě silnic, při zásahu hasičů nebo při likvidaci přírodních katastrof. Výkony od 2,2 kVA do 6 kVA.

Elektrocentrály *řízené elektronikou*

Jsou používané pro pohánění běžných elektrospotřebičů, ale i jemné techniky s elektronikou. Jsou nadstandardně vybavené a spolehlivé se sníženou hlučností.

Elektrocentrály *třífázové*

Robustní rámové elektrocentrály používané při výstavbě dálnic, tunelů, mostů, ale i při výstavbě rodinných domů. Výkon 6,5 kVA.

Vodní miničerpadla

Vhodné pro zahrádkáře, vodohospodáře, chalupáře, chataře, chovatele, květináře, profesionální řemeslníky a pro všechny, kdo potřebují přečerpat nebo odčerpat určité množství vody

Profesionální kalová čerpadla

Vhodné k těžkému nasazení např. při likvidaci záplav, odčerpávání vody z výkopů, šachet, příkopů, jímek apod. Mají velmi odolnou a robustní konstrukci.

Průmyslová vodní čerpadla

Profesionální vodní čerpadla, pro které není žádný problém dodávka velikého množství vody nebo vysoký tlak vody.

HONDA – MARINE
vodní svět...

4 EU·RCD EMISSIONS STROKE

honWave

HONDA MARINE

■ Lodní motory HONDA – MARINE

Tak jako na souši je i na vodě jméno HONDA synonymem spolehlivosti, technické vyspělosti a inovace.
HONDA MARINE jako první na světě vymyslela čtyřtaktní lodní motor a od té doby tuto technologii přivedla až na samou hranu dokonalosti. HONDA vždy kladla důraz na ekologii a zakládá si na tichosti svých motorů. I proto si každým „stříbrným“ motorem z její široké nabídky můžete užívat vodních radovánek plnými doušky....

■ Nafukovací čluny honWave

Dnes k Vám přichází HONDA MARINE také s nabídkou nafukovacích člunů. Jsou ideálním společníkem pro obsluhu jachet, rybářské vyjížďky nebo jen tak pro potěšení z jízdy. Díky velkému průměru plováků je zajištěna skvělá plovatelnost a stabilita. Také díky široké paletě délek od 2 m do 4 m a třem typům podlážek si vybere úplně každý. A co víc, složení a rozložení člunu můžete provést sami během několika minut. Zkrátka, společně s motory HONDA MARINE máte ideálního společníka pro Vaše volné chvíle u vody...

katalog vari-4print.indd 29 10.4.2007 11:48:56

VÝROBA LODÍ VARI MARINE

VARI MARINE je výrobní divize VARI, a.s. zabývající se výrobou lodí a plovoucích mol z polypropylenu. Tento materiál se vyznačuje extrémní pevností, tvarovou stálostí, odolností vůči UV záření, povětrnostním vlivům a vzrůstání řas. Základní výhodou našich výrobků je nízká hmotnost, extrémní odolnost proti poškození a prakticky bezúdržbové provozování.

SÉRIOVÉ LODĚ

Výrobní program je zaměřen hlavně na pracovní a rekreační lodě. Pracovní lodě jsou určeny pro záchranáře, správce povodí, rybáře a všechny, kteří potřebují spolehlivou, odolnou a stabilní loď, se kterou mohou díky nízké hmotnosti i dobře manipulovat. Lodě se vyrábějí pro použití bez motoru (vesla, pádla), ale i s možností využití motoru.

Sériové lodě

jsou vhodné pro volný čas, do půjčoven, pro rybáře, k rekreačním účelům a pro záchranné sbory.

Speciální lyžiny

slouží záchranářským sborům pro bezproblémový pohyb na tenkém ledě. VARI MARINE je jediný výrobce, který tyto odborně vyvinuté záchranářské lodě s lyžinami vyrábí.

Sériová loď Relax 420 - HASIČ

je nový model speciálně upravený pro záchranáře

katlaog vari-4print.indd 30 10.4.2007 11:50:04

MOLA A PŘÍSTAVNÍ BOXY

Lehká stavebnicová mola vyrobená z vysoce pevných, ekologických a bezúdržbových plastů - polyprolylen. Používají se jako soukromá opalovací a koupací mola a přístaviště lodí u hotelů a restaurací. Jednotlivé segmenty mol se dají sestavovat do větších celků. Povrch mola je z celistvé hmoty s protiskluzovým dezénem. K molům lze objednat také přístavní boxy.

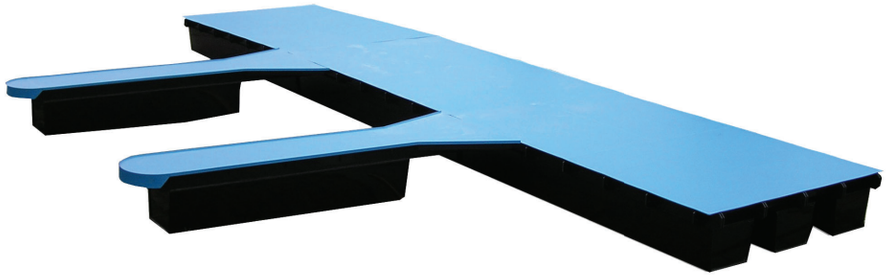

Ukázka sestavy přístaviště

Lodě VARI MARINE je možné financovat

ČSOB Leasing

ZAKÁZKOVÉ LODĚ

Kromě sériové výroby nabízíme zákazníkům i výrobu na zakázku. Jedná se buď o úpravy našich sériových výrobků podle požadavku zákazníka nebo o výrobu lodí přesně podle zadání. Jedná se například o lodě pro koncesovanou lodní dopravu, různé pracovní a zásahové lodě, sportovní lodě, rekreační lodě a speciální mola.

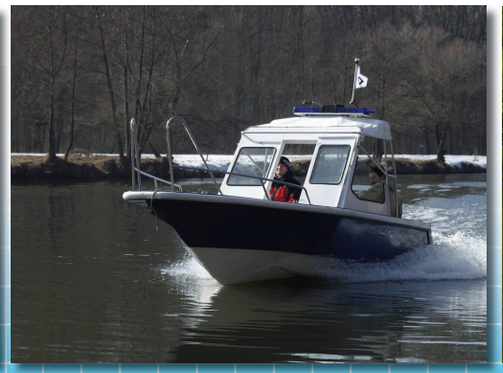

katlaog vari-4print.indd 31 10.4.2007 12:43:29

pohoda po celý rok...

Kompletní představení produktových katalogů HONDA, VARI - MARINE

www.honda-stroje.cz / www.vari.cz

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností.
Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Vydává VARI, a.s.