

VARI[®]
POWERED by
HONDA

1970 - 2005
35
LET
TERRA - VARI
HONDA




V LÉTĚ SEKÁ, V ZIMĚ UKLÍZÍ

VARI®

POWERED by
HONDA

Značka VARI je neodmyslitelně spojena s tradicí a kvalitou výrobků zahradní farmářské a komunální techniky. Kromě nabídky oblíbených výrobků bubnového sečení a tradičních stavebnicových systémů Terra a VARI uvádíme v tomto roce na trh zcela nové produkty, vycházející z potřeb majitelů, zejména větších pozemků, vyvinuté a vyráběné v úzké spolupráci s HONDOU. Oblast sečení směřuje stále více do ekologického bezodpadového zpracování travních porostů. Mulčovače svou výkonností uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. Rozšiřování oblastí působnosti značky VARI na českém trhu je také ovlivněno stále se zvyšujícím zájmem o náhradní zdroje elektrické energie – v nabídce pro letošní rok je řada tří elektrocentrál o výkonu do 5,5 kVA, vybavených ekologickými a tichými motory HONDA. Nový zákon o užívání vod umožňuje všem lidem návrat na naše řeky, jezera a rybníky. Volný čas, zábava, vodní sporty, rybaření, to vše se skrývá pod novým vodním programem VARI MARINE. Seznamte se s nabídkou víceúčelových plastových lodí, vyrobených z kvalitních ekologických a bezúdržbových materiálů s úspornými motory HONDA. Navštivte naše značkové prodejce, kteří vám stroje předvedou, naservisují a odvezou zdarma domů. Vyzkoušejte nové výrobky, které pro vás byly vyvinuty se stejnou pečlivostí a důrazem na kvalitu jako tradiční produkty VARI. Značka VARI má své stabilní místo na trhu již více než 35 let, nejenom u nás, ale i v celé Evropě. Obchodní zastoupení VARI je v 26 zemích.

VARI, a.s.
Jiří Belinger
předseda představenstva

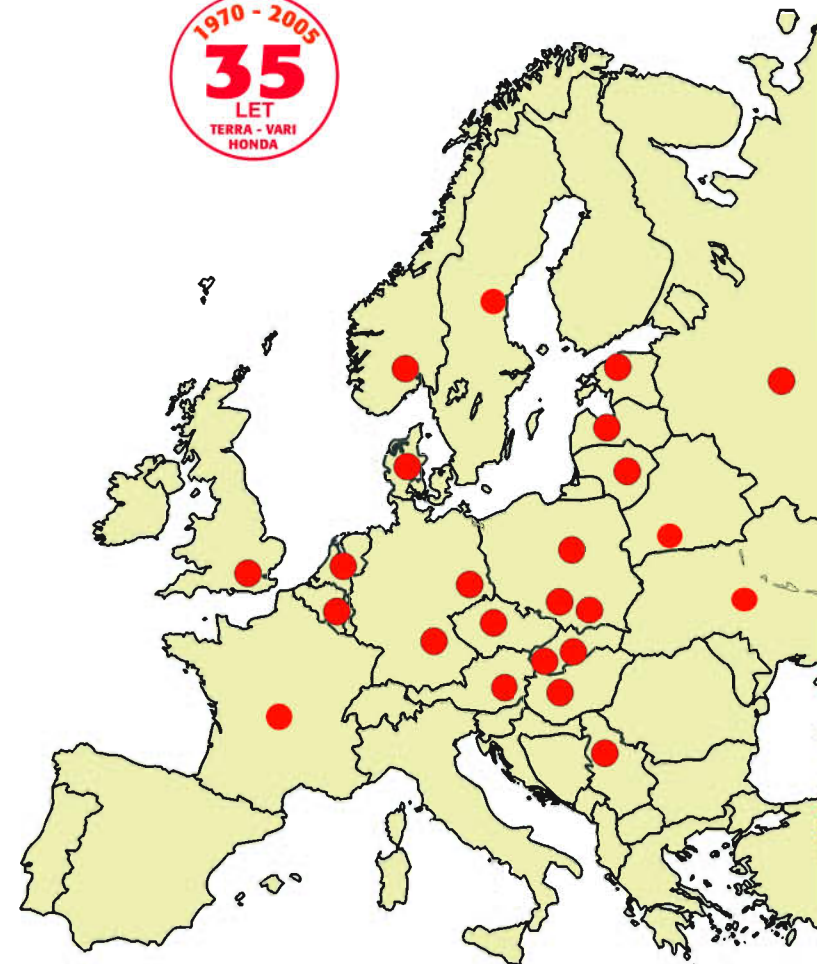

Výrobní závod VARI se nachází v Libici nad Cidlinou, 50 km od Prahy, na okraji Poděbrad.

WWW.VARI.CZ




HONDA

HONDA - NÁSKOK DÍKY TECHNICE

Propojení společnosti VARI, a.s. s největším výrobcem spalovacích motorů na světě, se společností HONDA, dává výrobkům VARI obrovskou devizu náskoku kvality v podobě kvalitních motorů HONDA OHV a OHC a servis v celé Evropě. Kvalitu těchto motorů můžeme shrnout do několika následujících bodů:


- snadné startování
- nízká spotřeba paliva
- nejvyšší krouticí moment v plném rozsahu otáček
- snadnost obsluhy
- minimální hlučnost
- nejnižší emise
- prodloužená životnost strojů
- pětiletá záruka

Úroveň emisí u motorů HONDA
oproti evropské normě EURO II



Díky všem těmto aspektům se nově vyvinuté motory a stroje firmy HONDA vyznačují absolutní technickou nadřazeností. Měření a testy dokazují donedávna téměř nepředstavitelné snížení škodlivých zplodin ve výfukových plynech. Dopřejte si i vy dokonalé stroje, které vám zpříjemní práci, rekreaci, sport nebo aktivní odpočinek. HONDA dokazuje u každého svého výrobku technickou vyspělost a kvalitu. Pětiletá záruka je naprosto výjimečná, stejně tak jako jsou výjimečné stroje značky HONDA.

Srovnání krouticího momentu u motorů
s udávaným výkonem 4,5 HP.

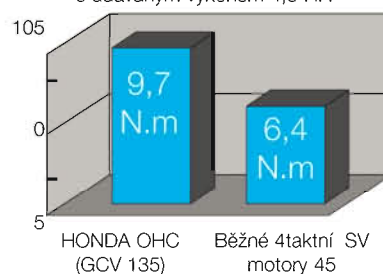

OBSAH

SEČENÍ VYSOKÉ TRÁVY

Mulčovače - likvidace trávy
Komunální a Farmářské mulčovací traktory
Křovinořezy
Bubnové sečení

4 - 7
8
9
10 - 11

ÚPRAVA OKRASNÝCH TRAVNATÝCH PLOCH

Sekačky HONDA IZY
Travní traktory

12 - 13
14 - 15

MULTIFUNKČNÍ STAVEBNICOVÉ SYSTÉMY

PONY IIA
TERRA VARI SYSTÉM
TERRA VARI SYSTÉM přehled strojů
VARI SYSTÉM malé komunální techniky

16 - 17
18 - 19
20
21

ELEKTROCENTRÁLY

Elektrocentrály
Servis

22
23

LODĚ VARI MARINE

Lodě, mola, obytné lodě, výroba lodí
Lodě, mola, lodě na zakázku, nafukovací čluny, lodní motory

24 - 25
26 - 27

Součástí výrobního závodu v Libici je i největší specializovaná prodejna zahradní, farmářské, komunální techniky a lodí.



MULČOVAČE - LIKVIDACE TRÁVY

HURRICANE F-530

Jednorychlostní mulčovač HURRICANE F-530 s inovovanou převodovkou, laserově řezaným rámem a výkonným ekologickým motorem HONDA GCV 160 je určen zejména pro údržbu soukromých zahrad a pozemků. Mulčovat lze jak čerstvou travu, tak suchý travní porost. Na chatách a chalupách slouží jako spolehlivý likvidátor vysoké trávy, která zde za dobu vaší nepřítomnosti přerostla. Trávu po mulčovači nemusíte uklízet a můžete tak více času věnovat odpočinku. Stroj lze také využít pro zpracování uschlých bramborových natí, okurkových a rajčatových listů a stonků po vegetačním období.

1. Nejúčinnější práce mulčovače je na začátku vegetačního období v květnu, ve vyšších polohách až do konce června, při likvidaci čerstvé trávy. Vysoké otáčky speciálně tvarovaného nože vytvoří i z přerostlé trávy doslova špenátový protlak, který nemusíte uklízet a který zároveň poslouží jako hnojivo.
2. Druhé vhodné období pro likvidaci travin a plevelů je na konci vegetačního období, od září do listopadu. Zaschlé podrosty rozemele F-530 na drobnou štěpku, která do jara zetlí.
3. S mulčovačem můžete sekat travu od nízké 5 cm až po přerostlou kolem 50 cm po celý rok. Při sečení velmi přerostlé trávy a plevelu musíte pracovat se zmenšeným záběrem tak, aby nedošlo ke snížení otáček sekacího nože.

Tento typ je vybaven ližinami pro snazší průchodnost a manipulovatelnost v náročném terénu a volnoběžkami v kolech pro snadné zatáčení. Přední bezpečnostní kryt se automaticky otevírá při nájezdu do trávy.



Mulčování, nový trend sečení.

Hurricane F-530

Motor	HONDA GCV 160
Výkon HP / krouticí moment N.m	5,5 / 11,4
Šíře záběru	53 cm
Nastavitelná výška sečení	5 - 8 cm

Hurricane F-530.2

Motor	HONDA GXV 160
Výkon HP / krouticí moment N.m	5,5 / 11,7
Šíře záběru	53 cm
Nastavitelná výška sečení	5 - 10 cm / polohy
Pojezdové rychlosti	3 + Z
Provozní a parkovací brzda	ano

BEZ NUTNOSTI ÚKLIDU

HURRICANE F-530.2

Farmářské provedení - třírychlostní mulčovač se zpátečkou F-530.2 má všechny konstrukční prvky profesionálního stroje. Možnost volby pojezdových rychlostí z řídítek, nastavitelná výška sečení, stranově a výškově nastavitelná řídítka se snadným skládáním pro přepravu. Nově je rozšířena zadní část krytu, ergonomicky umístěné páčky ovládání stroje, provozní a parkovací brzda, to vše splňuje požadavky na pohodlnou obsluhu. F 530.2 má robustní laserově vyřezávaný rám, který má vynikající mechanické a užitné vlastnosti i v náročnějších terénech při sečení vysoké přerostlé trávy, plevelů a drobného náletu. Doporučujeme pro rozsáhlejší plochy, horské a podhorské louky, větší zahrady a sady. Tento výrobek je vybaven profesionálním motorem HONDA GXV 160.

1. Nejúčinnější práce mulčovače je na začátku vegetačního období v květnu, ve vyšších polohách až do konce června, při likvidaci čerstvé trávy. Vysoké otáčky specialně tvarovaného nože vytvoří i z přerostlé trávy doslova špenátový protlak, který nemusíte uklízet a zároveň vám poslouží jako hnojivo.
2. Druhé vhodné období, pro likvidaci travin a plevelů je na konci vegetačního období od září do listopadu. Zaschlé podrosty rozeeme F-530.2 na drobnou štepku, která do jara zetlí.
3. Při sečení uprostřed vegetačního období velmi přerostlé trávy a plevelu je vhodné snížení pojezdové rychlosti na první nebo druhý stupeň.
4. Pro snadnost čištění od přebytku travin je na pravé straně stroje velký otevírací bok, zajištěný dvěma šrouby. Stroj má vodící kolečka s možností zajištění pro jízdu po vrstevnici a nastavování výšky sečení v 6 polohách páčkou na řídítkách. Pro snadné zatáčení jsou velká traktorová kola opatřena volnoběžkami.



Nahradí práci 3 lidí s křovinořezem a nemusíte uklízet trávu.



PROFESIONÁLNÍ MULČOVAČ F-700 V LÉTĚ SEKÁ, V ZIMĚ UKLÍZÍ!



motor HONDA GXV 340



uzávěrka kol



čistič otvor



ovládací páky



radlice na sněh

HURRICANE F-700

Profesionální pěťirychlostní mulčovač Hurricane F-700 se záběrem 70 cm pro rozsáhlé plochy je vhodný i do extrémních podmínek. Lze ho využít pro údržbu příkopů, velkých, dlouhodobě nesečených či zanedbaných pozemků a zahrad. F-700 má výškově i stranově nastavitelná řídítka, na kterých jsou umístěny přehledně a ergonomicky veškeré ovládací prvky: ovládání plynu, spínání sečení a pojezdu, řadicí páka a také nastavení výšky sečení. Stroj je vybaven automatickou parkovací brzdou a kolíčkovým diferenciálem, který umožňuje přibrždování stroje při jízdě ze svahu. Tato technika zajišťuje maximální adaptabilitu stroje na daný terén a velmi vysoký komfort obsluhy. Pro použití na větších plochách je možné připojit brzděnou sedačku AV-700. Mulčovač F-700 je vhodný zejména pro obce a městské úřady, komunální služby – v zimním období lze u tohoto typu jednoduchým způsobem vyměnit vodící kola za shrnovací radlice ASR-700 a využít stroj pro zimní údržbu silnic, chodníků a veřejných obecních ploch. Tento stroj je vybaven profesionálním motorem HONDA GXV 340 o výkonu 11 HP. Pro lepší záběr pro odklizení sněhu doporučujeme kola opatřit řetězy. Výkon stroje v profesionálním nasazení

nahradí práci 4 lidí s křovinořezem a navíc nemusíte trávu uklízet. V zimě nahradí práci malotraktoru s radlicí.



Mulčovací sekačka F-700 v létě seká, v zimě uklízí.

LIKVIDACE TRÁVY BEZ ODPADU

MULČOVAČE

Mulčování se stává stále oblíbenějším způsobem údržby nepravidelně sečených travnatých ploch, zahrad a pozemků. Pokud vlastníte pozemek, který sečete jednou nebo dvakrát do roka a nevíte, jak naložit s travním odpadem, máme pro vás řešení – vyberte si stroj z nové řady mulčovačů VARI. Speciální nůž mulčovačů umožňuje rozemletí trávy na malé kousky, ty zůstávají ležet na místě a vám odpadá problém se sběrem a odvozem travního odpadu. Mulčovače je možné využít pro údržbu svažitého terénu, příkopů nebo prudkých strání. Kopcovitý terén, vysoké porosty, nálety – s tím vším si mulčovače poradí. Rozšířená zadní část krytu strojů je zkonstruována tak, že se stroje i při zpracování husté vysoké trávy nehlít a travní hmota plynule odchází z prostoru krytu nože. Změnou pojezdových rychlostí a nastavením výšky sečení je možné stroje ideálně přizpůsobit konkrétním terénním podmínkám. Vyberte si z nabídky strojů od provedení hobby až po vysoce profesionální mulčovač F-700 s volbou pěti rychlostí a možností nastavení výšky sečení do šesti poloh. Mulčovače jsou vybaveny ekologickými tichými motory HONDA s minimálními emisemi, tichým chodem a nízkou spotřebou.

Hurricane F-700

Motor	HONDA GXV 340
Výkon HP / krouticí moment N.m	11 / 24
Délka nože	68 cm
Nastavitelná výška sečení	6 poloh
Převodová skříň	5 + Z
Brzda	ano



F-700 nahradí práci 4 lidí s křovinořezem a ušetříte za úklid trávy.





KOMUNÁL	
Motor	HONDA GCV 530
Výkon HP / krouticí moment N.m	16 / 36,5
Záběr sečení	102 cm
Převodovka	hydrostatická
Nastavitelná výška sečení	6 poloh
Typ sekacího zařízení	mulčování, 2 nože
Spouštění sekačky	elektrické

FARMÁŘ	
Motor	HONDA GXV 620
Výkon HP / krouticí moment N.m	20 / 44,1
Záběr sečení	102 cm
Převodovka	mechanická 5 + 1
Nastavitelná výška sečení	6 poloh
Typ sekacího zařízení	mulčování, 2 nože
Spouštění sekačky	elektrické

KOMUNÁLNÍ A FARMÁŘSKÉ MULČOVACÍ TRAKTORY

Mulčovací traktory VARI, Farmář a Komunál, navazují na známé travní traktory se sběrným košem. Mají však robustnější konstrukci a místo sekacího a sběrného zařízení na okrasný trávník jsou vybaveny robustním mulčovacím sekacím zařízením podobným jako je u F-700, opatřeným ale dvěma noži se šíří záběru 102 cm. Traktor, tak jako profesionální mulčovače, je určen k sečení travin a náletů o výšce od 5 do 50 cm. Rozmulčovaná hmota zetlí a nemusí se sbírat. K traktoru lze připojit i kartáč, radlici na sníh a vozík. Typ Komunál je vybaven hydrostatickou převodovkou. Je vhodný k údržbě obcí a velkých areálů. Typ Farmář je vybaven robustní pětirychlostní převodovou skříní se zpátečkou a uzávěrkou diferenciálu. Má silný motor HONDA 20 HP profi a jako jediný sekací traktor je vhodný také na lehčí zemědělské práce. Má speciální závěs na obracovací pluh a může tahat vozík až do hmotnosti 350 kg. Traktory jsou vyráběny na objednávku s dodací lhůtou tři až čtyři měsíce, dle provedení.



KŘOVINOŘEZY

DVOUTAKTNÍ KŘOVINOŘEZY ABG

Lehké 2taktní křovinořezy pro široké využití na soukromých zahradách, sadech, ale i v komunálních službách se vyznačují snadnou obsluhou, jednoduchostí a velkým výkonem. Základní provedení o výkonu 1,5 HP a jednoduchým držadlem má váhu pouze 6,7 kg. Nejsilnější vrze o obsahu 43 cm³ a výkonu 2,2 HP má ergonomická řídítka a je vhodný i pro profesionální použití.

ČTYŘTAKTNÍ KŘOVINOŘEZY HONDA

Velké celosvětové oblibě se těší 4taktní křovinořezy. Jsou lehké, tiché a celkově šetrné k životnímu prostředí. Díky kvalitnímu motoru HONDA se lehce startují a mají trvale vysoký výkon, dlouhou životnost a o 40 % nižší spotřebu paliva. S křovinořezy HONDA budete rádi pracovat i po náročném týdnu, aniž byste byli rušeni nadměrným hlukem či exhalacemi.

KŘOVINOŘEZY NA KOLECH VARI - TRIMMER

Ruční křovinořezy se běžně používají k sečení málo přístupných míst a svažitéch terénů. Nevýhodou tradičních křovinořezů je nadměrné namáhání ramenních a zádočných svalů, tento problém řeší křovinořezy na kolech TRIMMER-60. Stroje jsou vhodné k sečení kolem chodníků, zdí, keřů a stromů. Možnost sečení trávníku u málo přístupných míst je řešena pomocí fixační páčky, která po odjištění umožňuje vyklápění stroje do stran. Stejnou výšku sečení a dokonalé kopírování terénu zajišťuje vodící kolečko. Strunovou hlavu lze snadno zaměnit za pilový kotouč nebo tříbřitý kotouč. Trimmery jsou lehké a snadno ovladatelné, proto je mohou jednoduše používat i ženy. Trimmery jsou velice oblíbené v USA.

Všechny nabízené křovinořezy lze doplnit širokým příslušenstvím kotoučů a strun na různé použití.

TRIMMER-60	
Motor	HONDA GCV 160
Výkon HP / krouticí moment N.m	5,5 / 11,4
Záběr strunové hlavy	58 cm
Hmotnost	36,5 kg
Výkynost do stran	vpravo i vlevo o 11°
Nastavitelná výška sečení	3 polohy


	ABG-CG330LH	ABG-CG330HB	ABG-CG430HB	UMK 425E UE	UMK 435E UE
Objednávací číslo	4178	4177	4179		
Motor	2taktní	2taktní	2taktní	4taktní OHC, GX 25	4taktní OHC, GX 35
Obsah válce (ccm)	33	33	43	25	35
Výkon HP	1,5 HP	1,5 HP	2,2 HP	1,1 HP	1,5 HP
Hmotnost	6,7	7,0	7,8	5,43	6,59
Uchopení	držadlo	řídítka	řídítka	řídítka	řídítka
Spotřeba pal. l/hod.	-	-	-	0,2	0,3

HONDA




HONDA M-4
4taktní křovinořez

TRIMMER

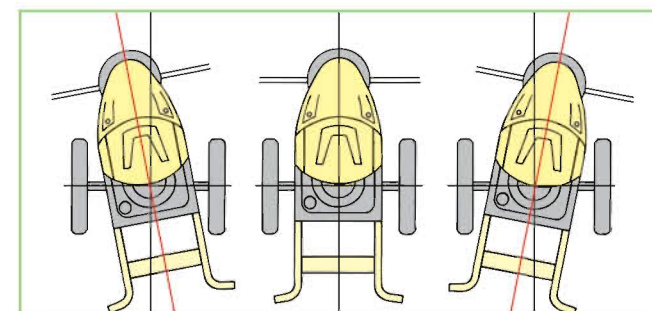

Křovinořezy, stroje pro těžko přístupná místa.

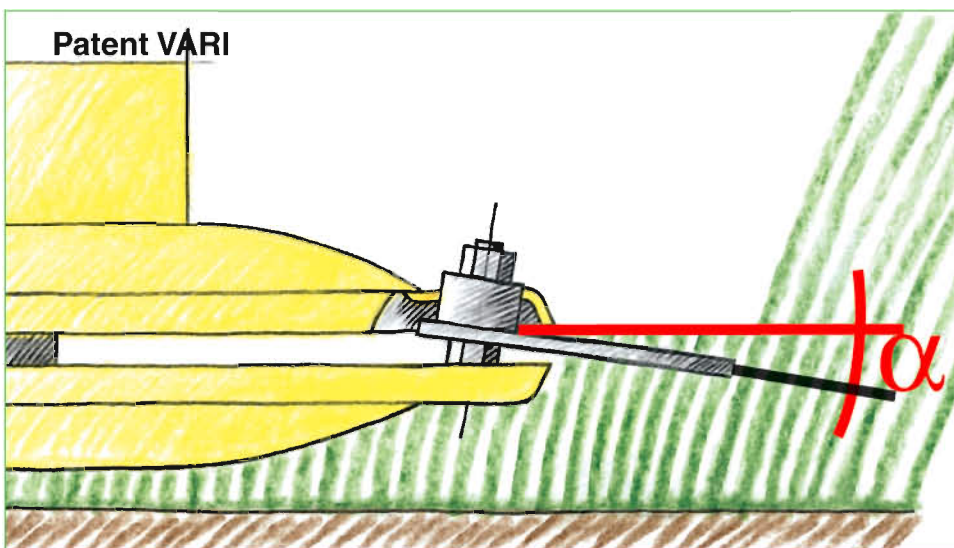

Pouze VARI na svých diskových sekačkách používá jedinečný patentově chráněný dvojitý sekací disk se šikmým uložením nožů. Upevnění nožů je výkyvné a chráněné proti poškození. Zesílený okraj disku zaručuje dlouhou životnost. Bezpečnostní prvky v konstrukci zamezují odletu kamenů při sečení.

BDR-595 MF LUCINA

Bubnová sekačka BDR-595 MF Lucina je určena na sečení vysoké trávy a lučních porostů. Sekačka je snadno ovladatelná a skladná. Po složení řídítek ji můžete umístit i do zavazadlového prostoru osobního auta. Snadnou práci oceníte zejména mezi stromy a pod keři. Revoluční technické řešení s uložením tří výkyvných nožů pod úhlem 3° zajišťuje podebrání trávy a kvalitní sečení. Nože se při nárazu o kámen otočí a nepoškodí, zesílený okraj zaručuje vysokou pevnost a chrání uložení nožů. Tento typ je vybaven motorem BRIGGS & STRATTON QUANTUM XM 50.



motor
Tichý výkonný čtyřtákní motor Honda GCV 160 se snadným startem je šetrný k životnímu prostředí.



kola
Velká kola s terénním vzorem jsou vybavena volnoběžkami pro snadné zatáčení.

DS-520 LÍZA

Lehká ručně tlačená disková sekačka umožňuje sečení středně vysoké trávy na zahrádkách a v sadech. Komfortní, ergonomicky tvarovaná rukojeť se všemi ovládacími prvky činí tento stroj lehce a snadno ovladatelný. Pojezd sekačky je usnadněn velkými koly. Doporučená obhospodařovaná plocha je 600 – 1000 m².

DS-520H LÍZA

Tato sekačka je vybavena spolehlivým motorem HONDA GCV 135. Ekologický a výkonný motor HONDA dává tomuto výrobku nový kvalitativní rozměr. Líza se doporučuje pro menší obhospodařované plochy. Záběr sekačky je 52 cm. Vzhledem k lehkosti a jednoduchosti je sekačka vhodná pro ženy. Manipulaci se strojem usnadňují velká kola a ergonomicky tvarovaná rukojeť. Stejně tak jako na všechny ostatní stroje VARI s motorem HONDA je i na Lízu poskytována pětiletá záruka.

	EUROADELA	ADELA BDR-595 D	ADELA BDR- 595	BDR-595 MF LUCINA	BDR-595 V LUCINA	DS-520 LÍZA	DS-520H LÍZA
Motor	HONDA GCV 160	HONDA GCV 160	HONDA GCV 160	B&S QUANTUM XM 50	Tecumseh Centura 55 LXT	Tecumseh Centura 55	HONDA GCV 135
Výkon HP/ krouticí moment N.m	5,5 / 11,4	5,5 / 11,4	5,5 / 11,4	5,0 / 8,4	5,0 / 7,5	5,0 / 7,5	4,5 / 9,4
Šíře záběru	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	52 cm	52 cm
Doporučená plocha m ²	neomezená	neomezená	neomezená	1000-5000	1000-5000	600-1800	600-1800
Pojezd	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne

ADELA, nejoblíbenější sekačka na českém trhu.

BUBNOVÉ SEČENÍ

ADELA BDR-595

Nejprodávanejší a nejoblíbenější bubnovou sekačkou v Čechách je již řadu let ADELA BDR-595. Pro letošní sezonu je vybavena modernizovanou převodovkou, laserově řezaným rámem, novými řídítky a uložením nožů. ADELA je jedinečná specialistka na sečení vysoké trávy. S Adelou je sečení snadné i na horských svazích a v náročných terénech. Umožňuje to důmyslně zkonstruovaný systém pojezdu i žacího ústrojí, které pohání ekologický čtyřtákní motor HONDA GCV 160 s velkým krouticím momentem 11,4 N.m! Malý odpor při jízdě a sečení zaručuje vysoký výkon. Adela je lehká, snadno ovladatelná a skladná, po sklopení řídítek ji můžete umístit i do zavazadlového prostoru osobního auta. Svým výkonem a kvalitou sečení okouzlí nejen muže, ale i jejich ženské protějšky, které se díky snadnému startu a příjemné obsluze rády naučí stroj velice rychle používat. Profesionálové ocení spolehlivost a výkonnost tohoto stroje, jehož kvalitu podtrhuje i garantovaná pětiletá záruka.

ADELA BDR-595 D, EUROADELA

Tento vyžinač křovin vychází konstrukčně ze známých produktů bubnového sečení společnosti VARI. Nový, speciálně tvarovaný ochranný kryt žacího disku odpovídá evropským normám pro bezpečnost práce se zahradní technikou. Euroadela je navíc vybavena celkovým plachtovým krytem žacího disku.



Snadná obsluha pro ženy, vysoký výkon pro muže.



ÚPRAVA OKRASNÝCH TRAVNÍCH PLOCH



SNADNÉ ovládání plynu díky jedné velké páčce.



SNADNÁ obsluha díky komfortní a ergonomické rukojeti, jedinečné dvojité tlačné ovládání.




SNADNÉ nastavení výšky 6 stupňů (19-73 mm). Velká přední i poháněná zadní kolečka usnadňují pojezd i na nerovném trávníku.




SNADNÝ start, zejména pro ženy.

Porovnejte rozdíl

Zastaralé provedení hranatého profilu




Nové provedení HONDA



Dokonalé zaoblený a hladký povrch oblého profilu zabráňuje usazování zbytků trávy. V hranatém profilu zůstávají v rozích zbytky trávy a nedokonalá turbulence snižuje účinnost.



Porovnejte rozdíl

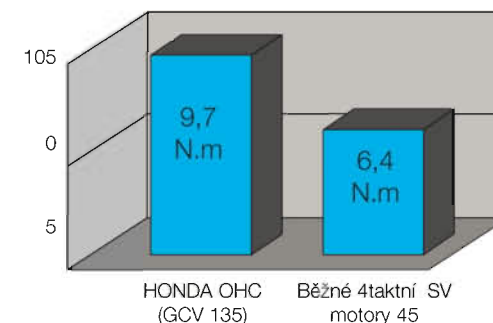

Sekačky IZY jsou nejrobustnější na našem trhu ve své třídě, při testech podvozku uvezly až 100kg zátěž. Silný plech s odolným lakem a kolečka s dvojími ložisky jsou zárukou dlouhé životnosti. Tento počítačem navržený skelet má až dvojnásobný sací efekt, než běžné sekačky, což umožňuje i sběr mokré trávy a spadaneho listí. Široký sekací nůž se speciálně tvarovanými lopatkami výrazně snižuje hlučnost.

	HRG 415 C2 PDE	HRG 465 C2 PDE	HRG 415 C2 SDE	HRG 465 C2 SDE	HRZ 536 C TDE A
Záběr (cm)	41	46	41	46	53
Motor	1 válec, 4takt OHC, GCV 135 E	1 válec, 4takt OHC, GCV 135 E	1 válec, 4takt OHC, GCV 135 E	1 válec, 4takt OHC, GCV 135 E	1 válec, 4takt OHC, GCV 160
Max. výkon HP (ot/min)	4,5 (3600)	4,5 (3600)	4,5 (3600)	4,5 (3600)	5,5 (3600)
Krouticí moment (N.m.)	9,7	9,7	9,7	9,7	11,4
Pojezd	ne	ne	1 rychlostní	1 rychlostní	3 rychlostní
Průměr kol - přední (mm) - zadní (mm)	178 212	178 212	178 212	178 212	203 řidičská kola 203
Bezpečnostní brzda nože	ano	ano	ano	ano	ano
Nastavení výšky sečení (mm)	19 - 73 6 poloh	19 - 73 6 poloh	19 - 73 6 poloh	19 - 73 6 poloh	19 - 82 6 poloh
Skelet sekačky	lakovaný ocelový plech	lakovaný ocelový plech	lakovaný ocelový plech	lakovaný ocelový plech	lakovaný ocelový plech
Obsah koše (l)	55	60	55	60	60
Max. spotřeba paliva (l/hod)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,95
Garantovaná hlučnost dB(A)	96	96	96	96	-
Sklápěcí rukojeť	ano	ano	ano	ano	ano
Hmotnost (kg)	29,5	30,5	31,5	32,5	41,9

Máte na originál HONDA.

SEKAČKY IZY

HONDA

Sekačky řady IZY byly navrženy a vyvinuty dle nejnovějších světových trendů s maximálním důrazem na snadnost obsluhy a ekologii. Vše začíná jednoduchým nastavením výšky sečení do některé ze 6 poloh. Po naprosto bezproblémovém a snadném startu, který zvládne i slabší dáma, lze sekačku uvést do pohybu jednoduchým stisknutím dostatečně rozměrného ovládání pojezdu (u sekaček s pojezdem). Všechny ovládací prvky jsou snadno viditelné a jejich ovládání je naprosto bezproblémové. Sběrné koše ze speciálních tkanin s mikrofiltrem lze snadno vyjmout a vyprázdnit a díky jeho plastovému dnu je chráněn před prodřením. Motor se zvýšeným krouticím momentem téměř o 50 % proti běžným sekačkám o výkonu 4,5 HP umožňuje snadné sečení i přerostlé trávy, sběr podzimního listí a práci na prudkých svazích.



Nabídka originálních sekaček HONDA na www.hondastroje.cz



POWERED by
HONDA

**POUZE HONDA POUŽÍVÁ U VŠECH ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ
ZÁSADNĚ EKOLOGICKÉ DVOUVÁLCOVÉ MOTORY OHC A OHV!**

	STANDARD		DE LUXE			TOP CLASS	
	HF 2315 SBE	HF 2415 SBE	HF 2315 HME	HF 2417 HME	HF 2620 HME	HF 2417 HTE	HF 2620 HTE
Typ motoru	GCV 520	GCV 520	GCV 520	GCV 530	GXV 620	GCV 530	GXV 620
Nominální výkon motoru	15 / 35,9	15 / 35,9	15 / 35,9	17 / 36,5	20 / 44,1	17 / 36,5	20 / 44,1
Převodovka	mechanická 5 + 1	mechanická 5 + 1	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická
Záběr sekání (cm)	92	102	92	102	122	102	122
Systém nožů	předsazení	synchronizovaný	předsazené	synchronizované	synchronizované	synchronizované	synchronizované
Typ sekacího zařízení	mulčování a sběr	mulčování a sběr	mulčování a sběr	mulčování a sběr	mulčování a sběr	mulčování a sběr	mulčování a sběr
Mulčovací ucpávka	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	standardní	standardní
Objem sběrného koše (l)	280	300	280	300		350	
Vyklápění sběrného koše	manuální	manuální	manuální	manuální	manuální	servo elektrické	servo elektrické
Sedadlo	standardní	standardní	komfortní	komfortní	komfortní	komfortní	komfortní
Nastavování sedadla	šrouby	šrouby	páčka	páčka	páčka	páčka	páčka
Spouštění sekačky	manuální	manuální	pneumatické	pneumatické	elektrické	pneumatické	elektrické spínání
Nabíječka baterie	standardní	standardní	standardní	standardní	standardní	standardní	standardní
Palivoměr	ne	ne	elektrické	elektrické	elektrické	elektrické	elektrické
Ovládání plynu / Sytiče	manuální	manuální	manuální	manuální	ruční	manuální	ruční
Reflektory	-	-	standardní automatické	standardní automatické	standardní automatické	standardní automatické	standardní automatické
Přístrojová deska STANDARD	1,1	1,1	-	-	-	-	-
Přístrojová deska DE LUXE	-	-	standardní 7 LED	standardní 7 LED	standardní 8 LED	-	-
Přístrojová deska TOP CLASS	-	-	-	-	-	standardní 7 LED + display	standardní 8 LED + display
Nárazník	volitelné	volitelné	standardní	standardní	standardní	standardní	standardní
Rozměr předních/zadních kol	13 / 18	15 / 18	13 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18
Max. spotřeba paliva	2,6 l/hod	2,6 l/hod	2,6 l/hod	3,0 l/hod	3,5 l/hod	3,0 l/hod	3,5 l/hod



Nově umístěná
palivová nádrž



Baterie přemístěna
do motorového
prostoru



Nové pedály
a opěrka nohy



Pneumatické
spínání sečení
- vybrané modely



Nově volant
pro lepší komfort



Nově koš
- s elektrickým
vyklápěním



Možnost
mulčování
a proplachování



Přeprogramované
zavěšení koše/
mulčovací ucpávka

Ucelenou nabídku originálních strojů HONDA najdete na www.hondastroje.cz, tel.: 220 806 708

TRAVNÍ TRAKTORY

STAČÍ POUZE NASEDNOUT, NASTARTOVAT, VYJET A SEKAT.

S travními traktory HONDA bude pro vás sekání velkých travnatých ploch, sadů či fotbalových hřišť velkou zábavou. Velmi snadná obsluha, jednoduchá manipulace, jednoduchá mechanická převodovka či hydrostatický pojezd, to vše přispívá k ulehčení vaší práce.

“Srdcem” všech traktorů HONDA jsou vzduchem chlazené 4taktní dvouválcové OHC/OHV benzinové motory. Kromě tichého a velmi kultivovaného chodu se traktory HONDA vyznačují vysokým krouticím momentem, dlouhou životností a především nízkou spotřebou a šetrností k životnímu prostředí.

Se 6stupňovou mechanickou převodovkou či hydrostatickým pojezdem je ovládání traktoru vždy jednoduché a pohodlné.

Bezpečnost obsluhy byla u traktorů HONDA vždy na předním místě. I traktory, které vám nabízíme pro tuto sezonu, jsou samozřejmě vybaveny mnoha bezpečnostními prvky, o kterých vás ochotně informuje každý autorizovaný dealer motorových strojů VARI a HONDA. Díky bohaté škále příslušenství (zametací kartáč, sněhová radlice, vozík atd.) můžete váš traktor používat po celý rok.



Máte na originál HONDA.





Shrnovací radlice



Stavitelný smyk



Hřebové brány



Orebné návleky



Vyorávací radlice



Zametací kartáč



Bubnové sečení



Jednoradličný pluh



Kypřicí ústrojí



Kombinátor



Vyklápěcí návěs

PONY IIA

ŘÍDÍTKA
Výškově a stranově
nastavitelná
s lehce dosažitelnými
ovládacími prvky.



POWERED by
HONDA

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
Litinová skříň se
šnekovým převodem,
primární 2rychlostní
převod je řešen klínovým
řemenem.



NOSIČ ADAPTÉRŮ
Snadné a důmyslné
zapojení radlice, kru-
hového zametacího
kartáče či bubnové
sekačky.

KOLA
Osmipalcová kola
s šípovým vzorem
a s třípolohovou uzá-
věrkou kol ke snadné
manipulaci se stro-
jem, dvě šíře rozcho-
du, lze je zaměnit za
okopávací nože
z vysoce kvalitní
oceli.



PONY IIA

Pony IIA je stavebnicový systém, který vám významným způsobem usnadní celoroční práci na zahradě. Pro jarní přípravu půdy ho lze použít jako rotavátor. Poníkem lehce zkypríte půdu, okopávací nože rotavátoru lze zaměnit za osmipalcová kola, která je možno pro lepší pohyb stroje při orbě vybavit orebnými návleky. K takto upravenému stroji lze připojit veškeré tažené příslušenství - radlici, jednostranný pluh, hřebenové brány či vozík. PONY IIA je multifunkční výrobek, který si poradí i se sečením vysoké trávy, na podzim stačí připojit kruhový zametací kartáč a rázem máte skvělého pomocníka na odmetání listů. V zimě najde PONY IIA své uplatnění při shrnování sněhu s přídatnou radlicí. Celý systém PONY je určen pro hoby použití na malých zahradách a v zahrádkářských koloniích. PONY je jednoduše skvělým pomocníkem po celý rok.

JEDNOÚČELOVÝ ROTAVÁTOR

PONY IIA	
Motor	HONDA GCV 160
Výkon HP/ krouticí moment N.m	5,5 / 11,4
Šíře záběru	61 cm
Doporučená plocha	800-2000

PONY IR	
Motor	HONDA GCV 135
Výkon HP / krouticí moment N.m	4,5 / 9,7
Šíře záběru	61 cm
Váha	37 kg

Pony malej, ale šikovnej.

Pony I/R
jednoúčelový
rotavátor



Pony IIA
rotavátor



Pony IIA
malotraktor
se sečením



ŘÍDÍTKA

Pevná řídítka, stranově, podélně a výškově nastavitelná, s bezpečnostními ovládacími prvky.

MOTOR

Výkonná univerzální pohonná jednotka HONDA s vysokým kroutícím momentem a nízkými emisemi, šetrná k životnímu prostředí, vyniká provozní spolehlivostí a snadným startem.

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ

Robustní převodovky VARI mají stálou olejovou náplň, kuličková ložiska a vynikají velmi vysokou životností.

KOLA

Velká 12" kola s šípovým vzorem lze doplnit orebnými nápleky, či vyměnit za okopávací nože rotavátoru. Malotraktor a rotační kypřič lze kombinovat s příslušenstvím uvedeným na straně 20.

TERRA I, VARI II

Na jaře lze využít tyto malotraktory pro sečení trávy, ekologické mulčování či obracení píce a sena. Úklid si usnadníte po připojení zametacího kartáče s kropením, který můžete vyměnit za zimní provedení, případně za radlici či dvoustupňovou sněhovou frézu. Na motor HONDA GCV 160 je možné použít převodovku s aktivním vývodem DSK 316 a to ve variantě se zpátečkou, nebo bez zpátečky, a kombinovat s následujícím příslušenstvím, uvedeným na straně 20.

TERRA I: malotraktor s motorem HONDA a jednorychlostní převodovou skříní DSK 316 PSA

VARI II: malotraktor s motorem HONDA a převodovou skříní DSK 316 PSZ se zpátečkou a vypínáním náhonu

TERRA III, VARI IV

Tyto stroje jsou ideálním pomocníkem pro obdělávání půdy u rozsáhlejších ploch. Za tento stroj je možno připojit širokou škálu příslušenství, od vyorávacích radlic a pluhů přes hřebenové brány a kypřiče, až po vozík či vyklápecí návěs. Kola lze vyměnit za okopávací nože rotavátoru. Malotraktor a rotační kypřič lze kombinovat s příslušenstvím uvedeným na straně 20.

TERRA III: malotraktor s motorem HONDA a převodovou skříní T 20 (2 + R)

VARI IV: malotraktor s motorem HONDA a převodovou skříní DSK 317 (3 + R)



Bubnové sečení se záběrem 56 cm

Mulčovací adaptér Tajfun 52

Kartáč válcový s kropením, sběračem a záběrem 100 cm



Rotavátor se záběrem 25-115 cm

Orební sestava, váha 250 kg

Tažná jednotka

	TERRA III-malotraktor	VARI IV-malotraktor	VARI PROFI-malotraktor
Motor	HONDA GCV 160	HONDA GCV 160	HONDA GCV 190
Výkon HP / kroutící moment N.m	5,5 / 11,4	5,5 / 11,4	6,5 / 13,5
Převodová skříní/počet rychlostí	mechanická, T-20SA, 2+ R	mechanická, DSK-317/S, 3+ R	mechanická, DSK-317, 3+ R
Doporučená plocha m ²	2000-5000	neomezená	neomezená

TERRA VARI SYSTÉM

Pokud chcete profesionální, vysoce multifunkční stroj, nabízíme vám spolehlivý stavebnicový systém VARI, který má své místo na trhu již několik desítek let. Vysoká flexibilita tohoto systému zaručuje, že jsme schopni vám nabídnout výrobek, který bude přesně podle vašich představ a požadavků, jak v oblasti výkonu a technických parametrů stroje, tak v oblasti variability jeho funkcí. Základem je univerzální pohonná jednotka vybavená dvoutaktními motory Jikov nebo kvalitními čtyřtákními motory HONDA s řídítky a automatickou odstředivou spojkou. K tomuto základu je možné nainstalovat tři typy převodových skříní DSK - 316 s aktivním vývo-
dem pro pohon příslušenství, DSK-317 nebo T-20 vhodné pro zemědělské práce.



Jeden stroj na práci po celý rok.



VARI
POWERED by
HONDA

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
DSK-317 vhodná pro
zemědělské práce



Výška pouze 93 cm.

Hmotnost téměř 250 kg



Nosič nářadí AV-3



Nastavovací těleso



Jednostranný pluh



Oboustranný pluh



Radličkový kypřič



Stavitelný smyk



Hřebové brány



2 hřbkovací
radlice s nosičem



Kombinátor



Kypřicí ústrojí,
záběr od 25 do 115 cm



Orebné návleky



Proorávací kola



Shrnovací radlice
šíře 85 cm



Vyklápěcí návěs,
nosnost od 220 do 355 kg



Vyorávací radlice



HONDA 5,5 HP
Ovládací prvky
motoru,
nastavitelná
řídítka,
odstředivá
spojka

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
DSK-316 s aktivním
vývodem pro pohon
příslušenství



Výška pouze 64 cm.

Hmotnost pouze 64 kg



Shrnovač a obraceč píce
záběr 100-120 cm



Mulčovač Tajfun-52
se záběrem 52 cm



Bubnové sečení
Samson záběr 56 cm



Kartáč válcový KV -100 Z
záběr 100 cm



Vozík MULA
nosnost 150 kg



Sněhová SF-55 fréza šneková
dvoustupňová, záběr 50 cm



Kartáč válcový KV-100
kropení a sběr záběr 100 cm



Sedačka AV-1



Shrnovací radlice,
šíře 85 cm



Žací stroj dvoububnový
záběr 82 cm



Převodová skříň
T20 + kola



Zavlažovací čerpadlo
DZP-005, 100 l/min



Diskový adaptér BDR 600,
záběr 56 cm



Drtič zahradního odpadu
Tornado, drcení do 4 cm

Stroje připojitelné přímo k pohonným jednotkám
VARI A TERRA

VARI SYSTÉM MALÉ KOMUNÁLNÍ TECHNIKY

Tento multifunkční systém komunální techniky zvládne základní práce při údržbě veřejných ploch v malých a středních obcích. VARI systém se stane ideálním pomocníkem po celý rok. Na jaře je ho možné použít k úpravě veškerých travnatých ploch. Trávu lze sekat na sušení nebo ekologicky mulčovat. Na podzim vám s úpravou obecních cest pomůže zametací kartáč. V zimním období vám usnadní údržbu radlice na sníh nebo sněžná fréza. Pokud se chcete zbavit poprašku na chodnících, použijte zimní provedení zametacího kartáče. Jestliže napadne sněhová vrstva o výšce několika desítek centimetrů můžete cesty prohrnout shrnovací radlicí, nebo použít dvoustupňovou sněžnou frézu SF-55.



Pomocník na všechny práce.

HONDA



HONDA HS 622

Sněžná fréza HONDA HS 622 má dvoustupňový systém odhozu sněhu a pojezdové pásy, které umožňují postupné odbírání sněhu i z velkých závějů. Manuální ovládání náklonu komínu v rozpětí 220° vám umožní odhazovat sníh do míst, kam je třeba. Toto je obzvláště výhodné např. při úklidu parkovišť. I malá fréza HS 622 odhodí sníh do vzdálenosti až 15 m!

www.sneznefreyzy.cz

HS 622 K1 ET

Motor - vzduchem chlazený	1 válec, 4takt OHV, GX 160
Výkon HP / krouticí moment N.m	5,5/11,7
Startování	ruční
Převodovka	mechanická
Šíře záběru (mm)	500
Typ podvozku	pásový
Kapacita nádrže (l)	3,6
Kapacita odhozu sněhu (t/hod)	37
Rozměry V x Š x H (mm)	1500 x 550 x 1125
Suchá hmotnost (kg)	68
Počet rychlostí	2 vpřed + 1 vzad





EU 10i



EU 20i



EU 30i

Ucelenou nabídku originálních elektrocentrál HONDA najdete na www.hondastroje.cz, tel.: 220 806 708



HONDA

ELEKTROCENTRÁLY



V dnešní době je elektrický proud samozřejmostí a vhodná zásuvka není obvykle daleko. Co ale dělat v případě, když se dostanete do míst, kde není možno najít potřebnou přípojku proudu? Zvláště na nových stavbách, chatách a chalupách přichází ke slovu tyto nezávislé zdroje elektrické energie. Řada EU je vhodná i pro počítače a jemnou elektroniku.

	EU 10i	EU 20i	EU 30i
Výkon max./provoz kVA	1,0/0,9	2,0/1,6	3/2,8
Napětí/kmitočet	230/50	230/50	230/50
Hmotnost	13 kg	21 kg	61 kg
Rozměry	450x240x380	510x290x425	650x480x570

Originální centrály HONDA najdete na www.hondastroje.cz



ECV - 2.220

Tento typ je díky své nízké hmotnosti snadno přenosný. Použitý generátor je od italské firmy MECC ALTE S.p.A. Pohon generátoru zajišťuje motor HONDA GC 135 o výkonu 4,5 HP. Označení ECV-2.220 značí, že se jedná o elektrocentrálu o výkonu do 2 kVA a napětí 220 V.



ECV - 4.220

Tento typ je přenosný dvěma osobami osobách. Použitý generátor je od italské firmy MECC ALTE S.p.A. Pohon generátoru zajišťuje motor HONDA GX 270 o výkonu 9 HP. Označení ECV-4.220 značí, že se jedná o elektrocentrálu o výkonu do 4 kVA a napětí 220 V.



ECV - 6.380 záložní

Nejvýkonnější z řady elektrocentrál VARI. Použitý generátor je od italské firmy MECC ALTE S.p.A. Pohon generátoru zajišťuje motor HONDA GX 390 o výkonu 13 HP. Označení ECV-6.380 značí, že se jedná o elektrocentrálu o výkonu do 6 kVA a napětí 220/380 V.



EC 6500 F

Elektrocentrála ECT 6500 F je mobilní zdroj o výkonu 7 kVA. Její pomocí využijete nejen při zakládání nových staveb, velkých investičních celků, jakými jsou dálnice, tunely, mosty, ale i při výstavbě rodinných domků a drobnějších stavbách je potřeba mít po ruce zdroj jednofázového i třífázového proudu.

	ECV 2.220	ECV 4.220	ECV 6.380	EC 6500F
Max. výkon kVA	2,9/3600	6,6/3600	9,6/3600	9,6/3600
Objem nádrže	1,7 l	6 l	30 l	25 l
Hmotnost	25 kg	58 kg	82 kg	- kg
Rozměry	490x400x385	780x550x550	780x550x550	755x550x560
Motor	HONDA GC 135	HONDA GX 270	HONDA GX 390	HONDA GX 390





Typické znaky VARI servisu:

- profesionální přístup pracovníků
- kvalitní předprodejní servis
- pozáruční servis i na stroje starší 15 let
- ucelená servisní síť v celé ČR

SERVIS - VIZITKA ZNAČKY

Firma VARI - motorové stroje vytvořila širokou síť kvalifikovaných prodejců po celé ČR. K ní patří samozřejmě kvalitní a rychlý servis. Platí zde pravidlo, že spokojený zákazník dělá nejlepší reklamu. Servisní činnost je třístupňová: předprodejní, záruční a pozáruční servis. Na všechny tyto tři stupně kladé VARI zvláštní důraz. Předprodejní servis je pečlivý, záruční servis je rychlý a kvalitní, pozáruční servis je pečlivý, rychlý a kvalitní. Samozřejmě je rychlý systém dodávek náhradních dílů po celé České republice.

ZÁRUČNÍ SERVIS

Závady vzniklé v záruční lhůtě odstraňují autorizovaní prodejci v co nejkratší době. Úkolem dealerské sítě je prokázat odbornost a kvalitní přístup při odstraňování závad jakéhokoliv typu. Dle servisních pravidel VARI opravují autorizovaní prodejci v záruční době výrobky, které byly zakoupeny kdekoli v ČR. Minimální záruka 24 měsíců nebo delší se vztahuje na vady součástí, nebo vady vzniklé prokazatelně nesprávnou montáží ve výrobě nebo v předprodejním servisu. Každý stroj je opatřen servisní knížkou, která slouží jako „rodný list“ stroje. V případě, že nebudete spokojeni s provedenou opravou, rychlostí nebo přístupem autorizovaného servisu, kontaktujte OTS VARI.



Originální náhradní díly a oleje VARI HONDA

AROS® OSIVA
s.r.o.

travní směsi



AROS-osiva s.r.o.
Kubišova 8, 182 00 Praha 8
tel./fax: 284 681 652
e-mail: info@aros.cz

AROS-osiva s.r.o., výrobní závod
U Nádraží 77,
431 51 Klášterec n. Ohří
tel./fax: 474 375 675

prodejna a sklad Praha, Trousilova 1, 182 00 Praha 8-Kobylisy

VARI MARINE - LODĚ - MOLA - OBYTNÉ LODĚ



Vložení nafukovacího člunu do ochranného krytu

OCHRANNÉ KRYTY NAFUKOVACÍCH ČLUNŮ

Nafukovací čluny jsou nejčastěji používané lodě hasičů, policistů a záchranářů. Nízká hmotnost, snadnost přepravy i ve složeném stavu jsou hlavní předností. Při záplavách se ale přišlo na velký nedostatek - možnost poškození a následné potopení nafukovacího člunu. Ochranný kryt z odolného a pružného polypropylenu dělá z každého nafukovacího člunu nepotopitelné plavidlo, ke kterému lze připojit i závěsný motor. Plastové kryty vyrábí VARI na zakázku na všechny typy nafukovacích člunů v délkách od 2 do 6 metrů.

Zpětné zrcadlo
pro připevnění
závěsného
lodního motoru

Protiskluzový povrch
horní části paluby

Tichý čtyřtákní motor
HONDA
s nízkou spotřebou, šetr-
ný k životnímu prostředí





Rekreační lodě třídy Bodensee
splňují nej přísnější normy EU pro provoz na jeze-
rech, řekách a rybnících, vynikají výborným
skluzem po hladině.

Vyjímatelná lavička
je podélně posuvná,
s vnitřním úložným
prostorem



Dvojitě vodotěsné dno
zabraňuje potopení lodi

VARI
MARINE

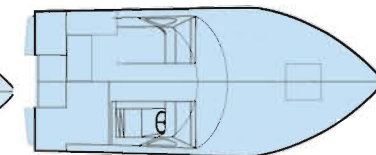

LOď	Motory HONDA	sestava		sestava		sestava		sestava		sestava	
		Bodensee 300	BF 2,3	Bodensee 370	BF 5	Bodensee 480	BF 10	EcoLine 500*	BF 50	Cruiser 650	BF 90
Výška (m)	Typ	0,65	OHV - 1 válec	0,7	OHV - 1 válec	1,1	OHV - 2 válec	1,8	OHV - 3 válec	2,5	OHV - 4 válec
Šířka (m)	Obsah	1,40	57	1,60	127	1,85	222	2,0	808	2,5	1590
Délka (m)	Výkon (HP)	3	2,3	3,7	5	4,8	10	5	50	6,25	90
Úložný prostor	Řízení	ne	rukojeť	ano	rukojeť	ano	dál. ovl./rukojeť	ano	dál. ovl./rukojeť	ano	dálkové ovládání
Max. výkon (HP)	Chlazení	2-8	vzduchem	5-15	vodou	50	vodou	130	vodou	150	vodou
Max. rychlost	Trimování	do 15	ruční, 4 polohy	do 25	ruční, 5 polohy	do 30	ruční, 5 polohy	29(50HP)	elektrické	do 50	elektrické
Hmotnost lodi (kg)	Hmotnost (kg)	56	12,7	95	27	190	42	326	88	1120	169
Počet osob	Délka nohy	2-3	S/L	4-5	S/L	4-6	S/L/X	6-8	S/L	8	L

VÝROBA LODÍ VARI MARINE

Výrobní program zahrnuje široké oblasti potřeb uživatelů lodí. Nejmenší vyráběné lodě třídy Bodensse o délkách 300 až 480 cm jsou určené zejména pro rekreační plavbu na řekách a jezerech. Svojí vysokou užitnou hodnotou a pevností proti proražení, která je téměř 10násobná proti laminátovým lodím, jsou velmi oblíbené v půjčovnách. Vynikají výborným skluzem.

Velice žádané jsou rybářské lodě délky 300 až 430 cm, speciální konstrukce plochého dna s možností instalace doplňků pro lov ryb, ale i pro možné přenocování a několikadenní pobyt na vodě, doplňky je možné individuálně objednat. Ve výrobě jsou sportovní a služební lodě řady Ecoline, vhodné pro armádu, záchrané a policejní složky. Ve spojení s výkonnými motory HONDA jsou velice ekonomické do provozu. Ecoline 500 se 40 HP motorem má při jízdě ve skluzu průměrnou spotřebu jenom 4 l/hod. Na plný výkon maximálně 8 l/hod.

Novou žádanou třídou jsou říční obytné lodě Cruiser 650, vybavené na dlouhodobější pobyt a cestování po evropských řekách a kanálech. Pro pohon slouží motory HONDA 20 až 25 HP.

Cruiser 650, vybavený motorem 90 až 150 HP, je vhodný i pro provoz na moři. Výhodou těchto lodí kromě robustnosti a bezúdržbového provozu je také nízká hmotnost kolem 1000 kg podle vybavení. Proto je možná přeprava za osobními vozy na dvou nápravových brzděných podvozcích.

Technologie výroby lodí ze svařovaných polypropylenových desek je vhodná také pro výrobu obytných lodí na řeky a jezera - Hausboatů.

Největší kategorií zakázkových lodí VARI MARINE jsou turistické vyhlídkové lodě až pro 55 osob, vybavené individuálně podle potřeb zákazníka.

Obytné lodě jsou vyráběny na zakázku.

Použitý materiál na lodích a molech je 10x pevnější než laminát.





ECOLINE 500

Tato loď uspokojí vaše představy pro rekreační, sportovní a služební účely a získá si vás:

1. Svými vynikajícími plavebními vlastnostmi, které poskytují mimořádnou rychlost, snadnou ovladatelnost a špičkovou stabilitu plavby na vlnách
2. Jednoduchým a inteligentním využitím prostoru
3. Jednoduchostí údržby při provozu
4. Úsporou nákladů, odpadá antifoulingový nátěr
5. Možnost tažení vodních lyží nebo Wakeboardu

Loď pro služební a sportovní účely je vybavena dálkovým ovládáním pro závěsný motor, proskleným štítem kokpitu, madly pro pohodlnou a bezpečnou jízdu, možnost přestavby interiéru podle přání zákazníka.

ECOLINE 550 - FISH

Tato loď je výsledkem náročné konstrukční práce ve spolupráci se zkušenými rybáři. Na základě těchto poznatků vznikla speciální rybářská loď, která nabízí vysokou stabilitu a velký otevřený prostor paluby pro lov trofejních ryb, zejména sumců v evropských sladkovodních jezerech. Upravená konstrukce kýlu se zvýšenou nosností a stabilitou, v zadní části lodi trojitý kýl umožňuje snadný výlov trofejních ryb bez většího vlivu na stabilitu plavidla. Loď je vybavena uzamykatelnými schránkami na rybářské potřeby a přídavnými nádržemi na převoz návnadových ryb. Možné doplnění přídavnými oblouky, camping setem a rybářskými doplňky.



PŘÍSTAVNÍ A OPALOVACÍ MOLA

Nezbytnou součástí provozu lodí všech kategorií jsou přístaviště. VARI MARINE nabízí stavebnicový systém přístavních mol, vyrobených ze svařovaných polypropylenových desek. Výška mol je od 30 do 75 cm, základní rozměr 200 x 300 cm. Povrch je protiskluzově upraven. Vrcholem nabídky je kompletní mobilní přístaviště, splňující nejpřísnější předpisy EU. Do výbavy EKO přístavu patří čerpací stanice na benzin, naftu, pitnou vodu, odsávání fekálií a odpadních vod z lodí a hasicí a sběrné zařízení na likvidaci při úniku ropných derivátů. V obytné části je dámské a pánské WC, umývárny, sprchy, servis, ostraha a bufet s občerstvením.

Základní deskový materiál, ze kterého jsou produkty vyrobeny, plave na hladině.


LODĚ PRO REKREAČNÍ PLAVBU

Ekologická sestava – celoplastová loď Bodensee 300 s přivěsným 4takovým motorem HONDA BF51. Klidná plavba, při které se netvoří vlny a neruší příroda. Během cesty z Libice nad Cidlinou do Poděbrad, Kolína a zpět bylo dosaženo průměrné spotřeby 0,8 l/hod bezolovnatého benzinu. Plavba této lodi s ekologickým motorem HONDA je povolena na všech našich řekách a jezerech s výjimkou vodárenských nádrží. K řízení není potřeba průkaz vůdce malého plavidla. Za plavbu této lodi se neplatí žádné poplatky ani u moře v Chorvatsku. Váha lodi, pouhých 56 kg, umožňuje snadnou přepravu na střeše osobního vozu. Motor se snadno uloží v kufru. Přijeme vám nezapomenutelné zážitky při pozorování přírody z vodní hladiny v každé roční době.

Informace na: tel.: 325 607 336, www.varimarine.cz

LODNÍ MOTORY A NAFUKOVACÍ ČLUNY

Firma HONDA se svými moderními čtyřtakovými ekologickými motory ovládla hladiny řek a jezer v celé Evropě. Jako jediná splňuje u všech modelů od výkonu 2,2 do 225 HP nejtvrdší světovou normu na ochranu přírody CARB 2, nazývanou také Bodensee, podle známého švýcarského jezera. A také nejnovější české předpisy pro přivěsné motory. Nabídka HONDY je také zajímavá v nafukovacích člunech. Moderní konstrukce a design se širokým příslušenstvím v základní výbavě uspokojuje nejnáročnější milovníky vody a to jak na sladkovodních vodách, tak na mořských pobřežích. Délka člunu je od 2 do 4 m. Nejoblíbenější sestava je 3metrový člun s hliníkovou skládací podlahou a 5 HP motorem, pro který není potřeba průkaz vůdce malého plavidla a neplatí se poplatky za používání v Chorvatsku.



Informace na: tel.: 220 806 708, www.hondamarine.cz




VARI

POHODA PO CELÝ ROK



Váš prodejce:



ZMĚNY VYHRAZENY

Grafické zpracování: ABC REKLAMA, tel.: 732 556 229. Vydalo: VARI, a.s., Opolanská 350, Libice nad Cidlinou, tel.: 325 607 111.

Cena: 5 Kč včetně DPH

VARI

POHODA PO CELÝ ROK



Váš prodejce:

VARI HONDA
Opolanská 350
289 07 Libice nad Cidlinou
TEL: 325607336

ZMĚNY VYHRAZENY

Grafické zpracování: ABC REKLAMA, tel.: 732 556 229. Vydalo: VARI, a.s., Opolanská 350, Libice nad Cidlinou, tel.: 325 607 111.

Cena: 5 Kč včetně DPH