VARI®

23/24

DER TRADITIONELLE
HERSTELLER UND LIEFERANT
VON GARTENTECHNIK

MÄHER / MULCHER / BAUKASTENSYSTEM / KEHRBÜRSTEN / HOLZSPALTER / UND ANDERE

„Mit VARI anbauen und unabhängig sein.“

SEIT JAHRE
1969
VARI

GESTRÜPPMÄHER DOROTHA BDR-620DZ, BDR-620DH

- / feste, widerstandsfähige und innovative Verkleidung aus dem lackierten verzinkten Blech
- / Doppelmähscheibe mit vier Messerklingen (Befestigung T-Bar)
- / unabhängige Einschaltung der Mäh- und Radantriebe
- / genaue Handhabung dank der festen Radachse
- / große 8-Zoll-Räder mit Pfeilprofil
- / Sicherheitsbremse der Mähscheibe
- / gehärtete Messerklingen VARI
- / Gurtösen für bessere Befestigung beim Transport



TYP	BDR-620DZ	BDR-620DH
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV200
Arbeitsbreite	62,2 cm	62,2 cm
Flächenleistung	bis zu 1 493 m²/h	bis zu 1 742 m²/h
Anzahl der Gänge	1 (2,4 km/h)	2 (2,0 - 2,8 km/h)
Gewicht	67 kg	67 kg
Artikel-Nr.	4574	4572

Sie finden mehr Informationen über Trommelmäher VARI unter vari.cz/de

Professioneller Trommelmäher / TROMMELMÄHER

Automatic Differential Lock

INNOVATION 24

GESTRÜPPMÄHER BDR-720D ADELA PRO

- / Motor HONDA GCV200 (201 cm³, 12,7 Nm, EURO V)
- / mechanisches Getriebe GGT/VARI 4+R mit automatischer Differenzialsperre
- / Mähscheibe mit der Arbeitsbreite von 70 cm (4 Messer, Bremse der Mähscheibe bis 5 s)
- / Lenkholme mit Seiten- und Höhenverstellung, Antivibrationsdämpfung
- / gepresste Teile des Chassis, niedriger Schwerpunkt und breiter Radabstand
- / großvolumige Räder zur Schonung der Grasnarbe bei gleichzeitig bester Kraftübertragung
- / hervorragende Manövrierfähigkeit in Obstgärten und anderen beengten Räumen
- / Betriebs- und Feststellbremse, Anhang für den Anhängesitz AV-650

TYP	BDR-720D
Motor	HONDA GCV200
Arbeitsbreite	70 cm
Flächenleistung	bis zu 3 199 m²/h
Anzahl der Gänge	4 + R (1,9 - 2,8 - 3,3 - 4,6 km/h, R 2,6 km/h)
Gewicht	86 kg
Artikel-Nr.	4555

TYP	ANHÄNGESITZ AV-650
Artikel-Nr.	4217

Wie es funktioniert? / DAS GETRIEBE MIT ADL

DER BENUTZER HAT EINE MASCHINE MIT RADANTRIEB, EIN GANG IST EINGESCHALTET

Automatic Differential Lock

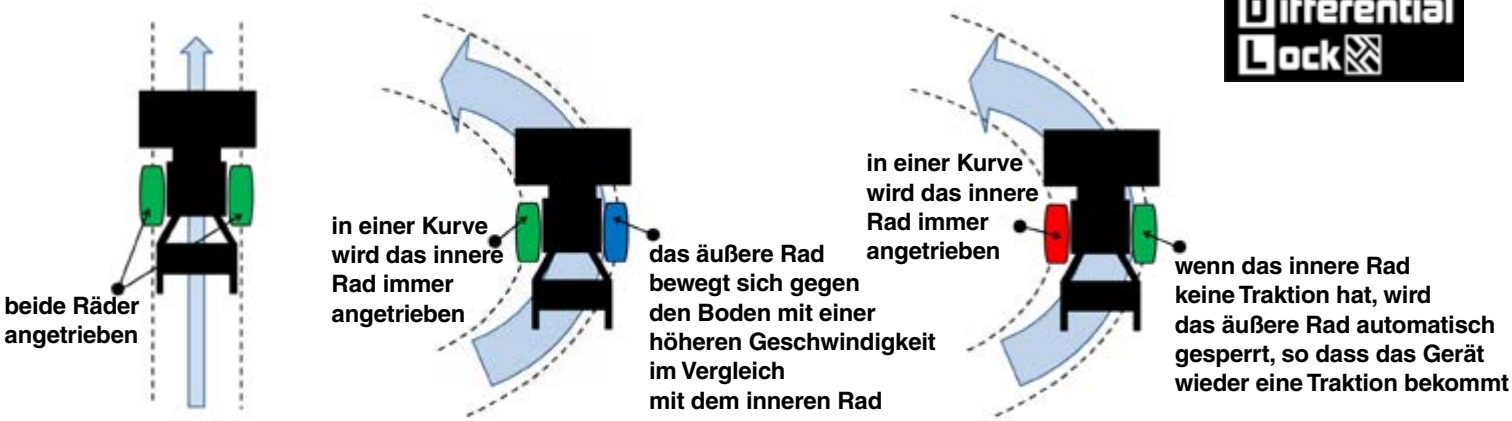

DIREKTE FAHRT
Beide Räder voll angetrieben
/ die Maschine fährt in einer direkten Richtung

EINSCHWENKEN
Das innere Rad verliert die Traktion nicht
/ beim Einschwenken wird das Gerät nach vorn angetrieben

EINSCHWENKEN
Wenn das innere Rad die Traktion verliert
/ beim Einschwenken wird das Gerät nach vorn angetrieben

GESTRÜPPMÄHER MIT MULCHMESSER F-550Z, F-550

- Mulchen von hohem Gras
- unabhängige Einschaltung der Mäh- und Radantriebe
- Höhenverstellung der Lenkholme in 6 Positionen
- Sicherheitsbremse des Messers
- geschütztes Design der Gleitkufe
- das Mähdeck aus Stahlblech
- niedriger Schwerpunkt, präzis ausbalanciert
- zerkleinert Gestrüpp bis 1 cm Durchmesser
- Verstellung der Schnitthöhe von 4 bis 9 cm
- Gurtösen für bessere Befestigung beim Transport

TYP	MULCHER-VERKLEIDUNG
Artikel-Nr.	4447

TYP	F-550Z	F-550
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV200
Arbeitsbreite	58 cm	58 cm
Flächenleistung	bis zu 1 392 m²/h	bis zu 1 392 m²/h
Anzahl der Gänge	2 (1,8 - 2,4 km/h)	2 (1,8 - 2,4 km/h)
Gewicht	56 kg	56 kg
Artikel-Nr.	4585	4567

Sie finden mehr Informationen über Mulcher VARI unter vari.cz/de

Automatic Differential Lock

NEUHEIT 24

MULCHER HURRICANE F-590 PRO

- Motor KOHLER COMMAND PRO CV224 - gusseiserne Zylinderlaufbuchse, Profi-Druckschmieren, 224 cm³, OHV, 14,9 Nm, 7,75 PS
- mechanisches Getriebe GGT/VARI 4+R mit automatischer Differenzialsperre
- Lenkholme mit Seiten- und Höhenverstellung, Antivibrationsdämpfung
- gepresste Teile des Chassis, niedriger Schwerpunkt und breiter Radabstand
- Betriebs- und Feststellbremse, Anhang für den Anhängesitz AV-650

Automatic Differential Lock

MULCHER HURRICANE F-700 HYDRO

- hydrostatisches Getriebe TUFF TORQ K-46ED mit automatischer Differenzialsperre
- man kann die Fahrgeschwindigkeit ändern und muss dabei den Messerantrieb nicht anhalten
- vordere Räder widerstandsfähig gegen Reifenpannen
- austauschbares Teil mit Wellenlagerung
- Betriebs- und Sicherheitsbremsen
- Hangzugänglichkeit bis zu 30°
- Anhang für den Anhängesitz AV-650

TYP	F-590 PRO	F-700 HYDRO
Motor	KOHLER CV224	HONDA GXV 390
Arbeitsbreite	60 cm	70 cm
Flächenleistung	bis zu 2 111 m²/h	bis zu 5 600 m²/h
Anzahl der Gänge	4 + R (1,5 - 2,2 - 2,6 - 3,7 km/h, R 2,1 km/h)	stufenlose Änderung (0 - 8,0 km/h, R 0 - 1,5 km/h)
Gewicht	80 kg	135 kg
Artikel-Nr.	4624	4448

TYP	ANHÄNGESITZ AV-650
Artikel-Nr.	4217

KEHRBÜRSTEN CB-800, CB-1000

- Motor HONDA GCV170 (166 cm³, 11,1 Nm, EURO V)
- gleiche Lenkholme wie bei Trommelmähern und Mulchern
- stufenlos verstellbares Stützrad
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Seitenverstellung der Kehrwalzen aus der Position der Bedienperson
- einfacher Austausch der Kehrwalzen (80 und 100 cm)
- man kann die Schneeketten benutzen
- Zubehör (Sammelbehälter, Staubschutz, Schneeschild, Schneeketten)

TYP	STAUBSCHUTZ AP-80	STAUBSCHUTZ AP-100
	für CB-800, CB-800E	für CB-1000, CB-1000E, CB-1000 PRO, RKV-1000
Artikel-Nr.	4443	4597

TYP	SAMMELBEHÄLTER BS-80	SAMMELBEHÄLTER BS-100
	für CB-800, CB-800E	für CB-1000, CB-1000E, CB-1000 PRO, RKV-1000
Artikel-Nr.	4445	4458

TYP	SCHNEESCHILD OR-80	SCHNEESCHILD ROR-1000
	für CB-800, CB-800E	für CB-1000, CB-1000E, CB-1000 PRO, RKV-1000
Artikel-Nr.	4451	4519

TYP	CB-800	CB-1000
Motor	HONDA GCV170	HONDA GCV170
Arbeitsbreite	80 cm	100 cm
Flächenleistung	bis zu 2 824 m²/h	bis zu 3 530 m²/h
Anzahl der Gänge	2 (2,8 - 3,5 km/h)	2 (2,8 - 3,5 km/h)
Gewicht	70 kg	74 kg
Artikel-Nr.	4588	4591



TYP	SCHNEEKETTEN	SCHNEEKETTEN
	für CB-1000 PRO	für CB-800, CB-800E, CB-1000, CB-1000E
Artikel-Nr.	4476	4594

Automatic Differential Lock

NEUHEIT 24

KEHRBÜRSTE CB-1000 PRO

- Motor HONDA GCV200 (201 cm³, 12,7 Nm, EURO V)
- mechanisches Getriebe GGT/VARI 4+R mit automatischer Differenzialsperre
- Lenkholme mit Seiten- und Höhenverstellung
- Antivibrationsdämpfung der Lenkholme
- gepresste Teile des Chassis, niedriger Schwerpunkt und breiter Radabstand
- man kann die Schneeketten benutzen
- zwei Geschwindigkeiten des Kehrens
- zwei stufenlos verstellbare Stützräder
- Seitenverstellung der Kehrwalzen aus der Position der Bedienperson
- Betriebs- und Feststellbremse
- Zubehör (Sammelbehälter, Staubschutz, Schneeschild, Schneeketten)
- Anhang für den Anhängesitz AV-650

TYP	CB-1000 PRO
Motor	HONDA GCV200
Arbeitsbreite	100 cm
Flächenleistung	bis zu 5 600 m²/h
Anzahl der Gänge	4 + R (2,3 - 3,4 - 4,0 - 5,6 km/h, R 3,1 km/h)
Gewicht	94 kg
Artikel-Nr.	4629

TYP	ANHÄNGESITZ AV-650
Artikel-Nr.	4217

Sie finden mehr Informationen über Kehrbürsten VARI unter vari.cz/de

Wir präsentieren Ihnen eine neue Generation des Antriebs, der eine ökologische Alternative zum Verbrennungsmotor darstellt. Es handelt sich um einen leistungsfähigen Wechselstrom-Elektromotor EGO, der von einer EGO-Systembatterie mit einer Spannung von 56 Volt angetrieben wird. Die Leistungskategorie von 5 PS, keine Emissionen am Verwendungsort, geräuschloser Betrieb, keine Vibrationen, keine Servicekosten und komfortable intuitive Bedienung, das sind die größten Vorteile dieser neuen Technologie.
Der Motor wird von einem weltweit eingesetzten Hochleistungsbatterie angetrieben, die vollständig mit dem gesamten EGO Sortiment kompatibel ist und gerade in Verbindung mit den neuen Produkten VARI powered by EGO dieses sinnvoll ergänzt. Ein Kunde, der bereits ein originales Produkt EGO besitzt, kann diese Batterien zum Antrieb von anderen neuen Maschinen nutzen.

Im Gegenteil, falls Sie sich zuerst für eine Maschine VARI powered by EGO entscheiden, können Sie beim Kauf anderer Geräte, wie Rasenmäher, Bläser, Sägen, Trimmer und viele andere, die gleichen Batterien verwenden. Niedrige Betriebskosten, hohe Leistung und lange Lebensdauer sind die Hauptvorteile dieses neuen Antriebs, der bald auf weitere Produkte VARI ausgeweitet wird.
Seien Sie der Erste, der es erlebt - die Leistung von Benzin, aber ohne Benzin - mit Maschinen VARI powered by EGO. Die Marke EGO zeichnet sich durch hervorragende Ausführung, erstklassiges Design und vor allem durch einzigartige Akku- und Ladengerätetechnologie aus. Dank der Firma BG Technik, unter deren Schirmherrschaft die Distribution der Marke EGO und die Herstellung der Maschinen VARI stehen, erhalten Sie den einmaligen Vorteil der technischen Kombination von EGO und VARI. Willkommen Sie die Zukunft schon jetzt.

CHARAKTERISTISCHE EIGENSCHAFTEN DES ELEKTROMOTORS EGO

leistungsfähiger Wechselstrom-Elektromotor mit eigener Leitelektronik

Schutzklasse IPX5 bei dem Motor, IPX4 bei den Batterien

eigene aktive sowie passive Kühlung des Elektromotors und der Elektronik

Technologie PEAK POWER, welche die Energie aus zwei parallel verbundenen Batterien nutzt

Batterien mit der Kapazität von 2,5 Ah bis 12 Ah

ein vollwertiger Ersatz für die Leistungskategorie von 5 PS

2 Slots für die Batterien EGO 56 V

NEUHEIT 23

KEHRBÜRSTEN CB-800E, CB-1000E

- so leistungsfähig wie die Benzin-Kehrbürste CB-800, CB-1000
- Synergie der Batterie mit den Maschinen EGO
- stille Lösung für z.B. Areals verschiedener Institutionen, Krankenhäuser, öffentlicher Verwaltung und Parks
- keine Wartung wie Öl-, Zündkerzenwechsel oder Kraftstoffnachfüllen
- stufenlos verstellbares Stützrad
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Seitenverstellung der Bürste aus der Stelle der Bedienperson
- einfacher Austausch der Kehrwalzen (80 und 100 cm)
- man kann die Schneeketten benutzen
- Zubehör – Schneeketten, Schneeschild, Sammelbehälter, Staubschutz (siehe Katalog Seite 6)

NEUHEIT 23



HÄCKSLER RAPIDO E-POWER

- so leistungsfähig wie der Benzin-Häcksler RAPIDO
- Synergie der Batterie mit den Maschinen EGO
- keine Wartung wie Öl-, Zündkerzenwechsel oder Kraftstoffnachfüllen
- ein Sicherheitsendschalter
- maximaler Durchmesser des zerkleinerten Materials bis zu 60 mm
- das Material wird zum Häckselnwerk gelenkt – selbst eingezogen
- Doppelmesserwendel
- Größe des Hackgutes ca. 20 mm

NEUHEIT 23

HOCHDRUCKREINIGER W3000E

- so leistungsfähig wie der Benzin-Hochdruckreiniger W3000Z
- Synergie der Batterie mit den Maschinen EGO
- Arbeitsdruck 200 bar = Motorleistung ohne Kabel
- hochwertige Pumpe aus Duralumin und Stahl
- drei Düseneinsätze: 15°, 40°, Schaumdüse
- Möglichkeit Wasser aus einem Barrel oder Fass anzusaugen
- Rahmen für einfache Lagerung in zwei Teilen zerlegbar
- mehr Zubehör unter www.vari.cz/de

TYP	CB-800E	CB-1000E	RAPIDO E	W3000E
Motor	EGO PU2700	EGO PU2700	EGO PU2700E	EGO PU2700E
Empfohlene Akku-Kapazität	7,5 Ah, 10 Ah, 12 Ah			
Gewicht (ohne Batterien)	71 kg	75 kg	60 kg	28 kg
Artikel-Nr.	4627	4628	4631	4632

Sie finden mehr Informationen über VARI powered by EGO unter vari.cz/de

GESTRÜPPMÄHER MIT MULCHMESSER
HURRICANE MAX F-580

/ Set Mehrzweckträger + Anbaugerät Gestrüppmäher mit Mulchmesser VM-580

/ man kann den Gestrüppmäher mit Mulchmesser durch einen Schneepflug, eine passive Bürste oder einen Sternradschwader ersetzen
/ Keilwelle für den Antrieb der Anbaugeräte
/ zwei Fahrgeschwindigkeiten
/ große 8-Zoll-Räder
/ Höhenverstellung der Lenkholme in 6 Positionen

TYP	MULCHER-VERKLEIDUNG
Artikel-Nr.	4447

TYP	F-580
Motor	HONDA GCV200
Arbeitsbreite	58 cm
Flächenleistung	bis zu 1 624 m²/h
Anzahl der Gänge	2 (2,0 - 2,8 km/h)
Gewicht	57 kg
Artikel-Nr.	4573

Sie finden mehr Informationen über Mehrzweckträger VARI unter vari.cz/de

Das Zubehör einfach tauschen / ZUBEHÖR MAX

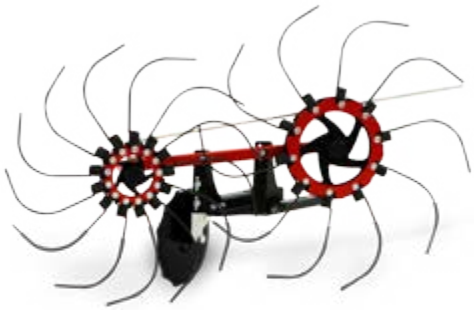

/ einreihiger Sternradschwader
/ Federstrahlen für besseren Kontakt mit dem Boden
/ Sternräder mit Lagern
/ höhenverstellbares Stützrad
/ Design geschützt in EUIPO
/ eine Rute schützt den Motor

TYP	STERNRADSCHWADER SH-600
Arbeitsbreite	60 cm
Artikel-Nr.	4517

/ ideal für Gehwege, vor allem für Verbundpflaster und Zufahrtswege
/ stufenlos seitenverstellbar
/ nur wenig Staub bei der Arbeit mit der Bürste
/ lange Lebensdauer der Borsten

TYP	PASSIVE BÜRSTE PK-950
Arbeitsbreite	95 cm
Artikel-Nr.	4459

/ für frisch gefallenen Schnee geeignet
/ Polypropylen-Gleitplatten
/ einfach auf die Maschine montiert

TYP	SCHNEEPFLUG SP-800
Arbeitsbreite	79 cm
Artikel-Nr.	4450

MEHRZWECKTRÄGER RAPTOR HYDRO

/ Motor KOHLER COMMAND PRO CV224 - gusseiserne Zylinderlaufbuchse, Profi-Druckschmieren, Kraftstoffpumpe, 224 cm³, OHV, 14,9 Nm, 7,75 PS
/ man kann die Fahrgeschwindigkeit ändern und muss dabei den Messerantrieb nicht anhalten
/ integrierte Kupplung und Zubehörbremse
/ feste Pressteile des Chassis
/ hydrostatisches Getriebe TUFF TORQ K-46ED mit automatischer Differenzialsperre
/ Antivibrationsdämpfung der Lenkholme
/ Betriebs- und Feststellbremse
/ integrierter zusätzlicher Kraftstoffbehälter 4,5 l
/ einfache und schnelle Verbindung mit den Anbaugeräten

TYP	STÜTZBEIN RON
Artikel-Nr.	4507

TYP	RADGEWICHTE 2x 11,5 KG
Artikel-Nr.	4473



TYP	SCHNEEKETTEN
Artikel-Nr.	4476

TYP	RAPTOR HYDRO
Motor	KOHLER CV224
Anzahl der Gänge	stufenlose Änderung (0 - 8,0 km/h, R 0 - 1,5 km/h)
Gewicht	74 kg
Artikel-Nr.	4553

ANHÄNGESITZ AV-650

/ für bequeme Arbeit beim Mähen und Aufräumen auf geräumigen Flächen / Nutzlast 120 kg / abgefederter Blechsitz / Pedalbremsen / Trittbretter und teleskopische Deichsel

Artikel-Nr. 4217

ANHÄNGER ANV-200

/ abgefederter Blechsitz, Rückstrahler, bequeme Trittbretter
/ klappbare Bordwände und Rückseite, kippbare Ladefläche
/ Betriebs- und Feststellbremsen / Nutzlast 200 kg

Artikel-Nr. 4475

/ für Mähen von hohem Gras zum Trocknen geeignet
/ gepresste Doppelmähscheibe VARI mit 4 Messerklingen (Befestigung T-Bar)
/ festes gepresstes Chassis und robuste Wellenlagerung

TYP	GESTRÜPPMÄHER RBS-700D
Arbeitsbreite	70 cm
Artikel-Nr.	4479

/ mulcht hohes Gras mit Hilfe des Mulchmessers GATOR
/ festes gepresstes Chassis
/ patentierte Wellenlagerung
/ Höhenverstellung der Gleitkufe

TYP	MULCHER RMS-600
Arbeitsbreite	60 cm
Artikel-Nr.	4471

/ Heuwenden und -Rechen
/ Grasbelüftung und Laubrechen
/ Neuschneeräumen (Schneeschaufeln hinzukaufen)
/ Gesamtbreite von 115 cm

TYP	HEUWENDER ROP-115
Arbeitsbreite	90 cm
Artikel-Nr.	4477

/ für Wegschaufeln des Schnees und Schüttmaterials auf befestigten Flächen geeignet
/ stufenlose Seitenverstellung
/ Abfederung, mit Gummischneide
/ verzinkte verstellbare Kufen

TYP	RÄUMSCHILD RSR-1000
Arbeitsbreite	100 cm
Artikel-Nr.	4478

/ für ganzjährige Reinigung von festen Flächen
/ zwei Geschwindigkeiten des Kehrens
/ Spiralanordnung der Borsten
/ Duralumin-Schneckengetriebe
/ Seitenverstellung aus der Stelle der Bedienperson
/ zwei Stabilisierungsräder mit feiner Verstellung
/ kopiert das Terrain dank der Seitenneigung um +/- 10°
/ Zubehör (optional): Staubschutz, Sammelbehälter, Schneeschild

TYP	KEHRBÜRSTE RKV-1000
Arbeitsbreite	100 cm
Artikel-Nr.	4508

STAUBSCHUTZ
AP-100
Artikel-Nr. 4597

SAMMELBEHÄLTER
BS-100
Artikel-Nr. 4458

SCHNEESCHILD
ROR-1000
Artikel-Nr. 4519

Der geniale Baukasten / BAUKASTENSYSTEM VARI

Die Basis des Baukastensystems ist eine Antriebseinheit mit einem Motor, einem Lenkholm und einer automatischen Dreibacken-Fliehkraftkupplung. Sie treibt zwei Getriebe an, DSK-316 und DSK-317, sowie verschiedene Geräte, die man direkt an die Antriebseinheit anschließt. Die genialen Vorteile des VARI-SYSTEMS sind vor allem Einfachheit, Variabilität und einfaches Transportieren, da man jede Kombination praktisch jedes Mal auf drei Teile zerlegen kann.

Die Antriebseinheit mit dem Motor VARI XP-200A mit einer Gusszylinderlaufbuchse ist auch dank dem sehr günstigen Preis attraktiv. Andere Möglichkeit ist ein Motor von der Marke HONDA, die wir in VARI schon seit 1993 benutzen. Jetzt mit dem neuesten Motor HONDA GCV200. Das Topmodell für die anspruchsvollsten Benutzer kommt mit dem Motor KOHLER COMMAND PRO CV224. Er reiht sich zwischen die Spitzenmotoren in seiner Klasse dank seinen Parametern und seiner Ausrüstung: Hubraum von 224 cm³, Gusszylinderlaufbuchse, Zweipunktdruckschmieren mit Spritzen, Ölfilter, Kraftstoffpumpe, hohe Leistung, hoher Drehmoment. Es geht um den stärksten Motor in der 50-jährigen Geschichte des VARI--SYSTEMS.

ANTRIEBSEINHEITEN VARI

TYP	PJXP200	PJGCVx200	PJCV224
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV200	KOHLER CV224
Hubraum	196 cm³	201 cm³	224 cm³
Technologie	OHV	OHV	OHV
Drehmoment	10 Nm	12,7 Nm	14,9 Nm
Zylinderlaufbuchse	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	4427	4551	4552

Sie finden mehr Informationen über Baukastensystem VARI unter vari.cz/de

Zu den Antriebseinheiten / DIREKT AN MOTOR ANGESCHLOSSENE GERÄTE

Ein Bestandteil des VARI-SYSTEMS sind, neben die Getriebekästen DSK-316 und DSK-317, auch **direkt angeschlossene Geräte**, also Geräte ohne Motor, an die man die Antriebseinheit VARI aufsetzt.

GESTRÜPPMÄHER MIT MULCHMESSER AF-550

/ verzinkte Verkleidung des Mähraumes / Mulchmesser GATOR / Gleitkufe / Arbeitsbreite: 58 cm / zwei Geschwindigkeiten: 1,8 und 2,4 km/h / für Viertakt-Motoreinheiten VARI bestimmt

Artikel-Nr. 4515

HÄCKSLER RAPIDO

/ langsam laufender Häcksler mit Doppelmesserwendel / das Material wird zum Häckselwerk automatisch eingezogen / max. Durchmesser des zerkleinerten Materials: bis zu 60 mm / ungefähre Größe des Hackgutes: 20 mm / für Viertakt-Motoreinheiten VARI bestimmt

Artikel-Nr. 4449

HOCHDRUCKREINIGER W3000V

/ 3 verschiedene Düseneinsätze, Reinigungsmittelansaugen / max. Druck: 2 900 PSI / 200 bar / Arbeitsdruck: 2 300 PSI / 159 bar / Durchflussmenge: 8,5 l/min / für Viertakt-Motoreinheiten VARI bestimmt / mehr Zubehör unter www.vari.cz/de

Artikel-Nr. 3688

VIDEOANLEITUNG

ROTATIONSHACKE RP-T2/S

/ verstellbare Arbeitsbreite: 16, 22, 32, 38 cm / Arbeitstiefe: 2 - 8 cm / Schneckengetriebe im Ölbad / für Zweitakt- sowie Viertaktmotoren bestimmt

Artikel-Nr. 4347

SET FÜR UMBAU

VON RP-T2/S AUF PP-60 / für Geräte seit dem Baujahr 1969

Artikel-Nr. 4394

VIDEOANLEITUNG

LÜFTER / VERTIKUTIERER PP-60

/ Arbeitsbreite: 55 cm / Arbeitstiefe: 5 mm / Federn und Messer einfach tauschen / Schneckengetriebe im Ölbad / für Zweitakt- sowie Viertaktmotoren bestimmt

Artikel-Nr. 4379

Zapfwelle für Anbaugeräte / GETRIEBE DSK-316.1PSVN + ZUBEHÖR

GETRIEBE DSK-316.1PSVN

/ Anzahl der Gänge: 1 vorwärts

Artikel-Nr. 4262



SCHNEEKETTEN

/ für DSK-316.1PSVN und PSZ seit dem Baujahr 2009

Artikel-Nr. 4330

ANHÄNGESITZ AV-650

/ bequemer, abgefederter Sitz
/ Pedalbremsen

Artikel-Nr. 4217

BALKENMÄHER LSE-120

/ Arbeitsbreite: 117 cm

Artikel-Nr. 4309

MULCHER TAJFUN-52

/ Arbeitsbreite: 52 cm

Artikel-Nr. 4150

SCHNEEFRÄSE SF-55

/ Arbeitsbreite: 55 cm

Artikel-Nr. 3677

RÄUMSCHILD ASR-850

/ Arbeitsbreite: 85 cm

Artikel-Nr. 3808

HEUWENDER OP-115

/ Arbeitsbreite: 90 cm

Artikel-Nr. 4493

SCHAUFELN FÜR SCHNEERÄUMUNG

/ OP-115, ROP-115 - 8 Schaufeln
/ OP-145 - 10 Schaufeln

Artikel-Nr. 3758



HINTERER SCHUTZ FÜR OP-115, OP-145

/ Zusatzschutz der Keilriemen und Riemenscheiben

Artikel-Nr. 4640, 4641

HEUWENDER OP-145

/ Arbeitsbreite: 120 cm

Artikel-Nr. 4494

EINACHSSCHLEPPER VARI GLOBAL MIT DEM ANHÄNGER ANV-400

/ Getriebe DSK-317.1/S (Gänge: 3+R)
/ Antriebsachse TN-GLOBAL
/ Höhen- und Seitenverstellung der Lenkholme
/ Anhang Z-01, Stützbein ON-01
/ Artikel-Nr. 4437 (VARI XP-200A)
4581 (HONDA GCV200)
4580 (KOHLER CV224)

Man kann die Antriebseinheit sehr einfach aus dem Getriebe DSK-316 auf DSK-317 übertragen.
Der Einachsschlepper VARI GLOBAL mit dem Getriebe DSK-317.1/S ist für schwere Arbeiten bestimmt, wie Bodenbearbeitung, Lockerung und Lasttransport.

An das Gerät kann man folgendes Zubehör anschließen: Kehr- oder Beetpflug, Rodeschar, Schargrubber, Ackerschleppe, Zinkenegge, Schargrubber mit Walze, Häufelschar, Räumschild, Kartoffellegemaschine, Kippanhänger.

KIPPANHÄNGER ANV-380

/ Tragkraft 380 kg / Rückstrahler / abgefederter ergonomischer Sitz / kippbare Ladefläche / Hand- und Fußbremsen / bequeme Trittbretter / Gurtösen

Artikel-Nr. 4460

KIPPANHÄNGER ANV-400

/ Tragkraft 400 kg / Rückstrahler / abgefederter ergonomischer Sitz / 12-Zoll-Räder, Automobilreifen / Gurtösen / Hand- und Fußbremsen / höhere Steifheit der Felge / kippbare Ladefläche / bequeme Trittbretter

Artikel-Nr. 4410

NEUHEIT 23

KIPPANHÄNGER ANV-500

/ Tragkraft 500 kg / neue Ladefläche mit senkrechten Bordwänden / neue Befestigung der Rückseite / neue, größere Trommelbremsen - 160 mm / neue Reifen und Felgen / abgefederter ergonomischer Sitz / kippbare Ladefläche / Hand- und Fußbremsen / bequeme Trittbretter

Artikel-Nr. 4618

DEICHSEL FÜR DEN ANHÄNGER ANV-500

/ für Anschließen des Anhängers ANV-500 an den Anhang Z-01

Artikel-Nr. 4637

ERHÖHTER AUFBAU FÜR DEN ANHÄNGER ANV-500

/ für leichtes und umfangreiches Material, wie Heu oder Äste / einfach ohne Werkzeug anschließen

Artikel-Nr. 4639

Für Bodenbearbeitung / GETRIEBE DSK-317.1/S + ZUBEHÖR

EINACHSSCHLEPPER VARI GLOBAL MIT DEM PFLUG APH-352

/ Getriebe DSK-317.1/S (Gänge: 3+R)
/ Antriebsachse TN-GLOBAL
/ Höhen- und Seitenverstellung der Lenkholme
/ beiderseitiger Pflug APH-352 (Art. Nr. 3611)
/ Komplettanhang BZN-002 (Art. Nr. 3710)
/ Stellglied NT-3 (Art. Nr. 3711)

GETRIEBE DSK-317.1/S

/ Anzahl der Gänge: 3 + R

Artikel-Nr. 4224

ANTRIEBSACHSE TN-GLOBAL

/ Radgröße: 5.00 - 12”
/ verstellbare Radnaben

Artikel-Nr. 4367

INNENGEWICHTE FÜR ANTRIEBSACHSEN TN-GLOBAL, TN-01

/ 4 St., Gesamtgewicht 25 kg

Artikel-Nr. 4405

RADÜBERZÜGE FÜR PFLÜGEN **ON TN-GLOBAL**

/ Radgröße: 5.00 - 12”

Artikel-Nr. 4406

LANZENFÖRMIGE LOCKERUNGS-VORRICHTUNG KUK-96

/ für schwere Böden
/ Arbeitsbreite: 83 / 96 cm

Artikel-Nr. 4375

LANZENFÖRMIGE LOCKERUNGS-VORRICHTUNG KUK-125

/ für schwere Böden
/ Arbeitsbreite: 125 cm

Artikel-Nr. 4376

RECHTECKIGE LOCKERUNGS-VORRICHTUNG KUR-70

/ für leichtere Böden
/ Arbeitsbreite: 60 / 70 cm

Artikel-Nr. 4377

RECHTECKIGE LOCKERUNGS-VORRICHTUNG KUR-112

/ für leichtere Böden
/ Arbeitsbreite: 112 cm

Artikel-Nr. 4378

VORDERES TRANSPORTRAD VK-GLOBAL

/ verstellbare Höhe

Artikel-Nr. 4381

MONTAGESTÄNDER SM-01

/ einfacher Austausch der Antriebsachse und der Lockerungsvorrichtungen

Artikel-Nr. 4566

STÜTZBEIN ON-01

/ dient zum Abstellen des Einachsschleppers VARI ohne Zubehör

Artikel-Nr. 3705

BEIDERSEITIGER PFLUG APH-352

/ Arbeitsbreite / Arbeitstiefe: 18 cm / geschmiedeter Meißel

Artikel-Nr. 3611

EINSEITIGER PFLUG APJ-018P RECHTER

/ Arbeitsbreite / Arbeitstiefe: 18 cm / geschmiedeter Meißel

Artikel-Nr. 3612

EINSEITIGER PFLUG APJ-018L LINKER

/ Arbeitsbreite / Arbeitstiefe: 18 cm / geschmiedeter Meißel

Artikel-Nr. 3635

TRÄGER NM1-001

/ für zwei Häufelscharen oder passive Hacken

Artikel-Nr. 3608

PFLÜGENRÄDER PK-GLOBAL

Artikel-Nr. 4402

HÄUFELSCHAR SV-1

/ Arbeitsbreite: 43 cm
/ verstellbare Breite

Artikel-Nr. 3609

2 HÄUFELSCHAREN SV-1 + TRÄGER NM1-001

/ zweireihiges Häufeln
/ verschiebbare Halter (48 - 61 cm)

Artikel-Nr. 4511

KARTOFFELLEGEMASCHINE SB-40

/ Behälter für bis zu 20 kg Kartoffeln / verstellbare Überdeckungsscheiben / Radabstand: 61 cm

Artikel-Nr. 4363

PASSIVE HACKE

/ in den Träger NM1-001 (2 Hacken nebeneinander) oder in den Träger N-3

Artikel-Nr. 3769

2 PASSIVE HACKEN + TRÄGER NM1-001

/ zweireihiges Hacken

Artikel-Nr. 4512

RODESCHAR AVR-453

/ für leichtere Böden
/ Arbeitstiefe: 12 cm

Artikel-Nr. 3618

RODESCHAR AVB-400

/ für schwere Böden
/ Arbeitstiefe: 12 cm

Artikel-Nr. 3664

STELLGLIED NT-3

/ für Ankuppeln und Einstellung des passiven Zubehörs VARI

Artikel-Nr. 3711

KOMPLETTER SCHUTZ T-20

/ an die Getriebe DSK-317 sowie an die älteren Getriebe T-20 anschließen

Artikel-Nr. 3744

SCHARTRÄGER MIT SCHAR N-3

/ in den Anhang Z-01
/ bremst die Motorhacke und reguliert die Arbeitstiefe

Artikel-Nr. 3716

ANHANG Z-01

/ für TK-01, N-3 und die Anhänger ANV-380, ANV-400 und ANV-500

Artikel-Nr. 3704

KOMPLETTANHANG BZN-002

/ Anhang, Gewicht 33 kg, Gewichtträger, 2x Gewicht 5 kg

Artikel-Nr. 3710

ACKERSCHLEPPE S-1000

/ Arbeitsbreite: 100 cm
/ Winkelverstellung

Artikel-Nr. 3671

ZINKENEGGE BH-138

/ dreireihig, schwenkbar
/ Arbeitsbreite: 90 - 138 cm

Artikel-Nr. 3614

ZINKENEGGE ABR-354

/ doppelreihig, fest
/ Arbeitsbreite: 49 - 117 cm

Artikel-Nr. 3613

SCHARGRUBBER MIT WALZE K-720

/ Arbeitsbreite: 72 cm

Artikel-Nr. 3770

SCHARGRUBBER AKY-356

/ Arbeitsbreite: 70 cm

Artikel-Nr. 3616

Für andere Wartung / GETRIEBE DSK-317.1/S + ZUBEHÖR

RÄUMSCHILD ASR-1000

/ das Design des oberen Teils leitet den Schnee perfekt ab / Arbeitsbreite: 100 cm / Hebestange / abgefederter Schild

Artikel-Nr. 4328

GEZOGENER LÜFTER PT-1000

/ Arbeitsbreite: 90 cm / 11 sternförmige Messer mit insg. 121 Spitzen / Räder für Transportieren

Artikel-Nr. 4398

ZUBEHÖRTRÄGER AV-3

/ Tragkraft: 250 kg / abgefederter Sitz / Betriebsbremse mit Arretierung / höhenverstellbarer Anhang

Artikel-Nr. 3791

GEZOGENE WALZE VT-1000

/ Arbeitsbreite: 100 cm / Durchmesser: 32 cm / Gewicht 49 kg / 130 kg / einfaches Abfüllen mit Wasser / abgefederter Sitz

Artikel-Nr. 4396



HANDSEILWINDE PN-200

/ an das dritte Rad TK-01 oder an den Anhang BZN-002 angeschlossen / Seillänge 10 m, kann verlängert werden / Durchmesser des rostfreien Seils 4 mm

Artikel-Nr. 4557

DRITTES RAD TK-01

/ für einfachere Handhabung mit dem Einachsschlepper / zum Schleppen der Stämme aus einem Baumbruch geeignet / ideal zusammen mit der Handseilwinde PN-200

Artikel-Nr. 4516

SCHNEEKETTEN FÜR ANTRIEBSACHSE

/ praktisch nicht nur als Winterzubehör, sondern können auch im Wald nützlich sein, wo Boden bisschen weicher ist

Artikel-Nr. 4542

Zubehör für ältere Getriebe (bis 2012) / FÜR BESITZER VON TERRA VARI

GETRIEBE DSK-317/S / DSK-317 FÜR VIERTAKTER / ZWEITAKTER

/ Anzahl der Gänge: 3 + R

Artikel-Nr. 3421, 3411

ANTRIEBSACHSE TN-01

/ mit Achszapfen / Radgröße: 5.00 - 12”

Artikel-Nr. 3706

PFLÜGENRÄDER PK

/ mit Achszapfen

Artikel-Nr. 4395

LOCKERUNGSVORRICHTUNG AKY-357/š95, AKY-357, AKY-358/š80

/ Arbeitsbreite: von 52 bis 110 cm nach dem Typ

Artikel-Nr. 4366, 3718, 3746

Für größere Wassermenge / WASSERPUMPEN

WASSERPUMPE VARI WP20/B

- / für sauberes und leicht verschmutztes Wasser
- / Ansaughöhe 7 m
- / max. Korngröße 6 mm
- / Anschlüsse 2“
- / Standardausrüstung: 2 Metallanschlussstücke, 2 Dichtringe, 3 Metallschlauchklemmen, 1 Kunststoffsaugkorb

HOCHDRUCKPUMPE VARI FP20T

- / für sauberes und leicht verschmutztes Wasser
- / Ansaughöhe 7 m
- / max. Korngröße 6 mm
- / Anschlüsse 2“
- / Standardausrüstung: 2 Metallanschlussstücke, 2 Dichtringe, 3 Metallschlauchklemmen, 1 Kunststoffsaugkorb

SCHMUTZWASSERPUMPE VARI WP30D/H

- / für schmutziges und schlammiges Wasser
- / Ansaughöhe 7 m
- / max. Korngröße 20 mm
- / Anschlüsse 3“
- / Standardausrüstung: 2 Metallanschlussstücke, 2 Dichtringe, 3 Metallschlauchklemmen, 1 Kunststoffsaugkorb

TYP	WP20/B	FP20T	WP30D/H
Motor	B&S CR750	HONDA GP200	HONDA GP200
Max. Förderhöhe	40 m	65 m	30 m
Max. Kapazität	350 l/min.	500 l/min.	750 l/min.
Kraftstofftankvolumen	3,1 l	3,1 l	3,1 l
Gewicht	23 kg	24,8 kg	37,5 kg
Artikel-Nr.	4560	4561	4562

Sie finden mehr Informationen über Hochdruckreiniger VARI unter vari.cz/de

NEUHEIT 23

STROMERZEUGER ECV 2000 W

/ einphasiger Inverter-Kofferstromerzeuger
/ 1x Steckdose 230 V / 16 A
/ 1x DC Ladesteckdose 12 V / 8,3 A
/ Parallelbetrieb möglich
/ Laufzeit 5,5 Stunden
/ extraleise Ausführung

NEUHEIT 23

STROMERZEUGER ECV 3500 W

/ einphasiger Inverter-Stromerzeuger
/ 2x Steckdose 230 V / 16 A
/ 2x USB-Steckdose 1 A und 2,1 A
/ 1x DC Steckdose 12 V / 8,3 A
/ Parallelbetrieb möglich
/ diagnostisches Mehrzweckdisplay
/ Laufzeit 7,5 Stunden
/ Transporträder und ausziehbarer Handgriff
/ extraleise Ausführung

NEUHEIT 23

STROMERZEUGER ECV 4600 W

/ einphasiger Zykloinverter-Rahmenstromerzeuger
/ 2x Steckdose 230 V / 16 A
/ 1x DC Ladesteckdose 12 V / 8,3 A
/ diagnostisches Mehrzweckdisplay
/ Laufzeit 6,5 Stunden
/ robuster Rohr-Schutzrahmen
/ Ausführung mit Teilschalldämpfung

NEUHEIT 23

STROMERZEUGER ECV 5500 W

/ einphasiger Inverter-Stromerzeuger
/ 1x Steckdose 230 V / 16 A
/ 1x Steckdose 230 V / 32 A
/ 2x USB-Steckdose 1 A und 2,1 A
/ diagnostisches Mehrzweckdisplay
/ Elektrostarter
/ Laufzeit 5,5 Stunden
/ Transporträder und ausziehbarer Handgriff
/ extraleise Ausführung

Die Inverter-Stromerzeuger sind mit einer elektronischen Regelung der Motordrehzahl ausgestattet, deshalb sind sie sehr sparsam und gleichzeitig sind sie für den Betrieb von der empfindlichsten Elektronik geeignet. Sie sind überall nutzbar, wo man hohe Leistung und leiser Betrieb braucht. Sie sind mit den bewährten Motoren Zongshen ausgestattet, die wir viele Jahre auch für andere Maschinen VARI benutzen.

TYP	ECV 2000 W	ECV 3500 W	ECV 4600 W	ECV 5500 W
Max. Leistung / Dauerleistung	2,0 kW / 1,9 kW	3,5 kW / 3,2 kW	4,6 kW / 4,2 kW	5,5 kW / 5,0 kW
Nennspannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Tankvolumen	4,0 l	7,8 l	9,6 l	13,5 l
Gewicht	18 kg	32,5 kg	38 kg	50,5 kg
Artikel-Nr.	4633	4634	4635	4636

Sie finden mehr Informationen über Stromerzeuger VARI unter vari.cz/de

VIDEOANLEITUNG

RASENTRAKTOR VARI RL 84 H

- / leistungsfähiger Motor GGP - 432 cm³
- / nicht synchronisiertes Doppelmesser-Mähwerk
- / hydrostatisches Getriebe
- / breite 15- und 18-Zoll-Räder
- / robuster Tragrahmen mit einem Frontstoßfänger
- / Verstellung der Schnitthöhe (7 Positionen)
- / verstellbarer und ergonomisch geformter Sitz
- / Gras wird dank dem kurzen und geraden Auswurfstunnel hervorragend gesammelt
- / elektromagnetische Kupplung des Mähwerks
- / Stützräder des Mähwerks
- / Batterieladegerät und Mulcherset KOSTENLOS

VIDEOANLEITUNG

RASENTRAKTOR VARI RL 98 H

- / leistungsfähiger Motor GGP - 452 cm³
- / nicht synchronisiertes Doppelmesser-Mähwerk
- / hydrostatisches Getriebe
- / breite 15- und 18-Zoll-Räder
- / robuster Tragrahmen mit einem Frontstoßfänger
- / Verstellung der Schnitthöhe (7 Positionen)
- / verstellbarer und ergonomisch geformter Sitz
- / Gras wird dank dem kurzen und geraden Auswurfstunnel hervorragend gesammelt
- / elektromagnetische Kupplung des Mähwerks
- / Stützräder des Mähwerks
- / Batterieladegerät und Mulcherset KOSTENLOS

TYP	RL 84 H	RL 98 H
Motor	GGP LONCIN 7500	GGP LONCIN 7750
Hubraum	432 cm³	452 cm³
Arbeitsbreite	84 cm	98 cm
Schnitthöhe	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Grasfangkorbvolumen	240 l	240 l
Kraftstoffbehälter	6 l	6 l
Gewicht	182 kg	202 kg
Artikel-Nr.	3555	3556

Sie finden mehr Informationen über Rasentraktoren VARI unter vari.cz/de

Für Mähen auf großen Grasflächen / ZWEIZYLINDER-RASENTRAKTOREN

RASENTRAKTOR VARI RL 98 HW

- / leistungsfähiger Zweizylindermotor GGP - 586 cm³
- / Zahn-Ölpumpe mit vollwertiger Druckschmierung (FPL) und Ölfilter
- / Kraftstoffpumpe
- / nicht synchronisiertes Doppelmesser-Mähwerk
- / hydrostatisches Getriebe
- / breite 15- und 18-Zoll-Räder
- / robuster Tragrahmen mit einem Frontstoßfänger
- / Verstellung der Schnitthöhe (7 Positionen)
- / verstellbarer und ergonomisch geformter Sitz
- / Gras wird dank dem kurzen und geraden Auswurfstunnel hervorragend gesammelt
- / elektromagnetische Kupplung des Mähwerks
- / Stützräder des Mähwerks
- / Batterieladegerät und Mulcherset KOSTENLOS

RASENTRAKTOR VARI RL 102 H

- / leistungsfähiger Zweizylindermotor GGP - 586 cm³
- / Zahn-Ölpumpe mit vollwertiger Druckschmierung (FPL) und Ölfilter
- / Kraftstoffpumpe
- / synchronisiertes Doppelmesser-Mähwerk
- / hydrostatisches Getriebe
- / breite 15- und 18-Zoll-Räder
- / robuster Tragrahmen mit einem Frontstoßfänger
- / Verstellung der Schnitthöhe (7 Positionen)
- / verstellbarer und ergonomisch geformter Sitz
- / Gras wird dank dem kurzen und geraden Auswurfstunnel hervorragend gesammelt
- / elektromagnetische Kupplung des Mähwerks
- / Stützräder des Mähwerks
- / Batterieladegerät, Mulcherset und Anhang KOSTENLOS

TYP	RL 98 HW	RL 102 H
Motor	GGP LONCIN 550 TWIN	GGP LONCIN 550 TWIN
Hubraum	586 cm³ (Zweizylinder)	586 cm³ (Zweizylinder)
Arbeitsbreite	98 cm	102 cm
Schnitthöhe	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Grasfangkorbvolumen	240 l	260 l
Kraftstoffbehälter	6 l	6 l
Gewicht	210 kg	235 kg
Artikel-Nr.	3568	4590

Sie finden mehr Informationen über Rasentraktoren VARI unter vari.cz/de

/ kippbare Ladefläche und Rückseite
/ Grasprofil der Reifen schützt das Gras
/ Größe der Ladefläche 1 050 x 770 x 300 mm (L x W x H)
/ Tragkraft 200 kg

TYP	KIPPANHÄNGER NT 2
Artikel-Nr.	4528

/ Belüftung von Rasen in Gärten oder auf den Fußballplätzen
/ 11 sternförmige Messer mit 121 Spitzen
/ einfacher Transport dank den klappbaren Fahrrädern

TYP	GEZOGENER LÜFTER PT-1000
Artikel-Nr.	4398

/ Mulchen ohne Grasfangkorb
/ zwei Mulchmesser
/ Mulchstopfen, den man in den Auswurfstunnel einfügt

TYP	MULCHERSET RL 84 / RL 98
Artikel-Nr.	3559 / 3560

/ Grasmähen ohne Grasfangkorb
/ richtet das gemähte Gras besser
/ schützt vor abfliegenden Steinchen

TYP	HINTERER SCHUTZ RL 84, RL 98 / RL 102
Artikel-Nr.	3558 / 4598

/ für Ankoppeln von Zubehör – Anhänger, Lüfter, usw.

TYP	ANHANG RL 84, RL 98
Artikel-Nr.	3561

VIDEOANLEITUNG VIDEOANLEITUNG

BENZINRASENMÄHER VARI CP1 484 G, VARI CP1 484 H

/ Rasenmäher 4in1 – Mulchen, Auffangen, Seiten- und Heckauswurf
/ Zentralverstellung der Schnitthöhe (6 Positionen)
/ Stahlchassis
/ Sicherheitsbremse des Messers
/ große Räder mit Kugellagern
/ kombinierter Grasfangkorb
/ ergonomischer Griff, Softgrip

VIDEOANLEITUNG

BENZINRASENMÄHER VARI MP1 504 G

/ Rasenmäher 4in1 – Mulchen, Auffangen, Seiten- und Heckauswurf
/ Zentralverstellung der Schnitthöhe mit Anzeiger (6 Positionen)
/ Stahlchassis, Schlauchanschluß für Waschen des Chassis
/ EVO-Getriebe für Anfahren ohne Ruckeln
/ Sicherheitsmesserbremse
/ große Räder mit Kugellagern
/ kombinierter Grasfangkorb
/ Anzeiger des vollen Grasfangkorbes
/ ergonomischer Griff De Luxe für bequeme Handhabung

VIDEOANLEITUNG

BENZINRASENMÄHER VARI MP1 504 GES

/ Rasenmäher 4in1 mit Elektrostart – Mulchen, Auffangen, Seiten- und Heckauswurf
/ Zentralverstellung der Schnitthöhe mit Anzeiger (6 Positionen)
/ Stahlchassis, Schlauchanschluß für Waschen des Chassis
/ EVO-Getriebe für Anfahren ohne Ruckeln
/ Sicherheitsmesserbremse
/ große Räder mit Kugellagern
/ kombinierter Grasfangkorb
/ Anzeiger des vollen Grasfangkorbes
/ ergonomischer Griff De Luxe für bequeme Handhabung

VIDEOANLEITUNG

BENZINRASENMÄHER VARI MP1 554 H

/ Rasenmäher 4in1 – Mulchen, Auffangen, Seiten- und Heckauswurf
/ VARIO-Getriebe mit stufenloser Änderung der Fahrgeschwindigkeit
/ Zentralverstellung der Schnitthöhe mit Anzeiger (6 Positionen)
/ Stahlchassis, Schlauchanschluß für Waschen des Chassis
/ Sicherheitsmesserbremse
/ große Räder mit Kugellagern
/ großer kombinierter Grasfangkorb
/ Anzeiger des vollen Grasfangkorbes
/ ergonomischer Griff De Luxe für bequeme Handhabung

TYP	CP1 484 G	CP1 484 H	MP1 504 G	MP1 504 GES	MP1 554 H
Motor	GGP LONCIN ST 140	HONDA GCV145	GGP LONCIN ST 170	GGP LONCIN ST 170 LS	HONDA GCV170
Arbeitsbreite	48 cm	48 cm	50 cm	50 cm	55 cm
Schnitthöhe	22 - 80 mm	22 - 80 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 85 mm
Grasfangkorbvolumen	60 l	60 l	70 l	70 l	70 l
Gewicht	31 kg	30 kg	32 kg	33 kg	40 kg
Artikel-Nr.	3565	4565	3566	3567	3694

Sie finden mehr Informationen über Rasenmäher VARI unter vari.cz/de

Kleine Helfer für Haus und Garten / ELEKTRORASENMÄHER

VIDEOANLEITUNG

ELEKTRORASENMÄHER VARI FM 3310, VARI FM 3813

/ Elektrorasenmäher für Flächen bis zu 500 m², 700 m²
/ hochwertiger Elektromotor Direct Drive
/ Auffangen, Heckauswurf, gerader klappbarer Lenkholm
/ individuelle Einstellung der Schnitthöhe (3 Positionen)
/ Räder mit Gleitlagern, Grasfangkorb und Chassis aus hochwertigem Kunststoff
/ Durchmesser der hinteren Räder 170 mm, vorderen 140 mm
/ gerader klappbarer Lenkholm
/ hergestellt in der EU

TYP	FM 3310	FM 3813
Motor	230 V / 50 Hz / 1 000 W	230 V / 50 Hz / 1 300 W
Arbeitsbreite	31 cm	37 cm
Schnitthöhe	30 - 60 mm	30 - 60 mm
Grasfangkorbvolumen	28 l	35 l
Gewicht	11,5 kg	14 kg
Artikel-Nr.	3550	3551

Einfache Bedienung und hohe Leistung / MOTORSENSEN

VIDEOANLEITUNG

VIDEOANLEITUNG

MOTORSENSEN VARI 432HB, VARI 522HB

/ niedriges Gewicht und leichte Handhabung
/ leistungsfähige Zweitaktmotoren mit dem Hubraum von 43 cm³, 52 cm³
/ Fadenkopf, Mähblatt, gepolsterter Doppelschultergurt und Mischkanister im Lieferumfang enthalten
/ schnelles Aufwickeln des Fadens in den Kopf
/ Zubehör (optional): Stahlbürste für Beseitigung von Unkraut und Eisstücke (MiniVedex)

TYP	432HB	522HB
Motor	LH 43 cm³ (Zweitakter)	LH 52 cm³ (Zweitakter)
Motorleistung	1,7 PS	1,9 PS
Gewicht	7,1 kg	7,8 kg
Artikel-Nr.	4243	4503

TYP	STAHLBÜRSTE MINIVEDEX
Artikel-Nr.	201888

Niedriges Gewicht und ergonomischer Drehgriff / HECKENSCHERE

ELEKTRISCHE HECKENSCHERE VARI 150

/ für Trimmen von Hecken und Ziersträuchern und -bäumen
/ Doppelschwert mit gehärteten Messerklingen, Arbeitslänge 61 cm
/ ergonomischer Drehgriff mit 5 Positionen
/ elektrische Bremse und beidhändige Betätigung für hohe Arbeitssicherheit

TYP	150
Motor	230 V - 50 Hz
Motorleistung	550 W
Gewicht	3,2 kg
Artikel-Nr.	4518

Wo es keine Stromversorgung gibt / HOCHDRUCKREINIGER

HOCHDRUCKREINIGER VARI W3000Z

/ für Privatbenutzung, sondern auch für anspruchsvollere Bedingungen der kleinen Firmen oder Agrargeselschaften usw.
/ leistungsfähiger Motor VARI XP-200A, hochwertige Pumpe aus Duralumin und Stahl
/ drei Düseneinsätze: 15°, 40°, Schaumdüse
/ Reinigungsmittelansaugen, Möglichkeit Wasser aus einem Barrel oder Fass anzusaugen
/ Rahmen in zwei Teilen zerlegbar für einfache Lagerung
/ mehr Zubehör unter www.vari.cz/de

TYP	W3000Z
Hubraum	196 cm³
Max. Druck	2 900 PSI / 200 bar
Durchflussmenge	8,5 l/min
Schlauchlänge	8 m
Gewicht	26 kg
Artikel-Nr.	3687

Erdbohrung für Bäumchen, Pfosten, Pfähle usw. / ERDBOHRER PV-150

INNOVATION 23

KRAFTSTOFFHAHN

ERDBOHRER PV-150

/ einfach anwendbarer 1-Mann-Profi-Erdbohrer
/ leistungsfähiger Motor VARI XP-140 – 141 cm³, 4 PS, Stahl-Zylinderlaufbuchse
/ massiver Stahlbau
/ für Forst-, Garten- und Landschaftsbau sowie Baustellen
/ Schaftverlängerung ermöglicht, um 305 mm tiefer zu bohren
/ mögliche Bohraufsätze: 80, 100, 150 und 250 mm
/ austauschbare Messerklingen mit beidseitigen Schneiden (außer 80 mm)

TYP	80 MM	100 MM	150 MM	250 MM	SCHAFTVERLÄNGERUNG
Artikel-Nr.	4611	4612	4613	4614	4615

TYP	PV-150
Motor	XP-140
Gewicht	17 kg
Artikel-Nr.	4610

Das Holz zu Hause sicher vorbereiten / WIPPKREISSÄGEN

VIDEOANLEITUNG

WIPPKREISSÄGEN VARI KP-500, KP-700

- / robuste und kompakte Ganzmetallbauart
- / direkter Antrieb des Sägeblattes vom Motor
- / Vorsprünge gegen Durchdrehen beim Sägen
- / Hartmetall-Kreissägeblatt
- / Werkzeug für Austausch des Sägeblattes
- / Stammdurchmesser 17 cm / 25 cm
- / Stammlänge 25 - 100 cm / 30 - 100 cm
- / beweglicher Schutz des Sägeblattes
- / Rückstelleinrichtung der Wippe über Rückstellfeder

TYP	KP-500	KP-700
Motor	230V / 50Hz / 3000W / IP54	400V / 50Hz / 5000W / IP54
Gewicht	57 kg	93 kg
Artikel-Nr.	3681	3682

Sie finden mehr Informationen über Sägen VARI unter vari.cz/de

Für bequemes Holzspalten / HOLZSPALTER

VIDEOANLEITUNG

HORIZONTALHOLZSPALTER VARI 5 TON

- / für Vorbereitung des Holzes für Kamine geeignet
- / Handgriff und zwei Transporträder
- / beidhändige Betätigung eliminert Verletzungen der Bedienperson
- / Zubehör (optional): Ständer

TYP	STÄNDER
Artikel-Nr.:	4539

SPALTKREUZ

SPALTKEIL

* Kann auch separat gekauft werden.

VIDEOANLEITUNG

VERTIKALHOLZSPALTER VARI 8 TON 230 V, 400 V

- / System „FORCE“ - Verkürzung der Kolbenbahn
- / robuste Bauart
- / Transporträder und Handgriff
- / sichere beidhändige Betätigung
- / Ölfüllung 4 l als Standardausrüstung
- / Spaltkreuz und breiter Spaltkeil KOSTENLOS

TYP	5 TON SUPER FORCE	8 TON SUPER FORCE	8 TON SUPER FORCE
Motor	230V / 50Hz / 2200W / IP54	230V / 50Hz / 3000W / IP54	400V / 50Hz / 3000W / IP54
Spaltkraft	5 t	8 t	8 t
Hydraulikdruck	20,6 MPa	21 MPa	21 MPa
Stammgröße	5 - 25 / 20 - 52 cm	8 - 30 / 10 - 55 cm	8 - 30 / 10 - 55 cm
Gewicht	50 kg	110 kg	109 kg
Artikel-Nr.	4537	4513	4514

VERTIKALHOLZSPALTER VARI 11 TON 230 V, 400 V

/ für anspruchsvollere Benutzung
/ stabiler Rahmen und robuste Bauart, zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
/ für Transport und Einlagern kann man den Kolben senken
/ Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters
/ Transporträder und das dritte Rad für einfacheren Transport
/ sichere beidhändige Betätigung
/ Zubehör (optional): Spaltkreuz (Artikel-Nr. 4602)

VERTIKALHOLZSPALTER VARI 14 TON 400 V

/ für anspruchsvollere Benutzung
/ stabiler Rahmen und robuste Bauart, zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
/ für Transport und Einlagern kann man den Kolben senken
/ Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters
/ Transporträder und das dritte Rad für einfacheren Transport
/ sichere beidhändige Betätigung
/ Zubehör (optional): Spaltkreuz (Artikel-Nr. 4602)

BENZIN-VERTIKALHOLZSPALTER VARI 16 TON

/ vertikaler hydraulischer Profi-Holzspalter mit einem Viertaktmotor mit dem Hubraum von 196 cm³
/ ordentliche 16 Tonnen des Spaltdruckes
/ zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
/ Stammheber und Schutzrahmen
/ luftbereifte Räder, drittes Stützrad für einfache Handhabung
/ beidhändige Betätigung eliminiert Verletzungen der Bedienperson
/ Zubehör (optional): Spaltkreuz (Artikel-Nr. 4603)

TYP	11 TON SUPER FORCE	11 TON SUPER FORCE	14 TON SUPER FORCE	16 TON GAS FORCE
Motor	230V / 50Hz / 3000W / IP54	400V / 50Hz / 3300W / IP54	400V / 50Hz / 3500W / IP54	LONCIN 196 cm³, 6,5 PS
Spaltkraft	11 t	11 t	14 t	16 t
Hydraulikdruck	25,2 MPa	25,5 MPa	24,6 MPa	24,9 MPa
Stammgröße	10 - 30 / 56 - 104 cm	10 - 30 / 56 - 104 cm	10 - 30 / 56 - 104 cm	8 - 30 / 56 - 110 cm
Gewicht	173 kg	173 kg	185 kg	249 kg
Artikel-Nr.	4558	4523	4524	4559

VERTIKALHOLZSPALTER VARI 18 TON

/ Profi-Holzspalter
/ stabiler Rahmen und robuste Bauart
/ zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
/ für Transport und Einlagern kann man den Kolben senken
/ Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters
/ Zubehör (optional): Winde, Spaltkreuz (Artikel-Nr. 4603)

VERTIKALHOLZSPALTER VARI 22 TON

/ Profi-Holzspalter
/ man kann ihn auf dem Dreipunktanhang transportieren, Antrieb durch Elektromotor oder Zapfwelle der Traktoren
/ stabiler Rahmen und robuste Bauart
/ zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
/ für Transport und Einlagern kann man den Kolben senken
/ Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters
/ Zubehör (optional): Winde, Spaltkreuz (Artikel-Nr. 4603)

TYP	SEILWINDE
Artikel-Nr.	4599

SÄGESPALTHALBAUTOMAT VARIMATIC 300

/ horizontaler Spaltautomat
/ einfache und leichte Benutzung
/ Bearbeitung des Holzes mit einer Säge und einem Spalter bei einem Durchgang
/ ordentliche 7 Tonnen des Spaltdruckes
/ kann 5 - 8 m³ Holz pro Stunde bearbeiten
/ automatische Schmierung der Sägenkette
/ einfacher Transport auf dem Gelände mit Hilfe des Anhanges

TYP	18 TON SUPER FORCE	22 TON SUPER FORCE	VARIMATIC 300
Motor - Spalter Motor - Säge	400V / 50Hz / 4500W / IP54	400V / 50Hz / 5100W / IP54	400V / 50Hz / 5000W / IP54 400V / 50Hz / 4000W / IP54
Spaltkraft	18 t	22 t	7 t
Hydraulikdruck	27,8 MPa	27,5 MPa	17,8 MPa
Stammgröße	8 - 32 / 56 - 110 cm	8 - 35 / 56 - 110 cm	30 / 55 cm
Gewicht	262 kg	320 kg	353 kg
Artikel-Nr.	3703	4525	3686

Sie finden mehr Informationen über Holzspalter VARI unter vari.cz/de

DER TRADITIONELLE HERSTELLER UND LIEFERANT VON GARTENTECHNIK

WER SIND WIR?

Wir sind eine mittelgroße Firma, die im Produktionsbetrieb in Libice nad Cidlinou 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die Firma VARI wurde im Jahre 1969 gegründet. Wir können uns der längsten Geschichte der Herstellung von den tschechischen Firmen im Bereich Kleine Gartentechnik rühmen. Die Gesellschaft ist im 100% tschechischen Eigentum.

WAS IST UNSER ZIEL?

Unter der Marke VARI verstehen wir heute nicht nur die Einachsschlepper oder Balkenmäher. Diese Marke ist durch mehrere durchdachte Produktreihen charakterisiert, die ihren Weg zu den Kunden nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch in anderen Ländern finden. Unter der Marke VARI bieten wir auch eine Reihe der Handelswaren an - wir nehmen an der Entwicklung oder Herstellung direkt teil. Unser Ziel: hochwertige und innovative technische Lösungen, gute Funktionsfähigkeit und Kompatibilität unserer Produkte zu bringen, die Tradition und das Aufbauen des guten Namens der Firma VARI fortzusetzen.

Ihr Händler / Vertreiber:

Hans Rumsauer GmbH
95469 Speichersdorf
Tel. 09275/989-0
E-Mail: info@rumsauer.eu
Web: www.rumsauer.eu

Jelinek Maschinen e. U.
3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel. 07448 26027
E-Mail: verkauf@jelinek-maschinen.at
Web: www.jelinek-maschinen.at

Rindisbacher Land- und Forsttechnik
3073 Gümligen bei Bern
Tel. 079 667 32 24
E-Mail: thomas.rindisbacher@bluewin.ch

SEIT 1969 VARI

Die Firma VARI, a.s. behält sich auf Grund von ihrer Innenordnung sowie von ununterbrochener Einführung der Produktinnovationen das Recht vor, jederzeit die Design-, Farben- und Bauänderungen sowie Änderungen in technischen Parametern bei den in diesem Katalog enthaltenen Produkten ohne vorhergehende Aufmerksammachung vorzunehmen, ohne dass damit der Kreis ihrer Pflichten erweitert wäre.

Es ist verboten, die Dokumente und Bilder ohne Herausgeberzustimmung zu vervielfältigen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Herausgegeben von VARI, a.s.

www.vari.cz/de